

Manual ADvPI utilizando o MVC

Maio/2015

Sumário

Introdução – AdvPI utilizando o MVC	6
1. Arquitetura MVC	7
2. Principais funções da aplicação em AdvPL utilizando o MVC	8
2.1 O que é a função ModelDef?.....	8
2.2 O que é a função ViewDef?.....	8
2.3 O que é a função MenuDef?.....	9
2.4 Novo comportamento na interface.....	10
3. Aplicações com Browses (FWMBrowse)	11
3.1 Construção de um Browse.....	11
3.2 Construção básica de um Browse.....	11
3.3 Legendas de um Browse (AddLegend)	12
3.4 Filtros de um Browse (SetFilterDefault).....	12
3.5 Desabilitação de detalhes do Browse (DisableDetails).....	13
3.6 Campos virtuais no Browse	13
3.7 Exemplo completo de Browse.....	13
4. Construção de aplicação AdvPL utilizando MVC	14
5. Construção de aplicação MVC com uma entidade.....	14
5.1 Construção de uma estrutura de dados (FWFormStruct).....	14
5.2 Construção da função ModelDef	15
5.3 Criação de um componente de formulários no modelo de dados (AddFields).....	16
5.4 Descrição dos componentes do modelo de dados (SetDescription).....	16
5.5 Finalização de ModelDef.....	17
5.6 Exemplo completo da ModelDef.....	17
5.7 Construção da função ViewDef.....	17
5.8 Criação de um componente de formulários na interface (AddField)	18
5.9 Exibição dos dados na interface (CreateHorizontalBox / CreateVerticalBox).....	18
5.10 Relacionando o componente da interface (SetOwnerView)	19
5.11 Finalização da ViewDef.....	19
5.12 Exemplo completo da ViewDef	19
5.13 Finalização da criação da aplicação com uma entidade.....	20
6. Construção de uma aplicação MVC com duas ou mais entidades.....	20
6.1 Construção de estruturas para uma aplicação MVC com duas ou mais entidades.....	20

6.2 Construção de uma função ModelDef.....	21
6.3 Criação de um componente de formulários no modelo de dados (AddFields).....	21
6.4 Criação de um componente de grid no Modelo de dados (AddGrid).....	21
6.5 Criação de relação entre as entidades do modelo (SetRelation).....	22
6.6 Definição da chave primária (SetPrimaryKey).....	22
6.7 Descrevendo os componentes do modelo de dados (SetDescription).....	23
6.8 Finalização da ModelDef.....	23
6.9 Exemplo completo da ModelDef.....	23
6.10 Construção da função ViewDef.....	24
6.11 Criação de um componente de formulários na interface (AddField).....	25
6.12 Criação de um componente de grid na interface (AddGrid).....	25
6.13 Exibição dos dados na interface (CreateHorizontalBox / CreateVerticalBox).....	25
6.14 Relacionando o componente da interface (SetOwnerView).....	26
6.15 Finalização da ViewDef.....	26
6.16 Exemplo completo da ViewDef.....	26
6.17 Finalização da criação da aplicação com duas ou mais entidades.....	27
7.Tratamentos para o modelo de dados e para interface.....	28
8.Tratamentos para o modelo de dados.....	29
8.1 Mensagens exibidas na interface.....	29
8.2 Obtenção de componente do modelo de dados (GetModel).....	29
8.3 Validações.....	30
8.3.1 Pós-validação do modelo.....	30
8.3.2 Pós-validação de linha.....	31
8.3.3 Validação de linha duplicada (SetUniqueLine).....	31
8.3.4 Pré-validação de linha.....	32
8.3.5 Validação da ativação do modelo (SetMdActivate).....	33
8.4 Manipulação da componente de grid.....	33
8.4.1 Quantidade de linhas do componente de grid (Length).....	33
8.4.2 Ir para uma linha do componente de grid (GoLine).....	33
8.4.3 Status da linha de um componente de grid.....	34
8.4.4 Adição uma linha a grid (AddLine).....	35
8.4.5 Apagando e recuperando uma linha da grid (DeleteLine e UnDeleteLine).....	35
8.4.6 Permissões para uma grid.....	36
8.4.7 Permissão de grid sem dados (SetOptional).....	37
8.4.8 Guardando e restaurando o posicionamento do grid (FWSaveRows / FWRestRows).....	37

8.4.9 Definição da quantidade máxima de linhas do grid (SetMaxLine).....	38
8.5 Obtenção e atribuição de valores ao modelo de dados.....	38
8.5 Obtenção e atribuição de valores ao modelo de dados.....	38
8.6 Comportamento	39
8.6.1 Alteração de dados de um componente no modelo de dados (SetOnlyView)	39
8.6.2 Não gravar dados de um componente do modelo de dados (SetOnlyQuery)	40
8.6.3 Obtenção da operação que está sendo realizada (GetOperation).....	40
8.6.4 Gravação manual de dados (FWFormCommit)	41
8.7 Regras de preenchimento (AddRules).....	41
9.Tratamentos de interface.....	42
9.1 Campo Incremental (AddIncrementField).....	42
9.2 Criação de botões na barra de botões (AddUserButton).....	44
9.3 Título do componente (EnableTitleView).....	45
9.4 Edição de Campos no componente de grid (SetViewProperty)	46
9.5 Criação de pastas (CreateFolder)	46
9.6 Agrupamento de campos (AddGroup).....	48
9.8 Ação de interface do campo (SetFieldAction)	51
9.9 Outros objetos (AddOtherObjects)	51
10.Tratamentos de estrutura de dados	55
10.1 Seleção de campos para a estrutura (FWFormStruct)	55
10.2 Remoção de campos da estrutura (RemoveField).....	56
10.3 Alteração de propriedades do campo (SetProperty)	56
10.4 Criação de campos adicionais na estrutura (AddField).....	58
10.5 Formatação de bloco de código para a estrutura (FWBuildFeature)	61
10.6 Campos do tipo MEMO virtuais (FWMemoVirtual).....	62
10.7 Criação manual de gatilho (AddTrigger / FwStruTrigger).....	62
10.8 Retirando as pastas de uma estrutura (SetNoFolder).....	63
10.9 Retirando os agrupamentos de campos de uma estrutura (SetNoGroups)	63
11.Criação de campos de total ou contadores (AddCalc).....	64
12.Outras funções para MVC.....	66
12.1 Execução direta da interface (FWExecView)	66
12.2 Modelo de dados ativo (FWModelActive).....	67
12.3 Interface ativa (FWViewActive)	67
12.4 Carregar o modelo de dados de uma aplicação já existente (FWLoadModel).....	68
12.5 Carregar a interface de uma aplicação já existente (FWLoadView)	68

12.6 Carregar a menu de uma aplicação já existente (FWLoadMenuDef).....	68
12.7 Obtenção de menu padrão (FWMVCMenu).....	68
13.Browse com coluna de marcação (FWMarkBrowse)	69
14.Múltiplos Browsers.....	73
15.Rotina automática.....	81
16.Pontos de entrada no MVC.....	95
17.Web Services para MVC	104
17.1 Web Service para modelos de dados que possuem uma entidade	104
17.2 Instanciamento do Client de Web Service.....	104
17.3 A estrutura do XML utilizada	105
17.4 Obtendo a estrutura XML de um modelo de dados (GetXMLData).....	107
17.5 Informando os dados XML ao Web Service	108
17.6 Validando os dados (MdXMLData).....	108
17.7 Validando e gravando os dados (PutXMLData).....	108
17.8 Obtendo o esquema XSD de um modelo de dados (GetSchema).....	109
17.9 Exemplo completo de Web Service	110
17.10 Web Services para modelos de dados que possuem duas ou mais entidades.....	112
18.Uso do comando New Model.....	117
18.1 Sintaxe da New Model.....	117
19.Reutilizando um modelo de dados ou interface já existentes.....	129
19.1 Apenas reutilizando os componentes.....	129
19.2 Reutilizando e complementando os componentes.....	130
19.3 Exemplo completo de uma aplicação que reutiliza componentes de modelo e interface.....	133
Apêndice A.....	135
Índice Remissivo	137

Introdução – AdvPI utilizando o MVC

A arquitetura *Model-View-Controller* ou MVC, como é mais conhecida, é um padrão de arquitetura de software que visa separar a lógica de negócio da lógica de apresentação (a interface), permitindo o desenvolvimento, teste e manutenção isolada de ambos.


Aqueles que já desenvolveram uma aplicação em AdvPL vão perceber, que justamente a diferença mais importante entre a forma de construir uma aplicação em MVC e a forma tradicional, é essa separação e que vai permitir o uso da regra de negócio em aplicações que tenham ou não interfaces, como *Web Services* e aplicação automática, bem como seu reuso em outras aplicações.

1. Arquitetura MVC

A arquitetura **Model-View-Controller** ou **MVC**, como é mais conhecida, é um padrão de arquitetura de software que visa separar a lógica de negócio da lógica de apresentação (a interface), permitindo o desenvolvimento, teste e manutenção isolados de ambos.

Aqueles que já desenvolveram uma aplicação em AdvPL vão perceber, que justamente a diferença mais importante entre a forma de construir uma aplicação em MVC e a forma tradicional é essa separação. É ela que vai permitir o uso da regra de negócio em aplicações que tenham ou não interfaces, como Web Services e aplicação automática, bem como seu reuso em outras aplicações.

A arquitetura MVC possui três componentes básicos:

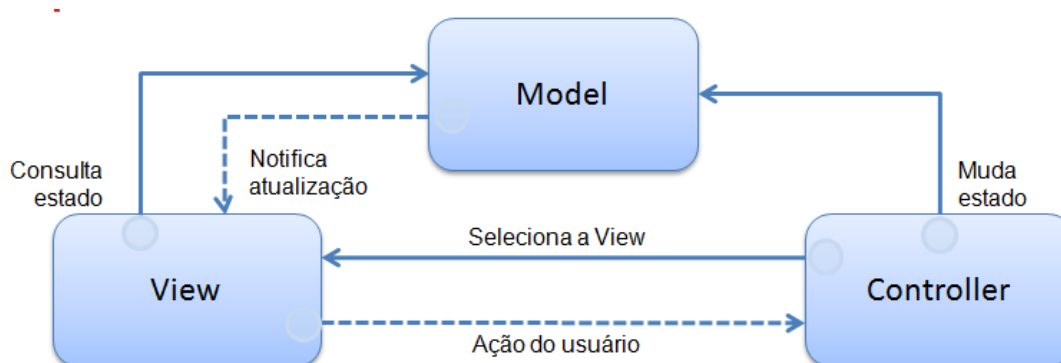

- **Model ou modelo de dados:** representa as informações do domínio do aplicativo e fornece funções para operar os dados, isto é, ele contém as funcionalidades do aplicativo. Nele definimos as regras de negócio: tabelas, campos, estruturas, relacionamentos etc. O modelo de dados (Model) também é responsável por notificar a interface (View) quando os dados forem alterados.

- **View ou interface:** responsável por renderizar o modelo de dados (Model) e possibilitar a interação do usuário, ou seja, é o responsável por exibir os dados.

- **Controller:** responde às ações dos usuários, possibilita mudanças no Modelo de dados (Model) e seleciona a View correspondente.

Para facilitar e agilizar o desenvolvimento, na implementação do MVC feita no AdvPL, o desenvolvedor trabalhará com as definições de Modelo de dados (Model) e View, a parte responsável pelo Controller já está intrínseca.

Frisando bem, a grande mudança, o grande paradigma a ser quebrado na forma de pensar e se desenvolver uma aplicação em AdvPL utilizando MVC é a separação da regra de negócio da interface. Para que isso fosse possível foram desenvolvidas várias novas classes e métodos no AdvPL.

2. Principais funções da aplicação em AdvPL utilizando o MVC

Apresentamos agora o modelo de construção de uma aplicação em AdvPL utilizando o MVC. Os desenvolvedores em suas aplicações serão responsáveis por definir as seguintes funções:

- **ModelDef:** Contém a construção e a definição do Model, lembrando que o Modelo de dados (Model) contém as regras de negócio;
- **ViewDef:** Contém a construção e definição da View, ou seja, será a construção da interface;
- **MenuDef:** Contém a definição das operações disponíveis para o modelo de dados (*Model*).

Cada fonte em MVC (PRW) só pode conter uma de cada dessas funções. Só pode ter uma **ModelDef**, uma **ViewDef** e uma **MenuDef**. Ao se fazer uma aplicação em AdvPL utilizando MVC, automaticamente ao final, está aplicação já terá disponível.

- **Pontos de Entradas** já disponíveis;
- Um **Web Service** para sua utilização;
- **Importação ou exportação** mensagens XML.

Poderá ser utilizada, similarmente ao que é a rotina automática das aplicações sem MVC. Um ponto importante na aplicação em MVC é que ela não se baseia necessariamente em metadados (dicionários). Como veremos mais à frente, ela se baseia em estruturas e essas por sua vez é que podem vir do metadados (dicionários) ou serem construídas manualmente.

2.1 O que é a função ModelDef?

A função ModelDef define a regra de negócios propriamente dita onde são definidas

- Todas as entidades (tabelas) que farão parte do modelo de dados (Model);
- Regras de dependência entre as entidades;
- Validações (de campos e aplicação);
- Persistência dos dados (gravação).

Para uma ModelDef não é preciso necessariamente possuir uma interface. Como a regra de negócios é totalmente separada da interface no MVC, podemos utilizar a ModelDef em qualquer outra aplicação, ou até utilizarmos uma determinada ModelDef como base para outra mais complexa.

As entidades da ModelDef não se baseiam necessariamente em metadados (dicionários). Como veremos mais à frente, ela se baseia em estruturas e essas por sua vez é que podem vir do metadados ou serem construídas manualmente. A ModelDef deve ser uma Static Function dentro da aplicação.

2.2 O que é a função ViewDef?

A função ViewDef define como o será a interface e portanto como o usuário interage com o modelo de dados (Model) recebendo os dados informados pelo usuário, fornecendo ao modelo de dados (definido na ModelDef) e apresentando o resultado. A interface pode ser baseada totalmente ou parcialmente em um metadado (dicionário), permitindo:

- **Reaproveitamento** do código da interface, pois uma interface básica pode ser acrescida de novos componentes;
 - **Simplicidade** no desenvolvimento de interfaces complexas. Um exemplo disso são aquelas aplicações onde uma **GRID** depende de outra. No MVC a construção de aplicações que tem GRIDS dependentes é extremamente fácil;
 - **Agilidade** no desenvolvimento, a criação e a manutenção se tornam muito mais ágeis;
 - **Mais de uma** interface por Business Object. Poderemos ter interfaces diferentes para cada variação de um segmento de mercado, como o varejo.
- A **ViewDef** deve ser uma **Static Function** dentro da aplicação.

2.3 O que é a função MenuDef?

Uma função MenuDef define as operações que serão realizadas pela aplicação, tais como inclusão, alteração, exclusão, etc.

Deve retornar um *array* em um formato específico com as seguintes informações:

- Título
- Nome da aplicação associada
- Reservado;
- Tipo de Transação a ser efetuada.

E que podem ser:

- 1 para Pesquisar
- 2 para Visualizar
- 3 para Incluir
- 4 para Alterar
- 5 para Excluir
- 6 para Imprimir
- 7 para Copiar
- 5. Nível de acesso;
- 6. Habilita Menu Funcional;

Exemplo

```
Static Function MenuDef()

Local aRotina := {}

aAdd( aRotina, { 'Visualizar', 'VIEWDEF.COMP021_MVC', 0, 2, 0, NIL } )
aAdd( aRotina, { 'Incluir' , 'VIEWDEF.COMP021_MVC', 0, 3, 0, NIL } )
aAdd( aRotina, { 'Alterar' , 'VIEWDEF.COMP021_MVC', 0, 4, 0, NIL } )
aAdd( aRotina, { 'Excluir' , 'VIEWDEF.COMP021_MVC', 0, 5, 0, NIL } )
aAdd( aRotina, { 'Imprimir' , 'VIEWDEF.COMP021_MVC', 0, 8, 0, NIL } )
aAdd( aRotina, { 'Copiar' , 'VIEWDEF.COMP021_MVC', 0, 9, 0, NIL } )

Return aRotina
```

Note que o 2º parâmetro utiliza a chamada direta de uma aplicação, ela faz referência a uma *ViewDef* de um determinado fonte (PRW). A estrutura deste 2º parâmetro tem o formato:

```
ViewDef.<nome do fonte>
```

Sempre referenciaremos a *ViewDef* de um fonte, pois ela é a função responsável pela a interface da aplicação.

Para facilitar o desenvolvimento, no MVC a *MenuDef* escreva-a da seguinte forma:

```
Static Function MenuDef()

Local aRotina := {}

ADD OPTION aRotina Title 'Visualizar' Action 'VIEWDEF.COMP021_MVC' OPERATION 2 ACCESS
0

ADD OPTION aRotina Title 'Incluir' Action 'VIEWDEF.COMP021_MVC' OPERATION 3 ACCESS
0

ADD OPTION aRotina Title 'Alterar' Action 'VIEWDEF.COMP021_MVC' OPERATION 4 ACCESS
0

ADD OPTION aRotina Title 'Excluir' Action 'VIEWDEF.COMP021_MVC' OPERATION 5 ACCESS
0

ADD OPTION aRotina Title 'Imprimir' Action 'VIEWDEF.COMP021_MVC' OPERATION 8 ACCESS
0

ADD OPTION aRotina Title 'Copiar' Action 'VIEWDEF.COMP021_MVC' OPERATION 9 ACCESS
0

Return aRotina
```

O resultado final é o mesmo, o que difere é apenas a forma de construção, mas é recomendado a 2ª forma que utiliza o formato de comandos e não posições de um vetor, pois uma eventual manutenção se tornará mais fácil. A *MenuDef* deve ser uma *Static Function* dentro da aplicação. Utilizando-se a função *FWMVCMenu*, obtêm-se um menu padrão com as opções: Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir, Imprimir e Copiar. Deve ser informado como parâmetro no nome do fonte.

Exemplo:

```
Static Function MenuDef()

Return FWMVCMenu( "COMP021_MVC" )
```

Isso criaria um *MenuDef* exatamente como o exemplo anterior.

Para mais detalhes veja o capítulo 12.7 Obter um menu padrão (*FWMVCMenu*).

2.4 Novo comportamento na interface

Nas aplicações desenvolvidas em AdvPL tradicional, após a conclusão de uma operação de alteração fecha-se a interface e retorna ao Browse.

Nas aplicações em MVC, após as operações de inclusão e alteração, a interface permanece ativa e no rodapé exibe-se a mensagem de que a operação foi bem sucedida.

3. Aplicações com Browsers (FWMBrowse)

Para a construção de uma aplicação que possui um Browse, o MVC utiliza a classe FWMBrowse. Esta classe exibe um objeto Browse que é construído a partir de metadados (dicionários). Esta classe não foi desenvolvida exclusivamente para o MVC, aplicações que não são em MVC também podem utilizá-la. No MVC a utilizaremos. Suas características são:

- Substituir componentes de *Browse*;
- Reduzir o tempo de manutenção, em caso de adição de um novo requisito;
- Ser independente do ambiente Microsiga Protheus.

E apresenta como principais melhorias:

- Padronização de legenda de cores;
- Melhor usabilidade no tratamento de filtros;
- Padrão de cores, fontes e legenda definidas pelo usuário – Deficiente visual;
- Redução do número de operações no SGBD (no mínimo 3 vezes mais rápido);
- Novo padrão visual.

3.1 Construção de um Browse

Falaremos aqui de principais funções e características para uso em aplicações com MVC.

3.2 Construção básica de um Browse

Iniciamos a construção básica de um *Browse*. Primeiramente crie um objeto *Browse* da seguinte forma:

```
oBrowse := FWMBrowse() :New()
```

Definimos a tabela que será exibida na *Browse* utilizando o método *SetAlias*. As colunas, ordens, etc. A exibição é obtida pelo metadados (dicionários).

```
oBrowse:SetAlias('ZA0')
```

Definimos o título que será exibido como método *SetDescription*.

```
oBrowse:SetDescription('Cadastro de Autor/Interprete')
```

E ao final ativamos a classe.

```
oBrowse:Activate()
```

Com esta estrutura básica construímos uma aplicação com *Browse*.

O *Browse* apresentado automaticamente já terá:

- Pesquisa de registro;
- Filtro configurável;
- Configuração de colunas e aparência;
- Impressão.

3.3 Legendas de um Browse (AddLegend)

Para o uso de legendas no Browse utilizamos o método AddLegend, que possui a seguinte sintaxe:

```
AddLegend( <cRegra>, <cCor>, <cDescrição> )
```

Exemplo:

```
oBrowse.AddLegend( "ZA0_TIPO=='1'", "YELLOW", "Autor" )
```

```
oBrowse.AddLegend( "ZA0_TIPO=='2'", "BLUE" , "Interprete" )
```

cRegra: é a expressão em AdvPL para definir a legenda.

cCor: é o parâmetro que define a cor de cada item da legenda.

São possíveis os seguintes valores:

- GREEN - Para a cor Verde
- RED - Para a cor Vermelha
- YELLOW - Para a cor Amarela
- ORANGE - Para a cor Laranja
- BLUE - Para a cor Azul
- GRAY - Para a cor Cinza
- BROWN - Para a cor Marrom
- BLACK - Para a cor Preta
- PINK - Para a cor Rosa
- WHITE - Para a cor Branca

cDescrição: a que será exibida para cada item da legenda

Observação

- Cada uma das legendas se tornará automaticamente uma opção de filtro.
- Cuidado ao montar as regras da legenda. Se houverem regras conflitantes será exibida a legenda correspondente à 1ª regra que for satisfeita.

3.4 Filtros de um Browse (SetFilterDefault)

Se quisermos definir um filtro para o Browse utilizamos o método SetFilterDefault, que possui a seguinte sintaxe:

```
SetFilterDefault ( <filtro> )
```

Exemplo

```
oBrowse.SetFilterDefault( "ZA0_TIPO=='1'" ) ou oBrowse.SetFilterDefault(
"Empty(ZA0_DTAFAL)" )
```

A expressão de filtro é em AdvPL. O filtro definido na aplicação não anula a possibilidade do usuário fazer seus próprios filtros. Os filtros feitos pelo usuário serão aplicados em conjunto com o definido na aplicação (condição de AND).

Exemplo

Se na aplicação foi definido que só serão exibidos clientes que são pessoas jurídicas, se usuário fizer um filtro para exibir apenas clientes do estado de São Paulo, serão exibidos os clientes pessoa jurídica do estado de São Paulo. Foi executado o filtro do usuário e ainda respeitado o filtro original da aplicação.

Observação

O filtro da aplicação não poderá ser desabilitado pelo usuário

3.5 Desabilitação de detalhes do Browse (DisableDetails)

Automaticamente para o Browse são exibidos, em detalhes, os dados da linha posicionada. Para desabilitar esta característica utilizamos o método **DisableDetails**.

Exemplo

```
oBrowse:DisableDetails()
```

3.6 Campos virtuais no Browse

Normalmente, para se exibir campos virtuais nos *Browsets*, fazemos uso da função **Posicione**. No novo Browse esta prática se torna ainda mais importante, pois, quando ele encontra a função **Posicione** na definição de um campo virtual e a base de dados é um Sistema de Gerenciamento de Base de Dados - SGBD (usa o TOTVSDbAccess), o Browse acrescenta um INNER JOIN na *query* que será enviada ao SGBD, melhorando assim o desempenho para a extração dos dados. Portanto, sempre utilize a função **Posicione** para exibir campos virtuais.

3.7 Exemplo completo de Browse

```
User Function COMP011_MVC()
Local oBrowse
// Instanciamento da Classe de Browse
oBrowse := FWMBrowse():New()

// Definição da tabela do Browse
oBrowse:SetAlias('ZA0')

// Definição da legenda
oBrowse:AddLegend("ZA0_TIPO=='1'", "YELLOW", "Autor" )
oBrowse:AddLegend("ZA0_TIPO=='2'", "BLUE" , "Interprete" )
```

```
// Definição de filtro
oBrowse:SetFilterDefault( "ZA0_TIPO=='1'" )

// Titulo da Browse
oBrowse:SetDescription('Cadastro de Autor/Interprete')

// Opcionalmente pode ser desligado a exibição dos detalhes
//oBrowse:DisableDetails()

// Ativação da Classe
oBrowse:Activate()

Return NIL
```

4. Construção de aplicação AdvPL utilizando MVC

Iniciamos agora a construção da parte em MVC da aplicação, que são as funções de ModeDef, que contém as regras de negócio e a ViewDef que contém a interface. Um ponto importante que deve ser observado é que, assim como a MenuDef, só pode haver uma função ModelDef e uma função ViewDef em uma fonte.

Se para uma determinada situação for preciso trabalhar em mais de um modelo de dados (Model), a aplicação deve ser quebrada em várias fontes (PRW) cada um com apenas uma ModelDef e uma ViewDef.

5. Construção de aplicação MVC com uma entidade

Mostramos como criar uma aplicação em MVC com apenas uma entidade envolvida.

5.1 Construção de uma estrutura de dados (FWFormStruct)

A primeira coisa que precisamos fazer é criar a estrutura utilizada no modelo de dados (Model). As estruturas são objetos que contêm as definições dos dados necessárias para uso da ModelDef ou para a ViewDef.

Esses objetos contêm:

- Estrutura dos Campos;
- Índices;
- Gatilhos;
- Regras de preenchimento (veremos à frente);
- Etc.

Como dito anteriormente o MVC não trabalha vinculado aos metadados (dicionários) do Microsiga Protheus, ele trabalha vinculado a estruturas. Essas estruturas, por sua vez, é que podem ser construídas a partir dos metadados. Com a função FWFormStruct a estrutura será criada a partir do metadado.

Sua sintaxe é:

```
FWFormStruct( <nTipo>, <cAlias> )
```

Onde:

nTipo: Tipo da construção da estrutura: 1 para Modelo de dados (Model) e 2 para interface (View);

cAlias: Alias da tabela no metadado;

Exemplo

```
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 1, 'ZA0' )
```

No exemplo, o objeto oStruZA0 será uma estrutura para uso em um modelo de dados (Model). O primeiro parâmetro (1) indica que a estrutura é para uso no modelo e o segundo parâmetro indica qual a tabela dos metadados será usada para a criação da estrutura (ZA0).

```
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 2, 'ZA0' )
```

No exemplo dado, o objeto oStruZA0 será uma estrutura para uso em uma interface (View). O primeiro parâmetro (2) indica que a estrutura é para uso em uma interface e o segundo parâmetro indica qual a tabela dos metadados será usada para a criação da estrutura (ZA0).

Mais adiante veremos como criar estruturas manualmente e como selecionar os campos que farão parte das estruturas e outros tratamentos específicos da estrutura.

Importante

Para modelo de dados (Model), a função FWFormStruct, traz para a estrutura todos os campos que compõem a tabela independentemente do nível, uso ou módulo. Considera também os campos virtuais.

Para a interface (View) a função **FWFormStruct**, traz para a estrutura os campos conforme o nível, uso ou módulo.

5.2 Construção da função ModelDef

Como foi dito anteriormente, nesta função são definidas as regras de negócio ou modelo de dados (Model). Elas contêm as definições de:

- Entidades envolvidas;
- Validações;
- Relacionamentos;
- Persistência de dados (gravação);
- Etc.

Iniciamos a função **ModelDef**:

```
Static Function ModelDef()
```

```
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 1, 'ZA0' )
```

```
Local oModel // Modelo de dados que será construído
```

Construindo o Model

```
oModel := MPFormModel () :New( 'COMP011M' )
```

MPFormModel é a classe utilizada para a construção de um objeto de modelo de dados (*Model*).

Devemos dar um identificador (*ID*) para o modelo como um todo e também um para cada componente. Essa é uma característica do MVC, todo componente do modelo ou da *interface* devem ter um ID, como formulários, GRIDs, boxes, etc.

COMP011M é o identificador (*ID*) dado ao Model, é importante ressaltar com relação ao identificador (*ID*) do Model:

- Se a aplicação é uma *Function*, o identificador (*ID*) do modelo de dados (*Model*) pode ter o mesmo nome da função principal e esta prática é recomendada para facilitar a codificação. Por exemplo, se estamos escrevendo a função XPT O, o identificador (*ID*) do modelo de dados (*Model*) poderá ser XPT O.
- Se a aplicação é uma *User Function* o identificador (*ID*) do modelo de dados (*Model*) NÃO pode ter o mesmo nome da função principal, isso por causa dos pontos de entrada que já são criados automaticamente quando desenvolvemos uma aplicação em MVC. Isso será mais detalhado à frente (ver capítulo 16. Pontos de entrada no MVC).

5.3 Criação de um componente de formulários no modelo de dados (AddFields)

O método **AddFields** adiciona um componente de formulário ao modelo.

A estrutura do modelo de dados (Model) deve iniciar, obrigatoriamente, com um componente de formulário.

Exemplo

```
oModel:AddFields( 'ZA0MASTER', /*cOwner*/, oStruZA0 )
```

Devemos dar um identificador (*ID*) para cada componente do modelo.

ZA0MASTER é o identificador (ID) dado ao componente de formulário no modelo, **oStruZA0** é a estrutura que será usada no formulário e que foi construída anteriormente utilizando **FWFormStruct**, note que o segundo parâmetro (*owner*) não foi informado, isso porque este é o 1º componente do modelo, é o **Pai** do modelo de dados (*Model*) e portanto não tem um componente superior ou *owner*.

5.4 Descrição dos componentes do modelo de dados (SetDescription)

Sempre definindo uma descrição para os componentes do modelo. Com o método **SetDescription** adicionamos a descrição ao modelo de dados (Model), essa descrição será usada em vários lugares como em *Web Services* por exemplo.

Adicionamos a descrição do modelo de dados:

```
oModel:SetDescription( 'Modelo de dados de Autor/Interprete' )
```

Adicionamos a descrição dos componentes do modelo de dados:

```
oModel:GetModel( 'ZA0MASTER' ):SetDescription( 'Dados de Autor/Interprete' )
```


Para um modelo que só contém um componente parece ser redundante darmos uma descrição para o modelo de dados (Model) como um todo e uma para o componente, mas quando estudarmos outros modelos onde haverá mais de um componente esta ação ficará mais clara.

5.5 Finalização de ModelDef

Ao final da função **ModelDef**, deve ser retornado o objeto de modelo de dados (Model) gerado na função.

```
Return oModel
```

5.6 Exemplo completo da ModelDef

```
Static Function ModelDef()

// Cria a estrutura a ser usada no Modelo de Dados
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 1, 'ZA0' )

Local oModel // Modelo de dados que será construído

// Cria o objeto do Modelo de Dados
oModel := MPFormModel():New('COMP011M' )

// Adiciona ao modelo um componente de formulário
oModel:AddFields( 'ZA0MASTER', /*cOwner*/, oStruZA0)

// Adiciona a descrição do Modelo de Dados
oModel:SetDescription( 'Modelo de dados de Autor/Interprete' )

// Adiciona a descrição do Componente do Modelo de Dados
oModel:GetModel( 'ZA0MASTER' ):SetDescription( 'Dados de Autor/Interprete' )

// Retorna o Modelo de dados
Return oModel
```

5.7 Construção da função ViewDef

A interface (View) é responsável por renderizar o modelo de dados (Model) e possibilitar a interação do usuário, ou seja, é o responsável por exibir os dados.

O **ViewDef** contém a definição de toda a parte visual da aplicação.

Iniciamos a função:

```
Static Function ViewDef()
```

A interface (View) sempre trabalha baseada em um modelo de dados (Model). Criaremos um objeto de modelo de dados baseado no **ModelDef** que desejamos.

Com a função **FWLoadModel** obtemos o modelo de dados (Model) que está definido em um fonte, no nosso caso é o próprio fonte, mas nada impediria que usássemos o modelo de qualquer outro fonte em MVC, com isso podemos reaproveitar um mesmo modelo de dados (Model) em mais de uma interface (View).

```
Local oModel := FWLoadModel( 'COMP011_MVC' )
```

COMP011_MVC é nome do fonte de onde queremos obter o modelo de dados (Model).

Iniciando a construção da interface (View)

```
oView := FWFormView():New()
```

FWFormView é a classe que deverá ser usada para a construção de um objeto de interface (View).

Definimos qual o modelo de dados (Model) que será utilizado na interface (View).

```
oView:SetModel( oModel )
```

5.8 Criação de um componente de formulários na interface (AddField)

Adicionamos na interface (View) um controle do tipo formulário (antiga *enchoice*), para isso usamos o método **AddField**. A interface (View) deve iniciar, obrigatoriamente, com um componente do tipo formulário.

```
oView:AddField( 'VIEW_ZA0', oStruZA0, 'ZAOMASTER' )
```

Devemos dar um identificador (ID) para cada componente da interface (View).

VIEW_ZA0 é o identificador (ID) dado ao componente da interface (View), **oStruZA0** é a estrutura que será usada e **ZAOMASTER** é identificador (ID) do componente do modelo de dados (Model) vinculado a este componente da interface (View).

Cada componente da interface (View) deve ter um componente do modelo de dados (Model) relacionado, isso equivale a dizer que os dados do **ZAOMASTER** serão exibidos na interface (View) no componente **VIEW_ZA0**

5.9 Exibição dos dados na interface (CreateHorizontalBox / CreateVerticalBox)

Sempre precisamos criar um **contêiner**¹, um objeto, para receber algum elemento da interface (View).

Em MVC criaremos sempre **box** horizontal ou vertical para isso.

O método para criação de um **box** horizontal é:

```
oView>CreateHorizontalBox( 'TELA' , 100 )
```

Devemos dar um identificador (ID) para cada componente da *interface (View)*.

¹ Determinada área definida pelo desenvolvedor para agrupar componentes visuais, por exemplo, Panel, Dialog, Window, etc

TELA é o identificador (ID) dado ao **box** e o número **100** representa o percentual da tela que será utilizado pelo Box.

No MVC não há referências a coordenadas absolutas de tela, os componentes visuais são sempre **All Client**, ou seja, ocuparão todo o **contêiner** onde for inserido

5.10 Relacionando o componente da interface (SetOwnerView)

Precisamos relacionar o componente da interface (View) com um **box** para exibição, para isso usamos o método **SetOwnerView**.

```
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA0', 'TELA' )
```

Desta forma o componente **VIEW_ZA0** será exibido na tela utilizando o box **TELA**.

5.11 Finalização da ViewDef

Ao final da função ViewDef, deve ser retornado o objeto de interface (View) gerado

```
Return oView
```

5.12 Exemplo completo da ViewDef

```
Static Function ViewDef()

// Cria um objeto de Modelo de dados baseado no ModelDef() do fonte informado
Local oModel := FWLoadModel( 'COMP011_MVC' )

// Cria a estrutura a ser usada na View
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 2, 'ZA0' )

// Interface de visualização construída
Local oView

// Cria o objeto de View
oView := FWFormView():New()

// Define qual o Modelo de dados será utilizado na View
oView:SetModel( oModel )

// Adiciona no nosso View um controle do tipo formulário
// (antiga Enchoice)
oView:AddField( 'VIEW_ZA0', oStruZA0, 'ZA0MASTER' )
```

```
// Criar um "box" horizontal para receber algum elemento da view
oView:CreateHorizontalBox( 'TELA' , 100 )

// Relaciona o identificador (ID) da View com o "box" para exibição
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA0', 'TELA' )

// Retorna o objeto de View criado
Return oView
```

5.13 Finalização da criação da aplicação com uma entidade

Desta forma criamos uma aplicação de AdvPL utilizando MVC onde há apenas uma entidade envolvida.

- Construímos a **ModelDef**;
- Construímos a **ViewDef**.

Esta aplicação seria o equivalente às aplicações de tipo **Modelo1** que normalmente são feitas.

Veremos a seguir a construção de aplicações utilizando duas ou mais entidades.

6. Construção de uma aplicação MVC com duas ou mais entidades

Vimos até agora a construção de uma aplicação onde era utilizada apenas uma entidade. Veremos a construção onde duas ou mais entidades irão existir. A construção da aplicação seguirá os mesmos passos que vimos até agora: Construção da **ModelDef** e da **ViewDef**. A diferença básica é que agora cada uma delas possuirá mais de um componente e eles se relacionarão.

6.1 Construção de estruturas para uma aplicação MVC com duas ou mais entidades

Como descrevemos, a primeira coisa que precisamos fazer é criar a estrutura utilizada no modelo de dados (Model). Temos que criar uma estrutura para cada entidade que participará do modelo. Se forem 2 entidades, 2 estruturas, se forem 3 entidades, 3 estruturas e assim por diante.

Mostraremos uma aplicação onde temos 2 entidades em uma relação de dependência de **Master-Detail (Pai-Filho)**, como por exemplo um Pedido de Venda, onde temos o cabeçalho do pedido seria o **Master (Pai)** e os itens seriam o **Detail (Filho)**

A construção das estruturas seria:

```
Local oStruZA1 := FWFormStruct( 1, 'ZA1' )
Local oStruZA2 := FWFormStruct( 1, 'ZA2' )
```

No exemplo anterior o objeto **oStruZA1** será uma estrutura para ser utilizada em um Modelo de dados (Model) para a entidade Master (Pai) e **oStruZA2** para a entidade Detail (Filho).

O primeiro parâmetro (1) indica que a estrutura é para ser utilizada em um modelo de dados (Model) e segundo indica qual a tabela será usada para a criação da estrutura.

```
Local oStruZA1 := FWFormStruct( 2, 'ZA1' )
Local oStruZA2 := FWFormStruct( 2, 'ZA2' )
```

No exemplo acima o objeto **oStruZA1** será uma estrutura para ser utilizada em uma interface (View) para a entidade **Master (Pai)** e **oStruZA2** para a entidade **Detail (Filho)**. O primeiro parâmetro (2) indica que a estrutura é para ser utilizada em uma interface (View) e o segundo indica qual tabela será usada para a criação da estrutura.

6.2 Construção de uma função ModelDef

Iniciamos a função **ModelDef**.

```
Static Function ModelDef()
Local oStruZA1 := FWFormStruct( 1, 'ZA1' )
Local oStruZA2 := FWFormStruct( 1, 'ZA2' )
Local oModel // Modelo de dados que será construído
```

Observe que no código, houve a criação de 2 estruturas uma para cada entidade. Começamos a construção do Model

```
oModel := MPFormModel():New( 'COMP021M' )
```

Devemos dar um identificador (ID) para o Modelo de dados (Model) e para cada componente do Model.

COMP021M é o identificador (ID) dado ao Modelo de dados (Model).

6.3 Criação de um componente de formulários no modelo de dados (AddFields)

O método **AddFields** adiciona ao modelo um componente de formulário. A estrutura do modelo deve iniciar, obrigatoriamente, com um componente de formulário.

```
oModel:AddFields( 'ZA1MASTER', /*cOwner*/, oStruZA1 )
```

Devemos dar um identificador (ID) para cada componente do Model.

ZA1MASTER é o identificador (ID) dado ao formulário no Model, **oStruZA1** é a estrutura que será usada no formulário e que foi construída anteriormente utilizando **FWFormStruct**; note que o segundo parâmetro (Owner) não foi informado, isso porque este é o 1º componente do Model, é o Pai do modelo de dados (Model) e, portanto não tem um componente superior ou *owner*.

6.4 Criação de um componente de grid no Modelo de dados (AddGrid)

A relação de dependência entre as entidades é de **Master-Detail**, ou seja, há 1 ocorrência do **Pai** para **N** ocorrências do Filho (1-n)

Quando uma entidade ocorrerá **N** vezes no modelo em relação à outra, devemos definir um componente de *grid* para esta entidade.

O método **AddGrid** adiciona ao modelo um componente de *grid*.

```
oModel.AddGrid( 'ZA2DETAIL', 'ZA1MASTER', oStruZA2 )
```

Devemos dar um identificador (ID) para cada componente do Model.

ZA2DETAIL é o identificador (ID) dado ao componente no Model, **oStruZA2** é a estrutura que será usada no componente e que foi construída anteriormente utilizando **FWFormStruct**, note que o segundo parâmetro (Owner) desta vez foi informado, isso porque esta entidade depende da 1ª (Master), portanto **ZA1MASTER** é o componente superior ou *owner* de **ZA2DETAIL**.

6.5 Criação de relação entre as entidades do modelo (SetRelation)

Dentro do modelo devemos relacionar todas as entidades que participam dele. No nosso exemplo temos que relacionar a entidade **Detail** com a entidade **Master**.

Uma regrinha bem simples para entender isso é: Toda entidade do modelo que possui um superior (*owner*) dever ter seu relacionamento para ele definido. Em outras palavras, é preciso dizer quais as chaves de relacionamento do filho para o pai. O método utilizado para esta definição é o **SetRelation**.

Exemplo

```
oModel.SetRelation( 'ZA2DETAIL', { { 'ZA2_FILIAL', 'xFilial( "ZA2" )' }, { 'ZA2_MUSICA', 'ZA1_MUSICA' } }, ZA2->( IndexKey( 1 ) ) )
```

O **ZA2DETAIL** é o identificador (ID) da entidade **Detail**, o segundo parâmetro é um vetor bidimensional onde são definidos os relacionamentos entre cada campo da entidade filho para a entidade Pai. O terceiro parâmetro é a ordenação destes dados no componente.

Estamos dizendo no exemplo acima que o relacionamento da entidade Detail será por **ZA2_FILIAL** e **ZA2_MUSICA**, o valor de **ZA2_FILIAL** será dado por **xFilial()** e o de **ZA2_MUSICA** virá de **ZA1_MUSICA**.

Importante

O relacionamento sempre é definido do **Detail (Filho)** para o **Master (Pai)**, tanto no identificador (ID) quanto na ordem do vetor bidimensional.

6.6 Definição da chave primária (SetPrimaryKey)

O modelo de dados precisa que sempre se informe qual a chave primária para a entidade principal do modelo de dados (Model).

Se a estrutura da entidade foi construída utilizando-se o **FWFormStruct**, a chave primária será aquela que foi definida no metadados (dicionários).

Se a estrutura foi construída manualmente ou se a entidade não possui definição de chave única no metadados, temos que definir qual será essa chave com o método **S SetPrimaryKey**.

Exemplo

```
oModel.SetPrimaryKey( { "ZA1_FILIAL", "ZA1_MUSICA" } )
```

Onde o parâmetro passado é um vetor com os campos que compõem a chave primária. **Use este método somente se for preciso.**

Sempre defina a chave primária para o modelo. Se realmente não for possível criar uma chave primária para a entidade principal, informe-o no modelo de dados da seguinte forma:

```
oModel: SetPrimaryKey( {} )
```

6.7 Descrevendo os componentes do modelo de dados (SetDescription)

Defina sempre uma descrição para os componentes do modelo. Com o método **SetDescription**, adicionamos a descrição do Modelo de Dados, essa descrição será usada em vários lugares como em Web Services por exemplo.

Adicionamos a descrição do modelo de dados.

```
oModel:SetDescription( 'Modelo de Musicas' )
```

Adicionamos a descrição dos componentes do modelo de dados.

```
oModel:GetModel( 'ZA1MASTER' ):SetDescription( 'Dados da Musica' )
```

```
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetDescription( 'Dados do Autor Da Musica' )
```

Note que desta vez definimos uma descrição para modelo e uma para cada componente do modelo.

6.8 Finalização da ModelDef

Ao final da função **ModelDef**, deve ser retornado o objeto de Modelo de dados (Model) gerado na função.

```
Return oModel
```

6.9 Exemplo completo da ModelDef

```
Static Function ModelDef()

// Cria as estruturas a serem usadas no Modelo de Dados
Local oStruZA1 := FWFormStruct( 1, 'ZA1' )
Local oStruZA2 := FWFormStruct( 1, 'ZA2' )
Local oModel // Modelo de dados construído

// Cria o objeto do Modelo de Dados
oModel := MPFormModel():New( 'COMP021M' )

// Adiciona ao modelo um componente de formulário
oModel:AddFields( 'ZA1MASTER', /*cOwner*/, oStruZA1 )
```

```
// Adiciona ao modelo uma componente de grid
oModel:AddGrid( 'ZA2DETAIL', 'ZA1MASTER', oStruZA2 )

// Faz relacionamento entre os componentes do model
oModel:SetRelation( 'ZA2DETAIL', { { 'ZA2_FILIAL', 'xFilial( "ZA2" )' }, {
'ZA2_MUSICA', 'ZA1_MUSICA' } }, ZA2->( IndexKey( 1 ) ) )

// Adiciona a descrição do Modelo de Dados
oModel:SetDescription( 'Modelo de Musicas' )

// Adiciona a descrição dos Componentes do Modelo de Dados
oModel:GetModel( 'ZA1MASTER' ):SetDescription( 'Dados da Musica' )
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetDescription( 'Dados do Autor Da Musica' )

// Retorna o Modelo de dados
Return oModel
```

6.10 Construção da função ViewDef

Iniciamos a função.

```
Static Function ViewDef()
```

A interface (View) sempre trabalhará baseada em um modelo de dados (Model).

Criamos um objeto de Modelo de dados baseado no **ModelDef** que desejamos.

Com a função **FWLoadModel** obtemos o modelo de dados (Model) que está definido em um fonte, no nosso caso, é o próprio fonte, mas nada impede que usássemos o modelo de dados (Model) de qualquer outro fonte em MVC, com isso podemos reaproveitar um mesmo Modelo de dados (Model) em mais de uma interface (View).

```
Local oModel := FWLoadModel( 'COMP021_MVC' )
```

COMP021_MVC é nome do fonte de onde queremos obter o model.

Começamos a construção da interface (View)

```
oView := FWFormView():New()
```

FWFormView é a classe que deverá ser usada para a construção de um objeto de interface (View).

Definimos qual o Modelo de dados (Model) que será utilizado na interface (View).


```
oView:SetModel( oModel )
```

6.11 Criação de um componente de formulários na interface (AddField)

Adicionamos na nossa interface (View) um controle do tipo formulário (antiga *enchoice*), para isso usamos o método **AddField**.

A interface (View) deve iniciar, obrigatoriamente, com um componente do tipo formulário.

```
oView:AddField( 'VIEW_ZA1', oStruZA1, 'ZA1MASTER' )
```

Devemos dar um identificador (ID) para cada componente da interface (View). **VIEW_ZA1** é o identificador (ID) dado ao componente da interface (View), **oStruZA1** é a estrutura que será usada e **ZA1MASTER** é identificador (ID) do componente do Modelo de dados (Model) vinculado a este componente da interface (View).

Cada componente da interface (View) deve ter um componente do Modelo de dados (Model) relacionado, isso equivale a dizer que os dados do **ZA1MASTER** serão exibidos na interface (View) no componente **VIEW_ZA1**.

6.12 Criação de um componente de grid na interface (AddGrid)

Adicionamos na interface (View) um controle do tipo grid (antiga **GetDados**), para isso usamos o método **AddGrid**.

```
oView:AddGrid( 'VIEW_ZA2', oStruZA2, 'ZA2DETAIL' )
```

Devemos dar um identificador (ID) para cada componente da interface (View).

VIEW_ZA2 é o identificador (ID) dado ao componente da interface (View), **oStruZA2** é a estrutura que será usada e **ZA2DETAIL** é identificador (ID) do componente do Modelo de dados (Model) vinculado a este componente da interface (View).

Cada componente da interface (View) deve ter um componente do Modelo de dados (Model) relacionado, isso equivale a dizer que os dados do **ZA2DETAIL** serão exibidos na interface (View) no componente **VIEW_ZA2**.

Importante

Note que aqui não falamos que entidade é superior a qual, isso porque esta função é do modelo de dados. A interface (View) só reflete os dados do modelo.

6.13 Exibição dos dados na interface (CreateHorizontalBox / CreateVerticalBox)

Sempre precisamos criar um contêiner, um objeto, para receber algum elemento da interface (View).

Em MVC criaremos sempre *box* horizontal ou vertical para isso.

O método para criação de um *box* horizontal é:

```
oView:CreateHorizontalBox( 'SUPERIOR', 15 )
```

Devemos dar um identificador (ID) para cada componente da interface (View). **SUPERIOR** é o identificador (ID) dado ao *box* e número **15** representa o percentual da tela que será utilizado pelo *box*.

Como teremos dois componentes precisamos definir mais um *box* para o segundo componente

```
oView:CreateHorizontalBox( 'INFERIOR', 85 )
```

INFERIOR é o identificador (ID) dado ao *box* e número **85** representa o percentual da tela que será utilizado por ele.

Observação

A soma dos percentuais dos *boxes* de mesmo nível dever ser sempre 100%.

6.14 Relacionando o componente da interface (SetOwnerView)

Precisamos relacionar o componente da interface (View) com um *box* para exibição, para isso usamos o método **SetOwnerView**.

```
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA1', 'SUPERIOR' )
```

```
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA2', 'INFERIOR' )
```

Desta forma o componente **VIEW_ZA1** será exibido na tela pelo *box* **SUPERIOR** e o componente **VIEW_ZA2** será exibido na tela pelo *box* **INFERIOR**.

Observação

Note que os dados da entidade **Pai** ocuparão 15% da tela e da entidade **Filho** 85%, pois:

Id do Model	Id da View	Id do Box
ZA1MASTER	VIEW_ZA1	SUPERIOR (15%)
ZA2DETAIL	VIEW_ZA2	INFERIOR (85%)

6.15 Finalização da ViewDef

Ao final da função **ViewDef**, deve ser retornado o objeto de interface (View) gerado.

```
Return oView
```

6.16 Exemplo completo da ViewDef

```
Static Function ViewDef()
```

```
// Cria um objeto de Modelo de dados baseado no ModelDef do fonte informado
```

```
Local oModel := FWLoadModel( 'COMP021_MVC' )
```

```
// Cria as estruturas a serem usadas na View
```

```
Local oStruZA1 := FWFormStruct( 2, 'ZA1' )
```

```
Local oStruZA2 := FWFormStruct( 2, 'ZA2' )
```

```

// Interface de visualização construída
Local oView

// Cria o objeto de View
oView := FWFormView():New()

// Define qual Modelo de dados será utilizado
oView:SetModel( oModel )

// Adiciona no nosso View um controle do tipo formulário (antiga Enchoice)
oView:AddField( 'VIEW_ZA1', oStruZA1, 'ZA1MASTER' )

//Adiciona no nosso View um controle do tipo Grid (antiga Getdados)
oView:AddGrid( 'VIEW_ZA2', oStruZA2, 'ZA2DETAIL' )

// Cria um "box" horizontal para receber cada elemento da view
oView:CreateHorizontalBox( 'SUPERIOR', 15 )
oView:CreateHorizontalBox( 'INFERIOR', 85 )

// Relaciona o identificador (ID) da View com o "box" para exibição
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA1', 'SUPERIOR' )
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA2', 'INFERIOR' )

// Retorna o objeto de View criado
Return oView

```

6.17 Finalização da criação da aplicação com duas ou mais entidades

Desta forma criamos uma aplicação de *AdvPL* utilizando *MVC* onde há 2 entidades envolvidas.

- Construímos a **ModelDef**;
- Construímos a **ViewDef**.

Esta aplicação seria o equivalente às aplicações de tipo **Modelo3** que normalmente são feitas.

Se a necessidade for a construção de uma aplicação com mais de 2 entidades o processo será o mesmo que o mostrado para 2. A diferença será somente a quantidade de cada componente ou objeto que serão criados.

Para o modelo de dados (Model) se a aplicação tem 3 entidades, serão necessárias 3 estruturas, 3 componentes **AddFields** ou **AddGrid** e 2 relacionamentos. Se a aplicação tem 4 entidades, serão necessárias 4 estruturas, 4 componentes **AddFields** ou **AddGrid** e 3 relacionamentos e assim por diante.

Para a interface (View) se a aplicação tem 3 entidades, serão necessárias 3 estruturas, 3 componentes **AddField** ou **AddGrid** e 3 boxes. Se a aplicação tem 4 entidades, serão necessárias 4 estruturas, 4 componentes **AddField** ou **AddGrid** e 4 boxes e assim por diante.

O modelo de dados e a interface crescem na medida em que cresce a quantidade de entidades relacionadas. Porém a forma básica de construção é sempre a mesma.

O bloco de código recebe como parâmetro um objeto que é o modelo e que pode ser passado à função que fará a validação.

```
Static Function COMP011POS( oModel )  
  
Local lRet := .T.  
  
Local nOperation := oModel:GetOperation  
  
    // Segue a função ...  
  
Return lRet
```

A função chamada pelo bloco de código deve retornar um valor lógico, onde se, **.T.** (verdadeiro) a operação é realizada e **.F.** (falso) não é realizada.

7. Tratamentos para o modelo de dados e para interface

Agora que já sabemos como construir uma para aplicação em *MVC* utilizando *n* entidades, o que demonstraremos neste capítulo são os tratamentos específicos para algumas necessidades na construção de uma aplicação para a regra de negócio e para *interface*, pois em termos de hierarquia a ideia é sempre a mesma.

Exemplo

- Validações;
- Permissões;
- Movimentação em linhas;
- Obter e atribuir valores;
- Persistência dos dados;
- Criar botões;
- Criar folders; etc.

8. Tratamentos para o modelo de dados

Veremos alguns tratamentos que podem ser feitos no modelo de dados (*Model*) conforme a necessidade:

- Validações;
- Comportamentos;
- Manipulação da Grid.
- Obter e atribuir valores ao modelo de dados (*Model*);
- Gravação dos dados manualmente;
- Regras de preenchimento.

8.1 Mensagens exibidas na interface

As mensagens são usadas principalmente durante as validações feitas no modelo de dados.

Vamos analisar: Um ponto básico do MVC é a separação da regra de negócio da interface.

A validação é um processo executado dentro da regra de negócio e uma eventual mensagem de erro que será exibida ao usuário, é um processo que deve ser executado na interface, ou seja, não pode ser executado na regra de negócios.

Para trabalhar essa situação foi feito um tratamento para a função *help*.

A função *help* poderá ser utilizada nas funções dentro do modelo de dados (*Model*), porém o MVC irá guardar essa mensagem e ela só será exibida quando o controle voltar para a *interface*.

Por exemplo, uma determinada função conterá:

```
If nPrcUnit == 0 // Preço unitário
    Help( ,, 'Help',, 'Preço unitário não informado.', 1, 0 )
EndIf
```

Supondo que a mensagem de erro foi acionada porque o preço unitário é 0 (zero), neste momento não será exibido nada ao usuário, isso pode ser observado ao debugar o fonte. Você verá que ao passar pela função **Help** nada acontece, porém, quando o controle interno volta para a interface, a mensagem é exibida.

Esse tratamento foi feito apenas para a função *help*, funções como **MsgStop**, **MsgInfo**, **MsgYesNo**, **Alert**, **MostraErro**, etc. **não poderão** ser utilizadas.

8.2 Obtenção de componente do modelo de dados (*GetModel*)

Durante o desenvolvimento várias vezes teremos que manipular o modelo de dados (*Model*), para facilitar essa manipulação podemos ao invés de trabalhar como o modelo todo, trabalhar com uma parte específica (um componente) de cada vez.

Para isso utilizamos o método **GetModel**.

```
Local oModelZA2 := oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' )
```

oModelZA2 é o objeto que contém um componente do modelo de dados (*Model*) e **ZA2DETAIL** é o identificador (ID) do componente que queremos.

Se tivermos uma parte do modelo de dados (*Model*) e quisermos pegar o modelo completo também podemos usar o **GetModel**.

```
Local oModel := oModelZA2:GetModel()
```

oModel é o objeto que contém o modelo de dados (*Model*) completo.

8.3 Validações

Dentro do modelo de dados existentes vários pontos onde podem ser inseridas as validações necessárias à regra de negócio. O modelo de dados (*Model*) como um todo tem seus pontos e cada componente do modelo também.

8.3.1 Pós-validação do modelo

É a validação realizada após o preenchimento do modelo de dados (*Model*) e sua confirmação. Seria o equivalente ao antigo processo de **TudoOk**. O modelo de dados (*Model*) já faz a validação se os campos obrigatórios de todos os componentes do modelo foram preenchidos, essa validação é executada após isso.

Definimos a pós-validação do modelo de dados (*Model*) como um bloco de código no 3º parâmetro da classe de construção do modelo **MPFormModel**.

```
oModel := MPFormModel():New( 'COMP011M', , { |oModel| COMP011POS( oModel ) } )
```

Para isso utilizaremos as funções **FWSaveRows** para salvar o posicionamento das linhas dos *grids* do modelo de dados (*Model*) e o **FWRestRows** para restaurar esses posicionamentos.

Exemplo:

```
Static Function COMP23ACAO()

Local oModel      := FWModelActive()

Local oModelZA2   := oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' )

Local nI          := 0

Local aSaveLines  := FWSaveRows()

For nI := 1 To oModelZA2:Length()

    oModelZA2:GoLine( nI )

    // Segue a função

Next
```

```
FWRestRows( aSaveLine )
```

Observação

O **FWSaveRows** guarda o posicionamento de todos os *grids* do modelo de dados (*Model*) e o **FWSaveRows** restaura o posicionamento de todos os *grids* do *model*.

8.3.2 Pós-validação de linha

Em um modelo de dados (*Model*) onde existam componentes de *grid*, pode ser definida uma validação que será executada na troca das linhas do *grid*. Seria o equivalente ao antigo processo de **LinhaOk**.

Definimos a pós-validação de linha como um bloco de código no 5º parâmetro do método **AddGrid**.

```
oModel:AddGrid( 'ZA2DETAIL', 'ZA1MASTER', oStruZA2, , { |oModelGrid|
COMP021LPOS(oModelGrid) }
```

O bloco de código recebe como parâmetro um objeto que é a parte do modelo correspondente apenas ao *grid* e que pode ser passado para a função que fará a validação.

A função chamada pelo bloco de código deve retornar um valor lógico, onde se **.T.** (verdadeiro) a troca de linha é realizada e **.F.** (falso) não é realizada.

8.3.3 Validação de linha duplicada (SetUniqueLine)

Em um modelo de dados onde existam componentes de *grid* podem ser definidos quais os campos que não podem se repetir dentro deste *grid*.

Por exemplo, imaginemos o Pedido de Vendas e não podemos permitir que o código do produto se repita, podemos definir no modelo este comportamento, sem precisar escrever nenhuma função específica para isso.

O método do modelo de dados (*Model*) que dever ser usado é o **SetUniqueLine**.

```
// Liga o controle de não repetição de linha
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetUniqueLine( { 'ZA2_AUTOR' } )
```

No exemplo anterior o campo **ZA2_AUTOR** não poderá ter seu conteúdo repetido no *grid*. Também pode ser informado mais de um campo, criando assim um controle com chave composta.

```
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetUniqueLine( { 'ZA2_AUTOR', 'ZA2_DATA' } )
```

No exemplo anterior a combinação do campo **ZA2_AUTOR** e **ZA2_DATA** não podem ter seu conteúdo repetido no *grid*.

Individualmente a repetição até poderá ocorrer, mas em conjunto não.

ZA2_AUTOR	ZA2_DATA	
001	01/01/11	OK
001	02/01/11	OK
002	02/01/11	OK
001	01/01/11	Não permitido

8.3.4 Pré-validação de linha

Em um modelo de dados onde existam componentes de *grid* pode ser definida uma validação que será executada nas ações das linhas do *grid*. Podemos entender por essas ações a atribuição de valores, apagar ou recuperar uma linha.

Definimos a pré-validação de linha como um bloco de código no 4º parâmetro do método **AddGrid**.

```
oModel:AddGrid( 'ZA2DETAIL', 'ZA1MASTER', oStruZA2, { |oModelGrid, nLine,
cAction, cField| COMP021LPRE(oModelGrid, nLine, cAction, cField) }
```

O bloco de código recebe como parâmetro:

- Um objeto que é a parte do modelo correspondente apenas ao *grid*;
- O número da linha;
- A ação executada:
 - **SETVALUE** – Para a atribuição de valores;
 - **DELETE** – Para deleção e recuperação da linha.

Campo onde se esta atribuindo o valor, para deleção e recuperação da linha não é passado. Esses parâmetros podem ser passados para a função que fará a validação. A função chamada pelo bloco de código deve retornar um valor lógico, onde se **.T.** (verdadeiro) a troca de linha é realizada e **.F.** (falso) não é realizada.

Um exemplo da utilização da pré-validação de linha:

```
Static Function COMP023LPRE( oModelGrid, nLinha, cAcao, cCampo )

Local lRet          := .T.

Local oModel       := oModelGrid:GetModel()

Local nOperation   := oModel:GetOperation()

// Valida se pode ou não apagar uma linha do Grid

If cAcao == 'DELETE' .AND. nOperation == MODEL_OPERATION_UPDATE

    lRet := .F.

    Help( ,, 'Help',, 'Não permitido apagar linhas na alteração.' +
        CRLF + 'Você esta na linha ' + Alltrim( Str( nLinha ) ), 1, 0 )

EndIf

Return lRet
```


No exemplo anterior não será permitida a deleção da linha na operação de alteração.

8.3.5 Validação da ativação do modelo (SetVldActivate)

É a validação realizada no momento da ativação do modelo, permitindo ou não a sua ativação.

Definimos a validação da ativação usando o método **SetVldActivate**.

```
oModel:SetVldActivate ( { |oModel| COMP011ACT( oModel ) } )
```

O bloco de código recebe como parâmetro um objeto que é o do modelo correspondente, porém, o modelo ainda não tem os dados carregados, pois a carga dos dados é feita após a sua ativação.

A função chamada pelo bloco de código deve retornar um valor lógico, onde se .T. (verdadeiro) a ativação é realizada e .F. (falso) não é realizada.

8.4 Manipulação da componente de grid

Veremos agora alguns tratamentos que podem ser feitos nos componentes de *grid* de um modelo de dados (*Model*)

8.4.1 Quantidade de linhas do componente de grid (Length)

Para se obter a quantidade de linhas do *grid* devemos utilizar o método **Length**. As linhas apagadas também são consideradas na contagem.

```
Static Function COMP021POS ( oModel )
Local lRet      := .T.
Local oModelZA2 := oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' )
Local nI       := 0

For nI := 1 To oModelZA2:Length()
    // Segue a funcao ...
Next nI
```

Se for passado um parâmetro no método **Length**, o retorno será apenas a quantidade de linhas não apagadas da *grid*.

```
nLinhas := oModelZA2:Length( .T. ) // Quantidade linhas não apagadas
```

8.4.2 Ir para uma linha do componente de grid (GoLine)

Para movimentarmos o *grid*, ou seja, mudarmos a linha, onde o *grid* está posicionado, utilizamos o método **GoLine** passando como parâmetro o número da linha onde se deseja posicionar.

```
Static Function COMP021POS ( oModel )
Local lRet      := .T.
Local oModelZA2 := oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' )
```

```

Local nI          := 0

For nI := 1 To oModelZA2.Length()

    oModelZA2.GoLine( nI )

    // Segue a função ...

Next nI

```

8.4.3 Status da linha de um componente de grid

Quando estamos falando do modelo de dados (Model) temos 3 operações básicas: **Inclusão**, **Alteração e Exclusão**. Quando a operação é de inclusão, todos os componentes do modelo de dados (Model) estão incluídos, esse raciocínio também se aplica à exclusão, se esta é a operação, todos os componentes terão seus dados excluídos. Porém, quando falamos da operação de alteração, não é bem assim.

Em um modelo de dados onde existam componentes do *grid*, na operação de alteração o *grid* pode ter linhas incluídas, alteradas ou excluídas, ou seja, o modelo de dados (Model) está em alteração mas um *grid* pode ter tido as 3 operações em suas linhas.

Em MVC é possível saber que operações uma linha sofreu pelos seguintes métodos de *status*:

- **IsDeleted**: Informa se uma linha foi apagada. Retornando, **.T.** (verdadeiro) a linha foi apagada.
- **IsUpdated**: Informa se uma linha foi alterada. Retornando, **.T.** (verdadeiro) a linha foi alterada.
- **IsInserted**: Informa se uma linha foi inserida, ou seja, se é uma linha nova no *grid*. Retornando, **.T.** (verdadeiro) a linha foi inserida.

Exemplo:

```

Static Function COMP23ACAO ()

Local oModel      := FWModelActive()

Local oModelZA2   := oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' )

Local nI          := 0

Local nCtInc      := 0

Local nCtAlt      := 0

Local nCtDel      := 0

Local aSaveLines  := FWSaveRows()

For nI := 1 To oModelZA2.Length()

    oModelZA2.GoLine( nI )

    If oModelZA2.IsDeleted()

```

```

        nCtDel++

    ElseIf oModelZA2:IsInserted()

        nCtInc++

    ElseIf oModelZA2:IsUpdated()

        nCtAlt++

    EndIf

Next

Help( ,, 'HELP',,, 'Existem na grid' + CRLF + ;

Alltrim( Str( nCtInc ) ) + ' linhas incluídas' + CRLF + ;

Alltrim( Str( nCtAlt ) ) + ' linhas alteradas' + CRLF + ;

Alltrim( Str( nCtDel ) ) + ' linhas apagadas' + CRLF ;

, 1, 0)

```

Mas de um método de status pode retornar **.T.** (verdadeiro) para a mesma linha. Se uma linha foi incluída, o **IsInserted** retornará **.T.** (verdadeiro), em seguida ela foi alterada, o **IsUpdated** retornará **.T.** (verdadeiro) e em seguida a mesma linha foi apagada, **IsDeleted** também retornará **.T.** (verdadeiro).

8.4.4 Adição uma linha a grid (AddLine)

Para adicionarmos uma linha a um componente do *grid* do modelo de dados (*Model*) utilizamos o método **AddLine**.

```

nLinha++

If oModelZA2:AddLine() == nLinha

// Segue a função

EndIf

```

O método **AddLine** retorna a quantidade total de linhas da *grid*. Se a *grid* já possui 2 linhas e tudo correu bem na adição da linha, o **AddLine** retornara 3, se ocorreu algum problema retornará 2, pois a nova linha não foi inserida.

Os motivos para a inserção não ser bem sucedida poderá ser algum campo obrigatório não informado, a pós-validação da linha retornou **.F.** (falso), atingiu a quantidade máxima de linhas para o *grid*, por exemplo.

8.4.5 Apagando e recuperando uma linha da grid (DeleteLine e UnDeleteLine)

Para apagar uma linha de um componente de *grid* do modelo de dados (*Model*) utilizamos o método **DeleteLine**.

```

Local oModel      := FWModelActive()

Local oModelZA2   := oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' )

Local nI          := 0

For nI := 1 To oModelZA2:Length()

    oModelZA2:GoLine( nI )

    If !oModelZA2:IsDeleted()

        oModelZA2>DeleteLine()

    EndIf

Next

```

O método **DeleteLine** retorna **.T.** (verdadeiro) se a deleção foi bem sucedida. Um motivo para que não seja é a pré-validação da linha retornar **.F.** (falso).

Se quisermos recuperar uma linha da grid que está apagada utilizamos o método **UnDeleteLine**.

```

Local oModel      := FWModelActive()

Local oModelZA2   := oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' )

Local nI          := 0

For nI := 1 To oModelZA2:Length()

    oModelZA2:GoLine( nI )

    If oModelZA2:IsDeleted()

        oModelZA2:UnDeleteLine()

    EndIf

Next

```

O método **UnDeleteLine** retorna **.T.** (verdadeiro) se a recuperação foi bem sucedida. Um motivo para que não seja é a pré-validação da linha retornar **.F.** (falso).

8.4.6 Permissões para uma grid

Se quisermos limitar que uma linha da *grid* possa ser inserida, alterada ou apagada, para fazemos uma consulta, por exemplo, utilizamos um dos métodos abaixo:

SetNoInsertLine: Não permitir serem inseridas linhas no *grid*.

Exemplo

```
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetNoInsertLine( .T. )
```

SetNoUpdateLine: Não permite alterar as linhas do *grid*.

Exemplo

```
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetNoUpdateLine( .T. )
```

SetNoDeleteLine: Não permite apagar linhas do *grid*.

Exemplo

```
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetNoDeleteLine( .T. )
```

Esses métodos podem ser informados no momento da definição do modelo de dados (*Model*).

8.4.7 Permissão de grid sem dados (SetOptional)

Por padrão, quando temos um modelo de dados (*Model*) onde há um componente de *grid*, deve ser informada pelo menos uma linha neste *grid*. Mas vamos imaginar um modelo onde tivéssemos o cadastro de produtos e seus acessórios. É um modelo *Master-Detail*, teremos para cada produto **N** acessórios, mas também teremos produtos que não têm acessório algum. Assim, esta regra de que deve haver pelo menos uma linha informada na *grid* não pode ser aplicada.

Neste caso utilizamos o método **SetOptional** para permitir que o *grid* tenha ou não pelo menos uma linha digitada, ou seja, para dizer que a digitação de dados do *grid* é opcional.

Esse método deve ser informado ao definir o modelo de dados (*Model*).

Exemplo

```
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetOptional( .T. )
```

Se um *grid* for opcional e na estrutura houver campos obrigatórios, só será validado se estes campos foram informados e somente se a linha sofrer alguma alteração em qualquer campo.

O método **IsOptional** pode ser utilizado para saber se o componente de *grid* tem ou não esta característica. Se retornar **.T.** (verdadeiro) o componente permite que não existam linhas digitadas. Este método pode ser útil em validações.

8.4.8 Guardando e restaurando o posicionamento do grid (FWSaveRows / FWRestRows)

Um cuidado que devemos ter quando escrevemos uma função, mesmo que não seja para uso em MVC, é restaurarmos as áreas das tabelas que desposicionamos.

Analogamente, devemos ter o mesmo cuidado para os componentes do *grid* que desposicionamos em uma função, com o uso do método **GoLine**, por exemplo.

8.4.9 Definição da quantidade máxima de linhas do grid (SetMaxLine)

Por padrão a quantidade máxima de linhas de um componente de *grid* é 990. Se for necessário alterar esta quantidade utiliza-se o método **SetMaxLine**. Este método deve ser usado na definição do modelo de dados (*Model*), ou seja, na **ModelDef**.

Importante

A quantidade se refere sempre ao total de linhas, independentemente se estas estão apagadas ou não.

8.5 Obtenção e atribuição de valores ao modelo de dados

As operações mais comuns que faremos em um modelo de dados (*Model*) é obter e atribuir valores.

Para isso utilizamos um dos métodos abaixo:

GetValue: Obtém um dado do modelo de dados (*Model*). Podemos obter o dado a partir do modelo completo ou a partir de um componente dele.

A partir do modelo de dados (*Model*) completo.

```
Local cMusica := oModel:GetValue( 'ZA1MASTER', 'ZA1_MUSICA' )
```

Onde **ZA1MASTER** é o identificador (ID) do componente e **ZA1_MUSICA** é o campo do qual se deseja obter o dado.

8.5 Obtenção e atribuição de valores ao modelo de dados

As operações mais comuns que faremos em um modelo de dados (*Model*) é obter e atribuir valores.

Para isso utilizamos um dos métodos abaixo:

GetValue: Obtém um dado do modelo de dados (*Model*). Podemos obter o dado a partir do modelo completo ou a partir de um componente dele.

A partir do modelo de dados (*Model*) completo.

```
Local cMusica := oModel:GetValue( 'ZA1MASTER', 'ZA1_MUSICA' )
```

Onde **ZA1MASTER** é o identificador (ID) do componente e **ZA1_MUSICA** é o campo do qual se deseja obter o dado.

Ou a partir de um componente do modelo de dados (*Model*).

```
Local oModelZA2 := oModel:GetModel( 'ZA1MASTER' )
```

```
Local cMusica := oModelZA2:GetValue( 'ZA1_MUSICA' )
```

SetValue: Atribui um dado ao modelo de dados (*Model*). Podemos atribuir o dado a partir do modelo completo ou a partir de uma parte dele.

A partir do modelo de dados (*Model*) completo

```
oModel:SetValue( 'ZA1MASTER', 'ZA1_MUSICA', '000001' )
```

Onde **ZA1MASTER** é o identificador (ID) do componente e **ZA1_MUSICA** é o campo no qual se deseja atribuir o dado e **000001** é o dado que se deseja atribuir.

Ou a partir de um componente do modelo de dados (*Model*).

```
Local oModelZA2 := oModel:GetModel( 'ZA1MASTER' )
oModelZA2:SetValue('ZA1_MUSICA', '000001' )
```

Quando utilizamos o **SetValue** para atribuir um dado a um campo as validações deste campo são executadas e também são disparados os seus gatilhos.

O **SetValue** retorna **.T.** (verdadeiro) se a atribuição foi bem sucedida, os motivos para que não seja podem ser que o dado não satisfizesse a validação ou o modo de edição (**WHEN**) não foi satisfeito, etc.

LoadValue: Atribui um dado ao modelo de dados (*Model*). Podemos atribuir o dado a partir do modelo completo ou a partir de uma parte dele. A partir do modelo de dados (*Model*) completo

```
oModel:LoadValue( 'ZA1MASTER', 'ZA1_MUSICA', '000001' )
```

Onde **ZA1MASTER** é o identificador (ID) do componente e **ZA1_MUSICA** é o campo onde se deseja atribuir o dado e **000001** é o dado que se deseja atribuir.

Ou a partir de um componente do modelo de dados (*Model*).

```
Local oModelZA2 := oModel:GetModel( 'ZA1MASTER' )
...
oModelZA2:LoadValue('ZA1_MUSICA', '000001' )
```

A diferença entre o **LoadValue** e o **SetValue** é que o **LoadValue** não executa as validações nem dispara os gatilhos do campo. Ele força a atribuição de dado.

Importante

Utilize sempre o **SetValue** para atribuir um dado, evite o **LoadValue**. Só o utilize quando for extremamente necessário.

8.6 Comportamento

Veremos como alterar alguns dos comportamentos padrões do modelo de dados (*Model*).

8.6.1 Alteração de dados de um componente no modelo de dados (**SetOnlyView**)

Se quisermos que um determinado componente do modelo de dados (*Model*) não permita alteração em seus dados, que seja apenas para visualização, utilizamos o método **SetOnlyView**.

Esse método deve ser informado no momento da definição do *Model*.

Exemplo

```
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetOnlyView ( .T. )
```

8.6.2 Não gravar dados de um componente do modelo de dados (SetOnlyQuery)

A persistência dos dados (gravação) é feita automaticamente pelo modelo de dados (*Model*). Se quisermos que um determinado componente do modelo de dados (*Model*) permita inclusão e/ou alteração em seus dados, porém, que estes dados não sejam gravados, utilizamos o método **SetOnlyQuery**.

Esse método deve ser informado no momento da definição do Model.

Exemplo:

```
oModel:GetModel( 'ZA2DETAIL' ):SetOnlyQuery ( .T. )
```

8.6.3 Obtenção da operação que está sendo realizada (GetOperation)

Para sabermos a operação com que um modelo de dados (*Model*) está trabalhando, usamos o método **GetOperation**. Esse método retorna:

- O valor 3 quando é uma **inclusão**;
- O valor 4 quando é uma **alteração**;
- O valor 5 quando é uma **exclusão**.

```
Static Function COMP023LPRE( oModelGrid, nLinha, cAcao, cCampo )
```

```
Local lRet      := .T.
```

```
Local oModel    := oModelGrid:GetModel()
```

```
Local nOperation := oModel:GetOperation()
```

```
// Valida se pode ou não apagar uma linha do Grid
```

```
If cAcao == 'DELETE' .AND. nOperation == 3
```

```
lRet := .F.
```

```
    Help( ,, 'Help',, 'Não permitido apagar linhas na alteração.' + CRLF + ;
```

```
    'Você esta na linha ' + Alltrim( Str( nLinha ) ), 1, 0 )
```

```
EndIf
```

```
Return lRet
```

No MVC foram criadas várias diretivas de compilação **#DEFINE** para facilitar o desenvolvimento e tornar a leitura de uma aplicação mais fácil. Para utilizar este **#DEFINE** é preciso incluir a seguinte diretiva no fonte:

```
#
```

```
INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'
```

Para as operações do modelo de dados (*Model*) podem ser utilizados:

- MODEL_OPERATION_INSERT para inclusão;

- MODEL_OPERATION_UPDATE para alteração;
- MODEL_OPERATION_DELETE para exclusão.

Assim no exemplo dado acima podemos escrever:

```
If cAcao == 'DELETE' .AND. nOperation == MODEL_OPERATION_INSERT
```

8.6.4 Gravação manual de dados (FWFormCommit)

A gravação dos dados do modelo de dados (Model) (persistência) é realizada pelo MVC onde são gravados todos os dados das entidades do model. Porém, pode haver a necessidade de se efetuar gravações em outras entidades que não participam do modelo. Por exemplo, quando incluímos um Pedido de Vendas é preciso atualizar o valor de pedidos em aberto do Cadastro de Clientes. O cabeçalho e itens do pedido fazem parte do modelo e serão gravados, o cadastro de Cliente não faz parte, mas precisa ser atualizado também.

Para este tipo de situação é possível intervir no momento da gravação dos dados. Para isso definimos um bloco de código no 4º. parâmetro da classe de construção do modelo de dados (Model) **MPFormModel**.

```
oModel := MPFormModel():New( 'COMP011M', , , { |oModel| COMP011GRV( oModel ) } )
```

O bloco de código recebe como parâmetro um objeto que é o modelo e que pode ser passado à função que fará a gravação. Diferentemente dos blocos de código definidos no modelo de dados (Model) para validação que complementam a validações feitas pelo MVC, o bloco de código para gravação substitui a gravação dos dados. Então ao ser definido um bloco de código para gravação, passa ser responsabilidade da função criada, a gravação de todos os dados inclusive os dados do modelo de dados em uso.

Para facilitar o desenvolvimento foi criada a função **FWFormCommit** que fará a gravação dos dados do objeto de modelo de dados (Model) informado.

```
Static Function COMP011GRV ( oModel )
```

```
FWFormCommit ( oModel )
```

```
// Efetuar a gravação de outros dados em entidade que
```

```
// não são do model
```

Importante

Não devem ser feitas atribuições de dados no modelo (Model) dentro da função de gravação. Conceitualmente ao se iniciar a gravação, o modelo de dados (Model) já passou por toda a validação, ao tentar atribuir um valor, esse valor pode não satisfazer a validação do campo tornando o modelo de dados (Model) invalidado novamente e o que ocorrerá é a gravação de dados inconsistentes.

8.7 Regras de preenchimento (AddRules)

Uma nova característica que foi implementada no MVC são as regras de preenchimento, onde o preenchimento de um campo depende do preenchimento de outro.

Por exemplo, podemos definir que o campo Código da Loja de uma entidade, só pode ser preenchido após o preenchimento do campo Código do Cliente.

As regras de preenchimento podem ser de 3 tipos:

- **Tipo 1 Pré-Validação**

Adiciona uma relação de dependência entre campos do formulário, impedindo a atribuição de valor caso os campos de dependência não tenham valor atribuído. Por exemplo, o preenchimento do campo Código da Loja só pode ser preenchido após o preenchimento do campo Código do Cliente.

- **Tipo 2 Pos-Validação**

Adiciona uma relação de dependência entre a referência de origem e destino, provocando uma reavaliação do destino em caso de atualização da origem. Por exemplo, após o preenchimento do campo Código da Loja a validação é reavaliado caso o Código do Cliente, seja alterado.

- **Tipo 3 Pré e Pós-Validação**

São os tipos 1 e 2 simultaneamente

Exemplo

```
oModel.AddRules( 'ZA3MASTER', 'ZA3_LOJA', 'ZA3MASTER', 'ZA3_DATA', 1 )
```

O **ZA3MASTER** é o identificador (ID) do componente do modelo de dados (Model) onde esta o campo de destino, **ZA3_LOJA** é o campo destino, o segundo **ZA3MASTER** é do componente do modelo de dados (Model) onde está o campo de origem, **ZA3_DATA** é o campo de origem.

9. Tratamentos de interface

Veremos alguns tratamentos que podem ser feitos na *interface (View)* conforme a necessidade.

- Criação de botões;
- Criação de pastas;
- Agrupamento de campos;
- Incremento de campos;
- Etc.

9.1 Campo Incremental (AddIncrementField)

Podemos fazer com que um campo do modelo de dados (*Model*) que faça parte de um componente de *grid*, possa ser incrementado unitariamente a cada nova linha inserida.

Por exemplo, imaginemos o Pedido de Vendas, nos itens, o número do item pode ser um campo incremental.


Para isso utilizamos o método **AddIncrementField**.

Exemplo

```
oView.AddIncrementField( 'VIEW_ZA2', 'ZA2_ITEM' )
```

Onde **VIEW_ZA2** é o identificador (ID) do componente da interface (View), onde se encontra o campo e **ZA2_ITEM** o nome do campo que será incrementado.

Visualmente temos:

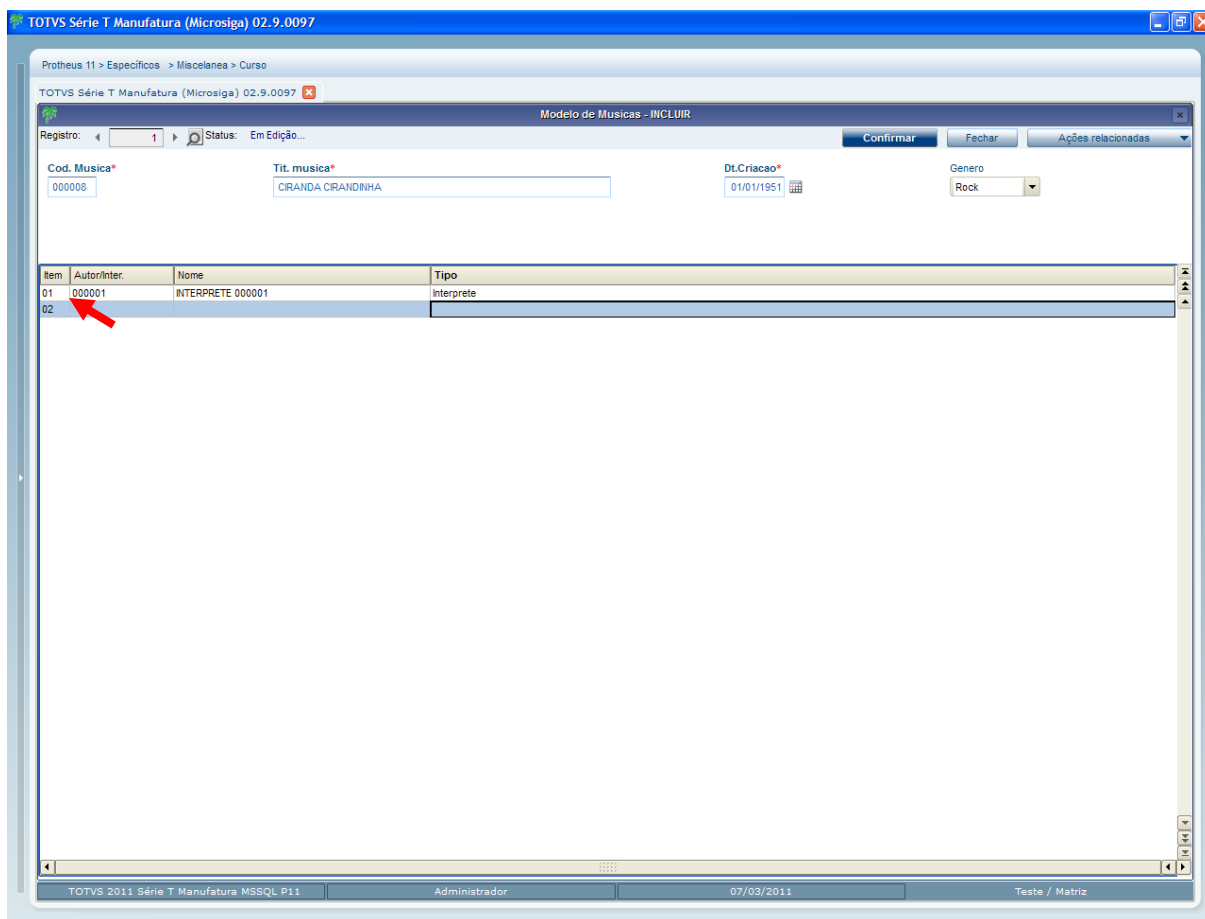

Importante

Esse comportamento só acontece quando a aplicação está sendo usada por sua *interface (View)*. Quando o modelo de dados é usado diretamente (*Web Services*, rotinas automáticas, etc.) o campo incremental tem que ser informado normalmente.

9.2 Criação de botões na barra de botões (AddUserButton)


Para a criação de botões adicionais na barra de botões da interface utilizamos o método **AddUserButton**.

Exemplo:

```
oView.AddUserButton( 'Inclui Autor', 'CLIPS', { |oView| COMP021BUT() } )
```

Onde o **Inclui Autor**, é o texto que será apresentado no botão, **CLIPS** é o nome da imagem do RPO² que será usada para o botão e o 3º parâmetro é o bloco de código que será executado ao acionar o botão.

Visualmente temos:

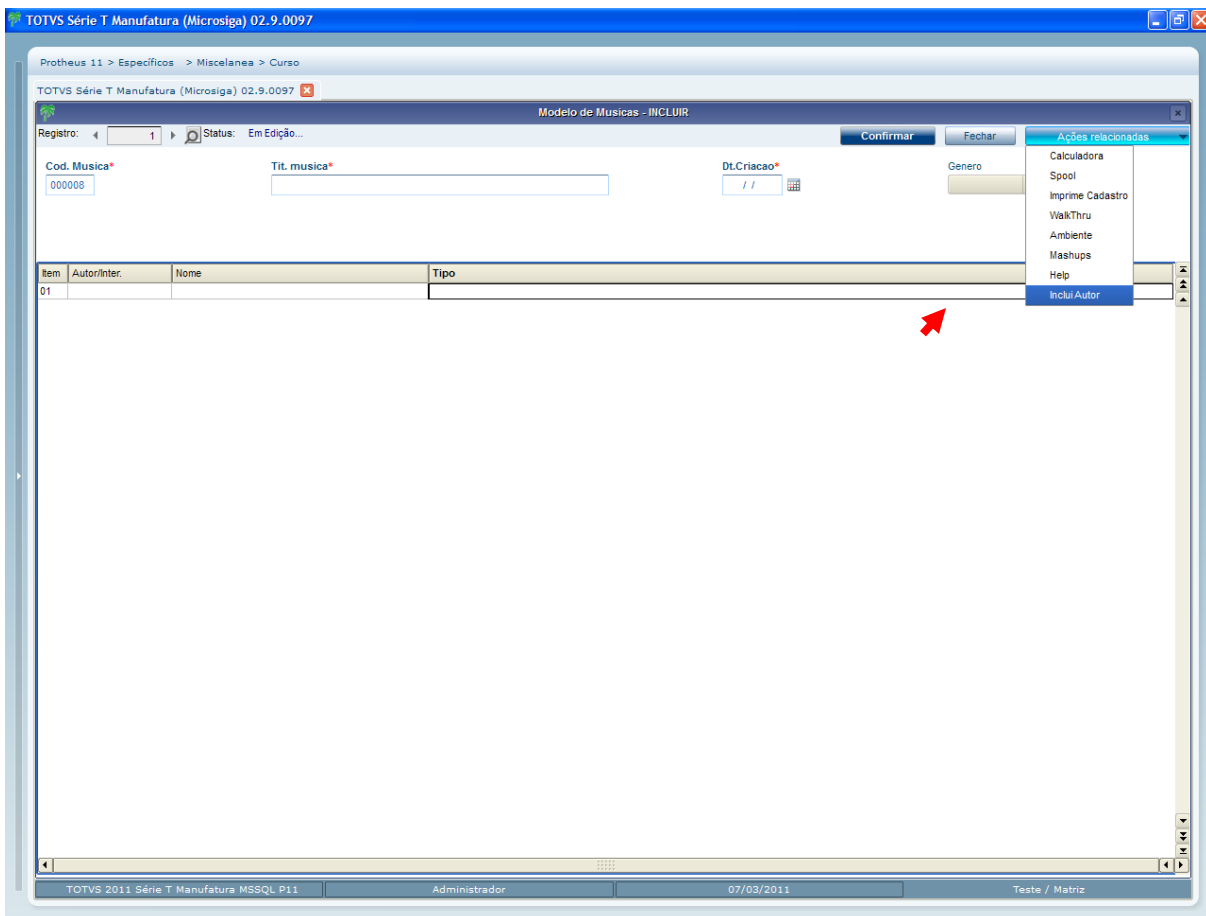

² RPO – Repositório do Microsiga Protheus para aplicações e imagens

9.3 Título do componente (EnableTitleView)

No MVC podemos atribuir um título para identificar cada componente da interface, para isso usamos o método **EnableTitleView**.

Exemplo

```
oView.EnableTitleView('VIEW_ZA2','Musicas')
```


Onde **VIEW_ZA2** é o identificador (ID) do componente da interface (View), e **MÚSICAS** o título que deseja para o componente

Podemos ainda usar:

```
oView.EnableTitleView('VIEW_ZA2')
```

Onde o título que será exibido é o que foi definido no método **SetDescription** do modelo de dados (Model) para o componente.

Visualmente temos:

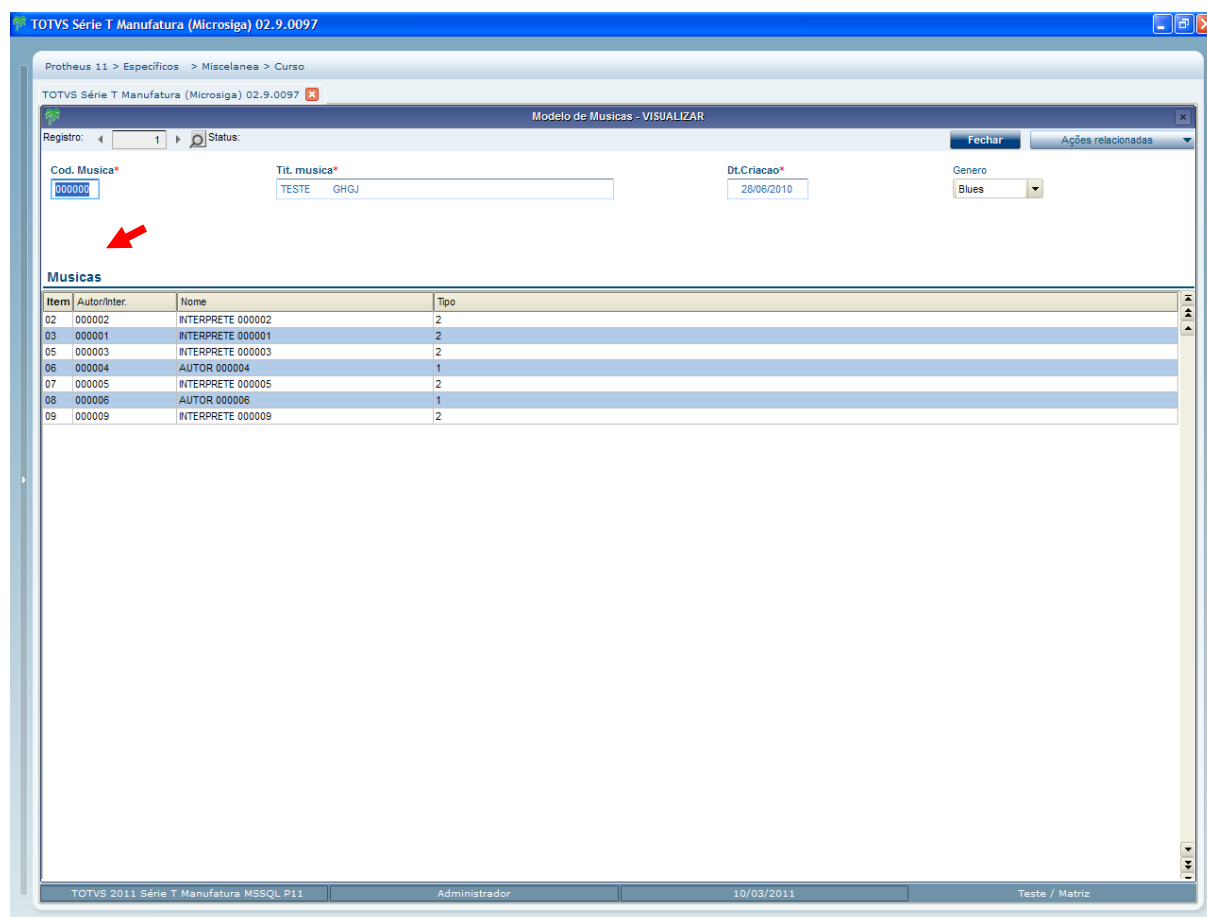

9.4 Edição de Campos no componente de grid (SetViewProperty)

Uma nova característica que o MVC possui no uso da interface, é para um componente de *grid*, fazer ao mesmo tempo a edição de dados diretamente na *grid* e/ou em uma tela no *layout* de formulário.


Para isso utilizamos o método **SetViewProperty**. Esse método habilita alguns comportamentos específicos ao componente da interface (View), conforme a diretiva recebida.

Exemplo

```
oView:SetViewProperty( 'VIEW_ZA2', "ENABLEDGRIDDETAIL", { 60 } )
```

Onde **VIEW_ZA2** é o identificador (ID) do componente da interface (View), onde se encontra o campo e **ENABLEDGRIDDETAIL** é a diretiva que habilita o comportamento. **{60}** é o percentual que o formulário de edição ocupará do tamanho que o componente de *grid* ocupa atualmente. Exemplificando numericamente, se para o componente de grid foi definido que ele utilizará 50% da tela, ao se colocar 60 (60%) no parâmetro, quer se indicar que dos 50% destinados ao componente de grid, 60% serão usados para o formulário de edição.

Visualmente temos:

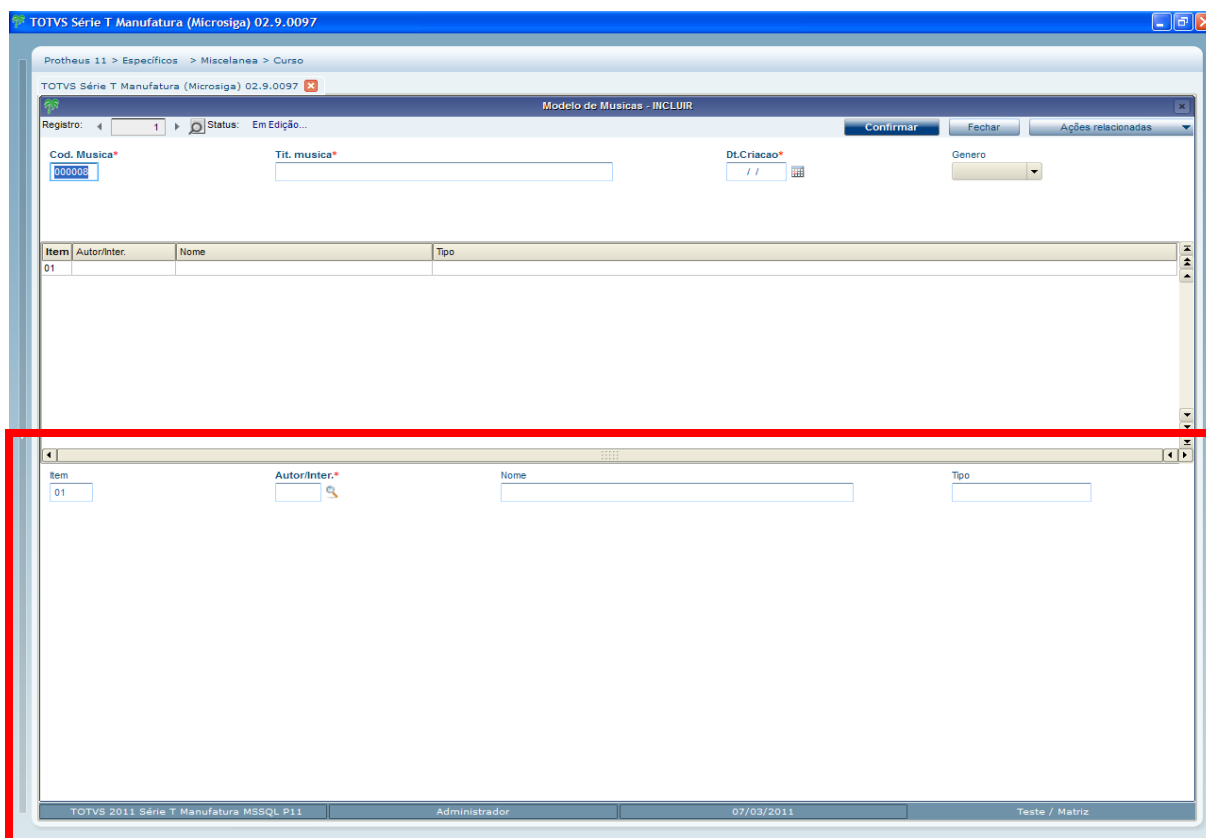

9.5 Criação de pastas (CreateFolder)

Em MVC podemos criar pastas onde serão colocados os componentes da interface (View). Para isso utilizamos o método **CreateFolder**.

Exemplo:

```
oView:CreateFolder( ' PASTAS' )
```

Devemos dar um identificador (ID) para cada componente da interface (View). **PASTAS** é o identificador (ID) dado às pastas. Após a criação da pasta principal, precisamos criar as abas desta pasta. Para isso é usado o método **AddSheet**.

Por exemplo, criaremos 2 abas:

```
oView:AddSheet( 'PASTAS', 'ABA01', 'Cabeçalho' )
oView:AddSheet( 'PASTAS', 'ABA02', 'Item'      )
```

Onde **PASTAS** é o identificador (ID) da pasta, e **ABA01** e **ABA02** são os IDs dados a cada aba e **Cabeçalho** e **Item** são os títulos de cada aba. Para que possamos colocar um componente em uma aba, precisamos criar um box, um objeto, para receber os elementos da interface (View). A forma para se criar um *box* em uma aba é:

```
oView:CreateHorizontalBox( 'SUPERIOR', 100,,, 'PASTAS', 'ABA01' )
oView:CreateHorizontalBox( 'INFERIOR', 100,,, 'PASTAS', 'ABA02' )
```

Devemos dar um identificador (*ID*) para cada componente da *interface (View)*.

- **SUPERIOR** e **INFERIOR** são os IDs dados a cada *box*.
- **100** indica o percentual que o *box* ocupará da aba.
- **PASTAS** é o identificador (ID) da pasta.
- **ABA01** e **ABA02** os IDs das abas.

Precisamos relacionar o componente da *interface (View)* com um **box** para exibição, para isso usamos o método **SetOwnerView**.

```
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA1' , 'SUPERIOR' )
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA2' , 'INFERIOR' )
```

Resumindo

```
// Cria Folder na view
oView:CreateFolder( 'PASTAS' )

// Cria pastas nas folders
oView:AddSheet( 'PASTAS', 'ABA01', 'Cabeçalho' )
oView:AddSheet( 'PASTAS', 'ABA02', 'Item'      )


// Criar "box" horizontal para receber algum elemento da view
oView:CreateHorizontalBox( 'GERAL' , 100,,, 'SUPERIOR', 'ABA01' )
oView:CreateHorizontalBox( 'CORPO' , 100,,, 'INFERIOR', 'ABA02' )

// Relaciona o identificador (ID) da View com o "box" para exibição
```

```
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA1' , 'SUPERIOR' )
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA2' , 'INFERIOR' )
```

Quando as pastas são definidas utilizando os metadados (dicionários), automaticamente a *interface* (View) cria estas pastas. Se o componente colocado em uma das abas possui pastas definidas no metadados, estas pastas serão criadas dentro da aba onde ele se encontra.

Visualmente temos:

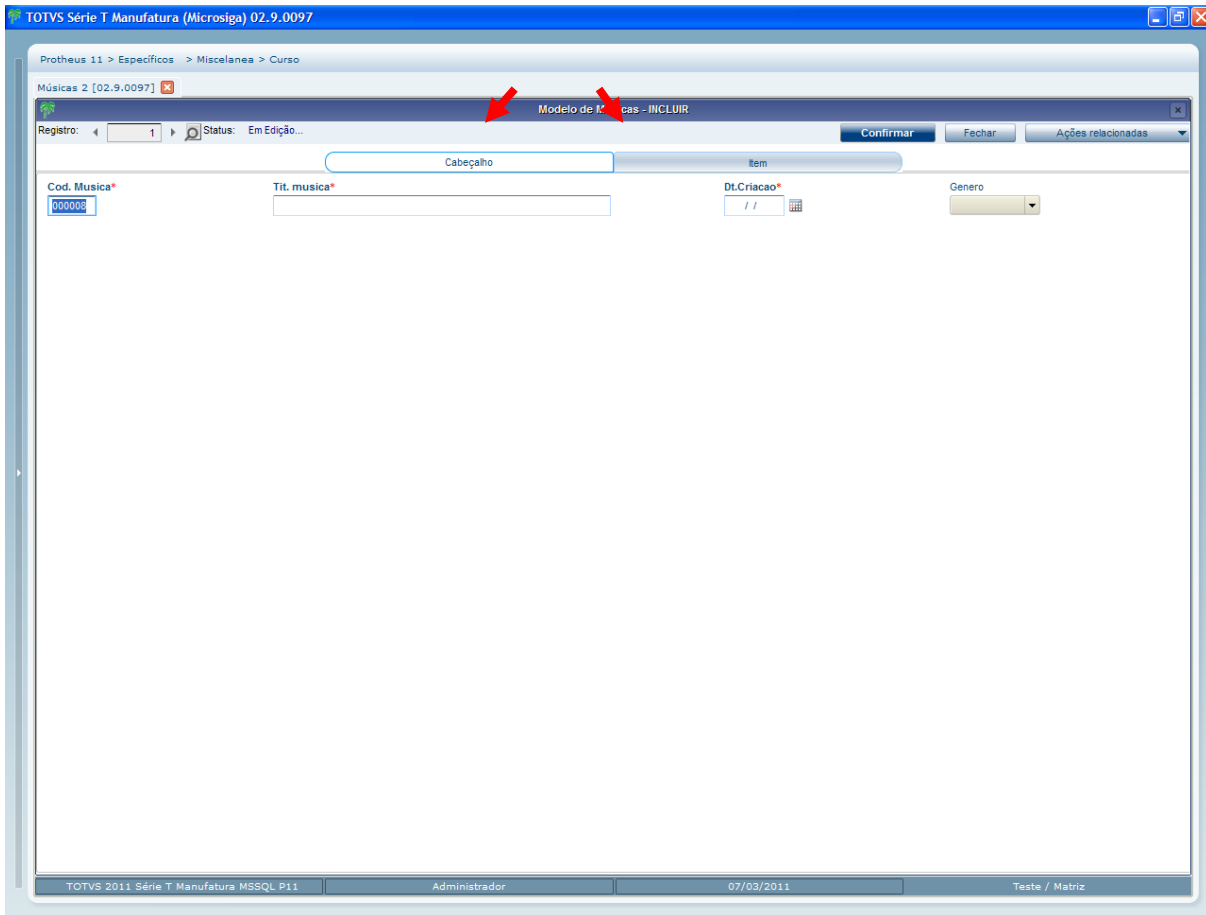

9.6 Agrupamento de campos (AddGroup)

Uma nova característica que o MVC possui para uso da interface é para um componente de formulário, fazer o agrupamento dos campos na tela.

Por exemplo, em um cadastro de clientes podemos ter campos para o endereço de entrega, correspondência e faturamento. Para uma visualização melhor poderíamos agrupar os campos de cada endereço.

Para isso usamos o método **AddGroup**.

Exemplo


```
oStruZA0:AddGroup( 'GRUPO01', 'Alguns Dados', '', 1 )
oStruZA0:AddGroup( 'GRUPO02', 'Outros Dados', '', 2 )
```


Devemos dar um identificador (ID) para cada componente da interface (View). **GRUPO01** é o identificador (ID) dado ao agrupamento, o 2º parâmetro é o título que será apresentado no agrupamento e 1 é o tipo de agrupamento, podendo ser 1 - Janela; 2 – Separador Com o agrupamento criado, precisamos dizer quais campos farão parte deste agrupamento. Para isso alteraremos uma propriedade da estrutura de alguns campos. Usaremos o método **SetProperty** , que pode ser visto mais detalhadamente no capítulo Erro! Fonte e referência não encontrada.

```
// Colocando todos os campos para um agrupamento'
oStruZA0:SetProperty( '*'           , MVC_VIEW_GROUP_NUMBER, 'GRUPO01' )

// Trocando o agrupamento de alguns campos
oStruZA0:SetProperty( 'ZA0_QTDMUS', MVC_VIEW_GROUP_NUMBER, 'GRUPO02' )
oStruZA0:SetProperty( 'ZA0_TIPO'  , MVC_VIEW_GROUP_NUMBER, 'GRUPO02' )
```

Visualmente temos

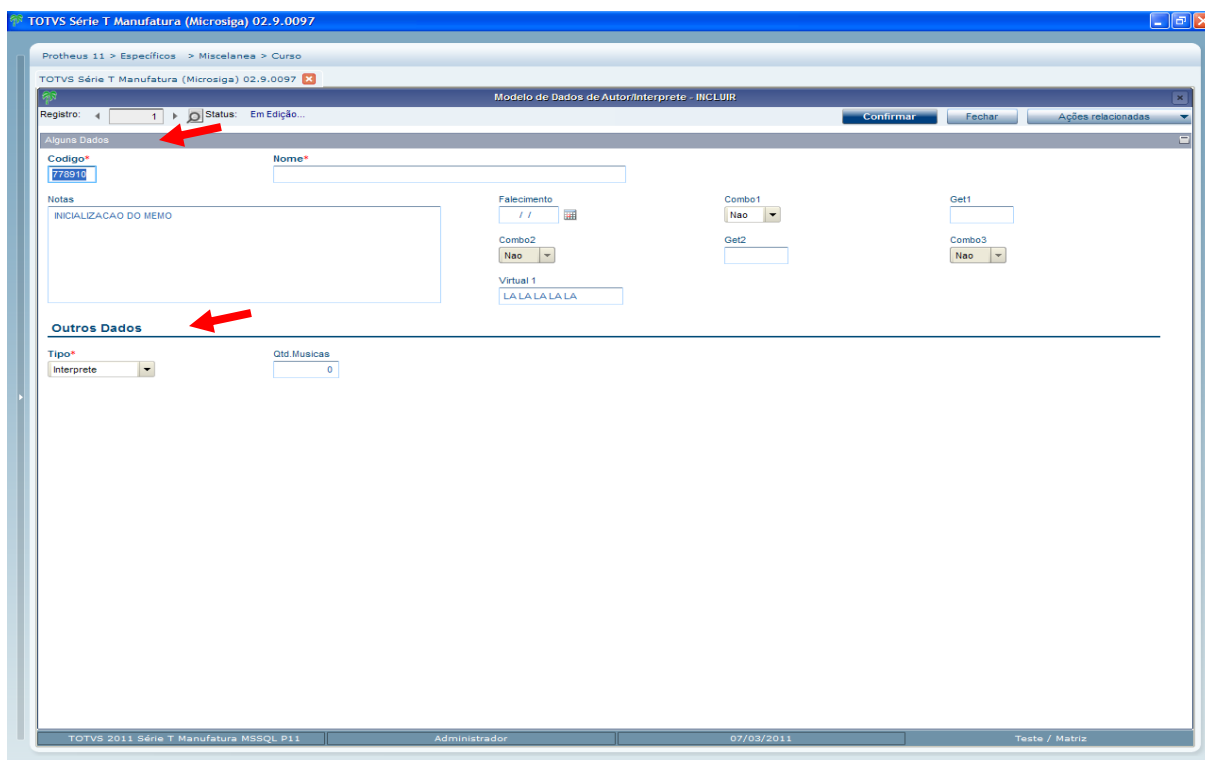

Importante

Os agrupamentos serão exibidos na interface (View) na ordem de sua criação.

9.7 Ação de interface (SetViewAction)

Existe no MVC a possibilidade de se executar uma função em algumas ações da *interface (View)*. Esse recurso pode ser usado quando queremos executar algo na *interface* e que não tem reflexo no modelo de dados (*Model*) como um *Refresh* de tela por exemplo.

Isso é possível nas seguintes ações:

- *Refresh* da interface;
- Acionamento do botão confirmar da *interface*;
- Acionamento do botão cancelar da *interface*;
- Deleção da linha da *grid*;
- Restauração da linha da *grid*;

Para isso usamos o método na **SetViewAction**

A sua sintaxe é:

```
oView:SetViewAction( <cActionIID>, <bAction> )
```

Onde:

cActionIID:ID do ponto onde a ação será executada que podem ser:

REFRESH: executa a ação no *Refresh* da View;

BUTTONOK: executa a ação no acionamento do botão confirmar da View;

BUTTONCANCEL:executa a ação no acionamento do botão cancelar da View;

DELETELINE: executa a ação na deleção da linha da *grid*;

UNDELETELINE: executa a ação na restauração da linha da *grid*;

BAction: bloco com a ação a ser executada. Recebe como parâmetro:

REFRESH: recebe como parâmetro o objeto de View;

BUTTONOK: recebe como parâmetro o objeto de View;

BUTTONCANCEL: recebe como parâmetro o objeto de View;

DELETELINE: recebe como parâmetro o objeto de View, identificador (*ID*) da View e número da linha.

UNDELETELINE: recebe como parâmetro o objeto de View, identificador (*ID*) da View e número da

linha

Exemplo

```
oView:SetViewAction( 'BUTTONOK' , { |oView| SuaFuncao( oView ) } )
```

```
oView:SetViewAction( 'BUTTONCANCEL', { |oView| OutraFuncao( oView ) } )
```

Importante

Essas ações são executadas apenas quando existe uma *interface (View)*. O que não ocorre quando temos o instanciamento direto do modelo, rotina automática ou *Web Service*. Deve-se evitar então colocar nestas funções ações que possam influenciar a regra de negócio, pois na execução da aplicação sem *interface* essas ações não serão executadas.

9.8 Ação de interface do campo (SetFieldAction)

Existe no MVC a possibilidade de se executar uma função após a validação de campo de algum componente do modelo de dados (*Model*). Esse recurso pode ser usado quando queremos executar algo na *interface* e que não tem reflexo no modelo, como um **Refresh** de tela ou abrir uma tela auxiliar, por exemplo.

Para isso usamos o método na **SetFieldAction**.

A sua sintaxe é:

```
oView:SetFieldAction( <cIDField>, <bAction> )
```

Onde:

cIDField: ID do campo (nome):

bAction: bloco com a ação a ser executada, recebe como parâmetro:

- Objeto De View
- O identificador (ID) Da View
- O identificador (ID) Do Campo
- Conteúdo Do Campo

Exemplo

```
oView:SetFieldAction( 'A1_COD', { |oView, cIDView, cField, xValue| SuaFuncao(
oView, cIDView, cField, xValue ) } )
```

Importante

- Essas ações são executadas após a validação do campo.
- Essas ações são executadas apenas quando existe uma interface (View). O que não ocorre quando temos o instanciamento direto do modelo, rotina automática ou Web Service.
- Deve-se evitar então colocar nestas funções ações que possam influenciar a regra de negócio, pois na execução da aplicação sem interface essas ações não serão executadas.

9.9 Outros objetos (AddOtherObjects)

Na construção de algumas aplicações pode ser que tenhamos que adicionar à interface um componente que não faz parte da interface padrão do MVC, como um gráfico, um calendário, etc.

Para isso usaremos o método **AddOtherObject**

Sua sintaxe é:

AddOtherObject(<Id>, <Code Block a ser executado>)

Onde o 1º parâmetro é o identificador (ID) do AddOtherObjects e 2º parâmetro o código de bloco que será executado para a criação dos outros objetos. O MVC se limita a fazer a chamada da função, a responsabilidade de construção e atualização dos dados cabe ao desenvolvedor em sua função.

Exemplo

```
AddOtherObject( "OTHER_PANEL", { |oPanel| COMP23BUT( oPanel ) } )
```

Note que o 2º parâmetro recebe como parâmetro um objeto que é o **container** onde o desenvolvedor deve colocar seus objetos. Abaixo segue um exemplo do uso do método, onde colocamos em pedaço da *interface (View)* 2 botões. Observe os comentários no fonte:

```
oView := FWFormView():New()

oView:SetModel( oModel )

oView:AddField( 'VIEW_ZA3', oStruZA3, 'ZA3MASTER' )
oView:AddGrid( 'VIEW_ZA4', oStruZA4, 'ZA4DETAIL' )
oView:AddGrid( 'VIEW_ZA5', oStruZA5, 'ZA5DETAIL' )

// Criar "box" horizontal para receber algum elemento da view
oView:CreateHorizontalBox( 'EMCIMA' , 20 )
oView:CreateHorizontalBox( 'MEIO' , 40 )
oView:CreateHorizontalBox( 'EMBAIXO', 40 )

// Quebra em 2 "box" vertical para receber algum elemento da view
oView:CreateVerticalBox( 'EMBAIXOESQ', 20, 'EMBAIXO' )
oView:CreateVerticalBox( 'EMBAIXODIR', 80, 'EMBAIXO' )

// Relaciona o identificador (ID) da View com o "box" para exibicao
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA3', 'EMCIMA' )
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA4', 'MEIO' )
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA5', 'EMBAIXOESQ' )
// Liga a identificacao do componente
oView:EnableTitleView( 'VIEW_ZA3' )
oView:EnableTitleView( 'VIEW_ZA4', "MÚSICAS DO ÁLBUM" )
oView:EnableTitleView( 'VIEW_ZA5', "INTERPRETES DAS MÚSICAS" )

// Acrescenta um objeto externo ao View do MVC
// AddOtherObject( cFormModelID, bBloco)
// cIDObject - Id
```

```
// bBloco      - Bloco chamado devera ser usado para se criar os objetos de
tela externos ao MVC.
```

```
oView:AddOtherObject("OTHER_PANEL", {|oPanel| COMP23BUT(oPanel)})
```

```
// Associa ao box que ira exibir os outros objetos
```

```
oView:SetOwnerView("OTHER_PANEL", 'EMBAIXODIR')
```

```
Return oView
```

```
//-----
```

```
Static Function COMP23BUT( oPanel )
```

```
Local lOk := .F.
```


```
// Ancoramos os objetos no oPanel passado
```

```
@ 10, 10 Button 'Estatistica'   Size 36, 13 Message 'Contagem da FormGrid' Pixel
Action COMP23ACAO( 'ZA4DETAIL', 'Existem na Grid de Musicas' ) of oPanel
```

```
@ 30, 10 Button 'Autor/Inter.' Size 36, 13 Message 'Inclui Autor/Interprete'
Pixel Action FWExecView('Inclusao por FWExecView', 'COMP011_MVC',
MODEL_OPERATION_INSERT, , { || .T. } ) of oPanel
```

```
Return NIL
```

Visualmente temos:

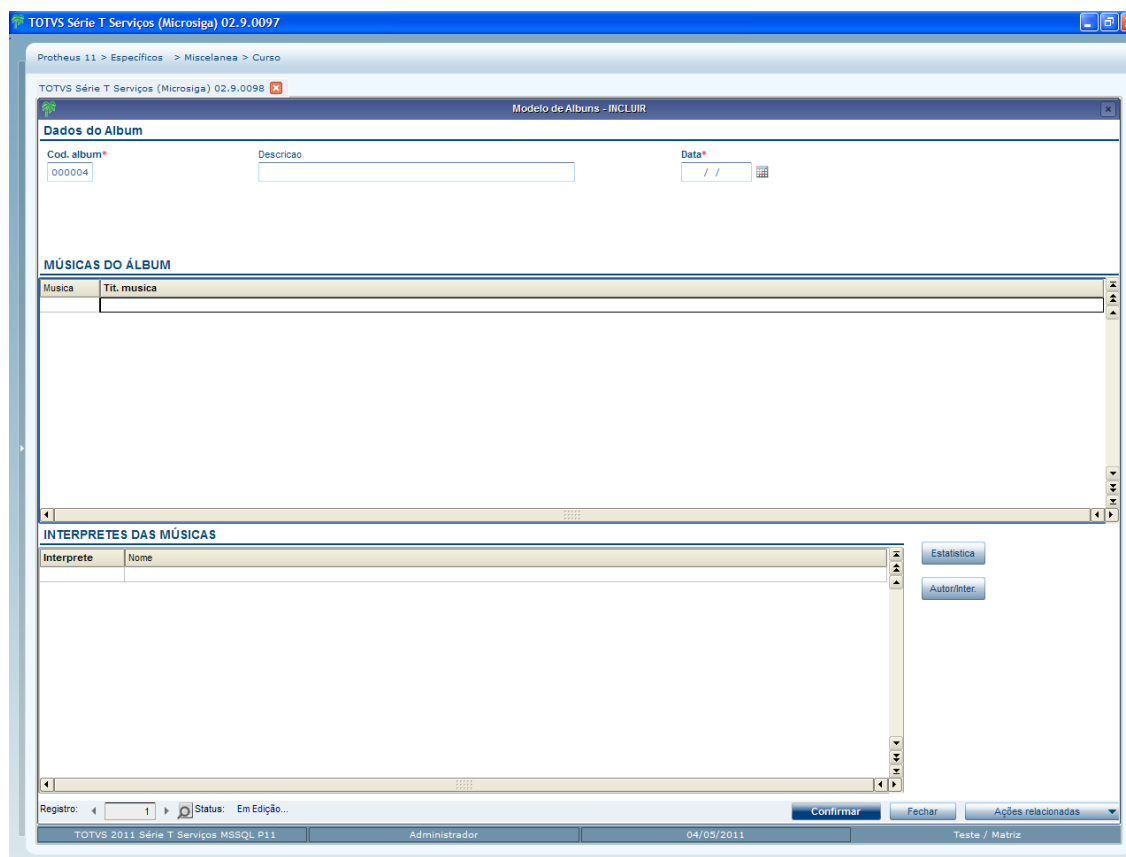

10. Tratamentos de estrutura de dados

Como dito anteriormente o MVC não trabalha vinculado aos metadados do Microsiga Protheus, ele trabalha vinculado a estruturas. Essas estruturas, por sua vez é que podem ser construídas a partir dos metadados (dicionários).

Veremos alguns tratamentos que podem ser feitos nas estruturas conforme a necessidade.

10.1 Seleção de campos para a estrutura (FWFormStruct)

Ao criarmos uma estrutura baseada no metadados (dicionários), utilizando a função **FWFormStruct**, ela leva em consideração todos os campos da entidade, respeitando nível, módulo, uso, etc. Se quisermos selecionar quais os campos do metadados (dicionários) que farão parte da estrutura, devemos utilizar o 3º parâmetro da **FWFormStruct**, que é um bloco de código que será executada para cada campo que a função trazer do metadados (dicionários) e que recebe como parâmetro o nome do campo. O bloco de código deve retornar um valor lógico, onde se, **.T.** (verdadeiro) o campo fará parte da estrutura, se, **.F.** (falso) não fará.

Exemplo

```
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 2, 'ZA0', { |cCampo| COMP11STRU(cCampo) } )
```

Onde a função pode ser:

```
Static Function COMP11STRU( cCampo )
```

```
Local lRet := .T.
```

```
If cCampo == 'ZA0_QTDMUS'
```

```
    lRet := .F.
```

```
EndIf
```

```
Return lRet
```

No exemplo de função dado o campo **ZA0_QTDMUS** não fará parte da estrutura. O dicionário de campos (SX3) do metadado é posicionado para cada campo.

Importante

Esse tratamento pode ser feito tanto para as estruturas que serão usadas no modelo de dados (Model) quanto na interface (View). Mas tome o seguinte cuidado: Se for removido da estrutura da interface (View) um campo obrigatório, mesmo ele não sendo exibido para o usuário, o modelo de dados (Model) fará a sua validação dizendo que um campo obrigatório não foi preenchido.

10.2 Remoção de campos da estrutura (RemoveField)

Uma forma para a retirada de um campo da estrutura é o uso do método **RemoveField**.

Exemplo

```
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 2, 'ZA0')  
oStruZA0: RemoveField('ZA0_QTDMUS')
```

No exemplo acima o campo **ZA0_QTDMUS** foi removido da estrutura.

Importante

Esse tratamento pode ser feito tanto para as estruturas que serão usadas no modelo de dados (Model) quanto na interface (View).

Mas tome o seguinte cuidado: Se for removido da estrutura da interface (View) um campo obrigatório, mesmo ele não sendo exibido para o usuário, o modelo de dados (Model) fará a sua validação dizendo que um campo obrigatório não foi preenchido.

10.3 Alteração de propriedades do campo (SetProperty)

Ao criarmos uma estrutura baseada no metadados (dicionários), utilizando a função **FWFormStruct**, são respeitadas as propriedades que o campo tem como validação, inicializador padrão e modo de edição, etc.

Se houver a necessidade de mudar alguma propriedade do campo na estrutura, usaremos o método **SetProperty** para isso.

```
oStruZA0:SetProperty( 'ZA0_QTDMUS' , MODEL_FIELD_WHEN, 'INCLUI' )
```

Onde o 1º parâmetro é o nome do campo que se deseja mudar ou atribuir a propriedade o 2º é a propriedade que está sendo tratada e o 3º é o valor para a propriedade. No exemplo anterior o campo **ZA0_QTDMUS** só poderá ser editado na operação de inclusão.

As propriedades para os campos da estrutura do modelo de dados (*Model*) são:

Propriedade para campos da estrutura do modelo de dados (<i>Model</i>)	Tipo	Descrição
MODEL_FIELD_TITULO	C	Título
MODEL_FIELD_TOOLTIP	C	Descrição completa do campo
MODEL_FIELD_IDFIELD	C	Nome (<i>ID</i>)
MODEL_FIELD_TIPO	C	Tipo
MODEL_FIELD_TAMANHO	N	Tamanho
MODEL_FIELD_DECIMAL	N	Decimais
MODEL_FIELD_VALID	b	Validação
MODEL_FIELD_WHEN	B	Modo de edição
MODEL_FIELD_VALUES	A	Lista de valores permitido do campo (combo)
MODEL_FIELD_OBRIGAT	L	Indica se o campo tem preenchimento obrigatório
MODEL_FIELD_INIT	B	Inicializador padrão
MODEL_FIELD_KEY	L	Indica se o campo é chave
MODEL_FIELD_NOUPD	L	Indica se o campo pode receber valor em uma operação de <i>update</i>
MODEL_FIELD_VIRTUAL	L	Indica se o campo é virtual

As propriedades para os campos da estrutura da *interface (View)* são:

Propriedade para campos da estrutura do modelo de dados (<i>Model</i>)	Tipo	Descrição
MVC_VIEW_IDFIELD	C	Nome do Campo
MVC_VIEW_ORDEM	C	Ordem
MVC_VIEW_TITULO	C	Título do campo
MVC_VIEW_DESCR	C	Descrição do campo
MVC_VIEW_HELP	A	Array com Help
MVC_VIEW_PICT	C	Picture
MVC_VIEW_PVAR	B	Bloco de Picture Var
MVC_VIEW_LOOKUP	C	Consulta F3
MVC_VIEW_CANCHANGE	L	Indica se o campo é editável
MVC_VIEW_FOLDER_NUMBER	C	Pasta do campo
MVC_VIEW_GROUP_NUMBER	C	Agrupamento do campo
MVC_VIEW_COMBOBOX	A	Lista de valores permitido do campo (Combo)
MVC_VIEW_MAXTAMCMB	N	Tamanho Máximo da maior opção do combo
MVC_VIEW_INIBROW	C	Inicializador de <i>Browse</i>
MVC_VIEW_VIRTUAL	L	Indica se o campo é virtual
MVC_VIEW_PICTVAR	C	Picture Variável

Os nomes de propriedades citados nas tabelas dadas são na verdade diretivas de compilação do tipo **#DEFINE**. Para utilizar este **#DEFINE** é preciso incluir a seguinte diretiva no fonte:

```
#INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'
```

Também é possível atribuímos uma propriedade para todos os campos da estrutura de só vez utilizando no nome do campo o asterisco "*"

```
oStruZA0:SetProperty( '*' , MODEL_FIELD_WHEN, 'INCLUI' )
```

10.4 Criação de campos adicionais na estrutura (AddField)

Se quisermos criar um campo em uma estrutura já existente, utilizamos o método **Addfield**.

Há diferenças na sequência de parâmetros deste método para adicionar campos para a estrutura do modelo de dados (Model) ou da interface (View). Sua sintaxe para o modelo de dados (Model) é:

AddField (cTitulo, cTooltip, cIdField, cTipo, nTamanho, nDecimal, bValid, bWhen, aValues, IObrigat, blnit, IKey, INoUpd, IVirtual, cValid)

Onde

- **cTitulo:** título do campo;
- **cTooltip:** tooltip do campo;
- **cIdField:** ID do Field;
- **cTipo:** tipo do campo;
- **nTamanho:** tamanho do campo;
- **nDecimal:** decimal do campo;
- **bValid:** code-block de validação do campo;
- **bWhen:** code-block de validação do modo de edição do campo;
- **aValues:** lista de valores permitido do campo;
- **IObrigat:** indica se o campo tem preenchimento obrigatório;
- **blnit:** code-block de inicialização do campo;
- **IKey:** indica se trata de um campo chave;
- **INoUpd:** indica se o campo não pode receber valor em uma operação de *update*;
- **IVirtual:** indica se o campo é virtual;

A seguir exemplificamos o seu uso:

```
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 1, 'ZA0' )

oStruZA0:AddField( ; // Ord. Tipo Desc.
AllTrim( 'Exemplo 1' ) , ; // [01] C Titulo do campo
AllTrim( 'Campo Exemplo 1' ) , ; // [02] C ToolTip do campo
'ZA0_XEXEM1' , ; // [03] C identificador (ID) do
Field
'C' , ; // [04] C Tipo do campo
1 , ; // [05] N Tamanho do campo
0 , ; // [06] N Decimal do campo
FwBuildFeature( STRUCT_FEATURE_VALID,"Pertence('12')"), ; // [07] B
Code-block de validação do campo
NIL , ; // [08] B Code-block de
validação When do campo
{'1=Sim','2=Não'} , ; // [09] A Lista de valores
permitido do campo
NIL , ; // [10] L Indica se o campo tem
preenchimento obrigatório
FwBuildFeature( STRUCT_FEATURE_INIPAD, "'2'" ) , ; // [11] B
Code-block de inicializacao do campo
NIL , ; // [12] L Indica se trata de um
campo chave
NIL , ; // [13] L Indica se o campo
pode receber valor em uma operação de update.
```

```
.T.                )           // [14] L   Indica se o campo é
virtual
```

Sua sintaxe para a *interface (View)* é:

```
AddField( cldField, cOrdem, cTitulo, cDescric, aHelp, cType, cPicture, bPictVar, cLookUp,
ICanChange, cFolder, cGroup, aComboValues, nMaxLenCombo, cIniBrow, lVirtual, cPictVar, lInsertLine )
```

Onde

- **cldField**: Nome do Campo
- **cOrdem**: Ordem
- **cTitulo**: Título do campo
- **cDescric**: Descrição completa do campo
- **aHelp**: Array com *help*
- **cType**: Tipo do campo
- **cPicture**: *Picture*
- **bPictVar**: Bloco de *PictureVar*
- **cLookUp**: Consulta F3
- **ICanChange**: Indica se o campo é editável
- **cFolder**: Pasta do campo
- **cGroup**: Agrupamento do campo
- **aComboValues**: Lista de valores permitido do campo (combo)
- **nMaxLenCombo**: Tamanho máximo da maior opção do combo
- **cIniBrow**: Inicializador de *Browse*
- **lVirtual**: Indica se o campo é virtual
- **cPictVar**: *Picture* Variável

Abaixo exemplificamos o seu uso:

```
Local oStruZA0 := FWFormStruct( 2, 'ZA0' )

oStruZA0:AddField( ;                               // Ord. Tipo Desc.
'ZA0_XEXEM1' , ; // [01] C   Nome do Campo
'50' , ; // [02] C   Ordem
AllTrim( 'Exemplo 1' ) , ; // [03] C   Título do campo
AllTrim( 'Campo Exemplo 1' ) , ; // [04] C   Descrição do campo
{ 'Exemplo de Campo de Manual 1' } , ; // [05] A   Array com Help
'C' , ; // [06] C   Tipo do campo
'@!' , ; // [07] C   Picture
NIL , ; // [08] B   Bloco de Picture Var
'' , ; // [09] C   Consulta F3
.T. , ; // [10] L   Indica se o campo é evitável
NIL , ; // [11] C   Pasta do campo
```

```

NIL                                     , ; // [12] C   Agrupamento do campo
{'1=Sim','2=Não'}                       , ; // [13] A   Lista de valores permitido
do campo (Combo)
NIL                                     , ; // [14] N   Tamanho Máximo da maior
opção do combo
NIL                                     , ; // [15] C   Inicializador de Browse
.T.                                     , ; // [16] L   Indica se o campo é virtual
NIL                                     ) // [17] C   Picture Variável

```

Observação

Os campos do tipo lógico serão exibidos como um *checkbox* na *interface (View)*

10.5 Formatação de bloco de código para a estrutura (FWBuildFeature)

Algumas propriedades dos campos da estrutura pedem uma construção específica de bloco de código. Ao se atribuir ou manipular essas propriedades elas devem ser informadas no padrão que o MVC espera. Ao se tratar essa propriedade para o uso em aplicações deve-se usar a função **FWBuildFeature** para construí-la.

Exemplo

```
FwBuildFeature( STRUCT_FEATURE_VALID, "Pertence ('12')" )
```

Onde o 1º parâmetro indica qual a propriedade a ser construída e o 2º o conteúdo a ser atribuído. O 2º parâmetro deve sempre ser ou retornar um dado do tipo caracter. As propriedades que precisam ser tratadas com esta função são:

- **STRUCT_FEATURE_VALID**: para a validação
- **STRUCT_FEATURE_WHEN**: para o modo de edição
- **STRUCT_FEATURE_INIPAD**: para o inicializador padrão
- **STRUCT_FEATURE_PICTVAR**: para PictureVar

Os nomes de propriedades citados acima são na verdade **#DEFINE**. Para utilizar este **#DEFINE** é preciso incluir a seguinte diretiva no fonte:

```
#INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'
```

Observação

Utilize sempre está a função **FWBuildFeature** para a construção das propriedades do contrário poderão ocorrer erros na aplicação, tal como a não atualização das variáveis de memória para os componentes de formulário.

10.6 Campos do tipo MEMO virtuais (FWMemoVirtual)

Alguns campos do tipo MEMO utilizam-se de tabelas para a gravação de seus valores (SYP³), esses campos devem ser informados na estrutura para que o MVC consiga fazer seu tratamento corretamente. Usamos para isso a função **FWMemoVirtual**.

Exemplo

```
FWMemoVirtual( oStruZA1, { { 'ZA0_CDSYP1' , 'ZA0_MMSYP1' } , { 'ZA0_CDSYP2' , 'ZA0_MMSYP2' } })
```

Para estes campos MEMO sempre deve haver outro campo que conterá o código com que o campo MEMO foi armazenado na tabela auxiliar. No exemplo, **oStruZA1** é a estrutura que contém os campos MEMO e o segundo parâmetro um vetor bidimensional onde cada par relaciona o campo da estrutura que contém o código do campo MEMO com o campo MEMO propriamente dito. Se a tabela auxiliar a ser utilizada não for a SYP, um parâmetro deverá ser passado no vetor bidimensional, como o alias da tabela auxiliar.

```
FWMemoVirtual( oStruZA1, { { 'ZA0_CDSYP1' , 'ZA0_MMSYP1', 'ZZ1' } , { 'ZA0_CDSYP2' , 'ZA0_MMSYP2' , 'ZZ1' } } )
```

Observação

Tanto o campo MEMO quanto o campo que armazenará seu código devem fazer parte da estrutura.

10.7 Criação manual de gatilho (AddTrigger / FwStruTrigger)

Se quisermos adicionar um gatilho a uma estrutura já existente, utilizamos o método **AddTrigger**. Sua sintaxe é:

```
AddTrigger( cIdField, cTargetIdField, bPre, bSetValue )
```

Onde

- **cIdField**: nome (ID) do campo de origem;
- **cTargetIdField**: nome (ID) do campo de destino;
- **bPre**: bloco de código de validação da execução do gatilho;
- **bSetValue**: bloco de código de execução do gatilho;

Os blocos de código deste método pendem uma construção específica. Ao se atribuir ou manipular essas propriedades devem ser informadas no padrão que o MVC espera.

Para facilitar a construção do gatilho foi criada a função **FwStruTrigger**, ela retorna um array com 4 elementos já formatados para uso no **AddTrigger**.

Sua sintaxe é:

```
FwStruTrigger: ( cDom, cCDom, cRegra, lSeek, cAlias, nOrdem, cChave, cCondic )
```

Onde

- **cDom**: campo domínio
- **cCDom**: campo de contradomínio

³ SYP – Tabela do Microsiga Protheus que armazena os dados dos campos do tipo MEMO virtuais

- **cRegra:** regra de preenchimento
- **ISseek:** se posicionará ou não antes da execução do gatilhos
- **cAlias:** alias da tabela a ser posicionada
- **nOrdem:** ordem da tabela a ser posicionada
- **cChave:** chave de busca da tabela a ser posicionada
- **cCondic:** condição para execução do gatilho

Exemplo

```

Local oStruZA2 := FWFormStruct( 2, 'ZA2' )

Local aAux      := {}

aAux := FwStruTrigger(

'ZA2_AUTOR'      , ;

'ZA2_NOME'       , ;

'ZA0->ZA0_NOME'  , , ;

.T.....        , ;

'ZA0'.....      , ;

1.....          , ;

'xFilial("ZA0")+M->ZA2_AUTOR')

oStruct:AddTrigger( ;

aAux[1] , ; // [01] identificador (ID) do campo de origem

aAux[2] , ; // [02] identificador (ID) do campo de destino

aAux[3] , ; // [03] Bloco de código de validação da execução do gatilho

aAux[4] ) // [04] Bloco de código de execução do gatilho

```

10.8 Retirando as pastas de uma estrutura (SetNoFolder)

Se quisermos retirar as pastas que estão configuradas em uma estrutura, por exemplo, pelo uso da função **FWFormStruct**, usamos o método **SetNoFolder**. Da seguinte forma

```

Local oStruZA0 := FWFormStruct( 2, 'ZA0' )

// Retira as pastas da estrutura

oStruZA0:SetNoFolder()

```

10.9 Retirando os agrupamentos de campos de uma estrutura (SetNoGroups)

Se quisermos retirar os agrupamentos de campos que estão configuradas em uma estrutura, por exemplo, quando usamos a função **FWFormStruct**, usamos o método **SetNoGroups**. Da seguinte forma:

```

Local oStruZA0 := FWFormStruct( 2, 'ZA0' )

```

```
// Retira os agrupamentos de campos da estrutura
oStruZA0:SetNoGroups()
```

11.Criação de campos de total ou contadores (AddCalc)

Em MVC é possível criar automaticamente um novo componente composto de campos totalizadores ou contadores, um componente de cálculos. Os campos do componente de cálculos são baseados em componentes de *grid* do modelo. Atualizando o componente de *grid* automaticamente os campos do componente de cálculos serão atualizados. O **Addcalc** é o componente de modelo de dados (*Model*) responsável por isso. Sua sintaxe é

AddCalc: (cId, cOwner, cIdForm, cIdField, cIdCalc, cOperation, bCond, bInitValue, cTitle, bFormula, nTamanho, nDecimal)

Onde

- **cId:** Identificador do componente de cálculos;
- **cOwner:** identificador do componente superior (*owner*). Não necessariamente é o componente de *grid* de onde virão os dados. Normalmente o superior é **AddField** principal do modelo de dados (*Model*);
- **cIdForm:** código do componente de *grid* que contém o campo, a que se refere o campo calculado;
- **cIdField:** nome do campo do componente de *grid* a que se refere o campo calculado;
- **cIdCalc:** identificador (nome) para o campo calculado;
- **cOperation:** identificador da operação a ser realizada.

As operações podem ser

- **SUM:** faz a soma do campo do componente de *grid*;
- **COUNT:** faz a contagem do campo do componente de *grid*;
- **AVERAGE:** faz a média do campo do componente de *grid*;
- **FORMULA:** executa uma fórmula para o campo do componente de *grid*;
- **bCond:** condição para avaliação do campo calculado. Recebe como parâmetro o objeto do modelo. Retornando **.T.** (verdadeiro) executa a operação do campo calculado;

Exemplo: { |oModel| teste (oModel)};

- **bInitValue:** bloco de código para o valor inicial para o campo calculado. Recebe como parâmetro o objeto do modelo;

Exemplo: { |oModel| teste (oModel)};

- **cTitle:** título para o campo calculado;
- **bFormula:** fórmula a ser utilizada quando o parâmetro cOperation é do tipo formula.

Recebe como parâmetros: o objeto do modelo, o valor da atual do campo fórmula, o conteúdo do campo do componente de *grid*, campo lógico indicando se é uma execução de soma (.T. (verdadeiro)) ou subtração (.F. (falso)). O valor retornado será atribuído ao campo calculado

Exemplo

```
{ |oModel, nTotalAtual, xValor, lSomando| Calculo( oModel, nTotalAtual, xValor, lSomando ) };
```

- **nTamanho:** tamanho do campo calculado (Se não for informado usa o tamanho padrão). Os tamanhos padrões para as operações são:
- **SUM:** será o tamanho do campo do componente de *grid* + 3;

- Se o campo do componente de *grid* tiver o tamanho de 9, o campo calculado terá 12.
- **COUNT**: será o tamanho será fixo em 6;
- **AVERAGE**: será o tamanho do campo do componente de *grid*. Se o campo do componente de *grid* tiver o tamanho de 9, o campo calculado terá 9;
- **FORMULA**: será o tamanho do campo do componente de *grid* + 3. Se o campo do componente de *grid* tiver o tamanho de 9, o campo calculado terá 12;
- **nDecimal**: número de casas decimais do campo calculado;

Observação

Para as operações de **SUM** e **AVERAGE** o campo do componente de *grid* tem de ser do tipo

Exemplo numérico.

```
Static Function ModelDef()
...
oModel:AddCalc( 'COMP022CALC1', 'ZA1MASTER', 'ZA2DETAIL', 'ZA2_AUTOR',
'ZA2__TOT01', 'COUNT', { | oFW | COMP022CAL( oFW, .T. ) },,'Total Pares' )

oModel:AddCalc( 'COMP022CALC1', 'ZA1MASTER', 'ZA2DETAIL', 'ZA2_AUTOR',
'ZA2__TOT02', 'COUNT', { | oFW | COMP022CAL( oFW, .F. ) },,'Total Impares' )
...
```

Onde

- **COMP022CALC1**: é o identificador do componente de cálculos
- **ZA1MASTER**: é o identificador do componente superior (*owner*)
- **ZA2DETAIL**: é o código do componente de *grid* de onde virão os dados
- **ZA2_AUTOR**: é o nome do campo do componente de *grid* a que se refere o campo calculado
- **ZA2__TOT01**: é o Identificador (nome) para o campo calculado
- **COUNT**: é o Identificador da operação a ser realizada
- **{ | oFW | COMP022CAL(oFW, .T.) }**: é a condição para avaliação do campo calculado
- **'Total Pares'**: é o título para o campo calculado

Na **ViewDef** também temos que fazer a definição do componente de cálculo. Os dados usados em um componente de cálculo são baseados em um componente de *grid*, porém, a sua exibição se dá da mesma forma que um componente de formulário, por utilizarmos para o componente de cálculo o **AddField** e para obtermos a estrutura que foi criada na **ModelDef** usamos **FWCalcStruct**.

Exemplo

```
Static Function View
...
// Cria o objeto de Estrutura
oCalc1 := FWCalcStruct( oModel:GetModel( 'COMP022CALC1' ) )
```

```
//Adiciona no nosso View um controle do tipo FormGrid(antiga newgetdados)
oView:AddField( 'VIEW_CALC', oCalc1, 'COMP022CALC1' )
...

```

12.Outras funções para MVC

Algumas funções podem ser especialmente úteis durante o desenvolvimento de uma aplicação.

12.1 Execução direta da interface (FWExecView)

Faça execução da interface (View) com uma determinada operação.

Esta função instancia a interface (View) e conseqüentemente o modelo de dados (Model) com as operações de **visualizar, incluir, alterar ou excluir**. A intenção dela é fazer similarmente o que faziam as funções **AXVISUAL, AXINCLI, AXALTERA e AXDELETA**. Sua sintaxe é:

FWExecView (cTitulo, cPrograma, nOperation, oDlg, bCloseOnOk, bOk, nPercReducao, aEnableButtons, bCancel)

Onde:

- **cTitulo:** título da janela
- **cPrograma:** nome do programa-fonte
- **nOperation:** indica o código de operação (inclusão, alteração ou exclusão)
- **oDlg:** objeto da janela em que o View deve ser colocado. Se não informado, uma nova janela será criada;
- **bCloseOnOK:** indica se a janela deve ser fechada ao final da operação. Se ele retornar **.T.** (verdadeiro) fecha a janela;
- **bOk:** Bloco executado no acionamento do botão confirmar que retornando **.F.** (falso) impedirá o fechamento da janela;
- **nPercReducao:** Se informado reduz a janela em percentualmente;
- **aEnableButtons** Indica os botões da barra de botões que estarão habilitados;
- **bCancel** Bloco executado no acionamento do botão cancelar que retornando **.F.** (falso) impedirá o fechamento da janela;

O retorno desta função será

0. Se o usuário finalizar a operação com o botão confirmar
1. Se o usuário finalizar a operação com o botão cancelar

Exemplo

```
lOk := ( FWExecView('Inclusão por FWExecView','COMP011_MVC', MODEL_OPERATION_INSERT,,
              { || .T. } ) == 0 )

If lOk

    Help( ,, 'Help',,, 'Foi confirmada a operação, 1, 0 )

Else

    Help( ,, 'Help',,, 'Foi cancelada a operação, 1, 0 )

EndIf
```

12.2 Modelo de dados ativo (FWModelActive)

Em uma aplicação podemos trabalhar com mais de um modelo de dados (Model). A função **FWModelActive** retorna o modelo de dados (Model) que está ativo no momento.

Exemplo

```
Static Function COMP021BUT()

Local oModel      := FWModelActive()

Local nOperation := oModel:GetOperation()

Para definir qual o modelo de dados (Model) ativo:

Local oModelBkp  := FWModelActive()

...

FWModelActive( oModelBkp )
```

12.3 Interface ativa (FWViewActive)

Em uma aplicação podemos trabalhar com mais de uma interface (View). A função **FWViewActive** retorna a interface (View) que está ativa no momento.

Exemplo

```
Static Function COMP021BUT()

Local oView      := FWViewActive()

oView:Refresh()

Para definir qual a interface (View):

Local oViewBkp  := FWViewActive()

...

FWViewActive(oViewBkp)
```

12.4 Carregar o modelo de dados de uma aplicação já existente (FWLoadModel)

Para criarmos um objeto com o modelo de dados de uma aplicação, utilizamos o função

FWLoadModel. Sua sintaxe é:

FWLoadModel(<nome do fonte>)

Exemplo

```
Static Function ModelDef()
// Utilizando um model que ja existe em outra aplicacao
Return FWLoadModel( 'COMP011_MVC' )
```

12.5 Carregar a interface de uma aplicação já existente (FWLoadView)

Para criarmos um objeto com o modelo de dados de uma aplicação, utilizamos o função

FWLoadView. Sua sintaxe é:

FWLoadView (<nome do fonte>)

Exemplo

```
Static Function ViewDef()
// Utilizando uma view que ja existe em outra aplicacao
Return FWLoadView( 'COMP011_MVC' )
```

12.6 Carregar a menu de uma aplicação já existente (FWLoadMenuDef)

Para criarmos um vetor com as opções de menu de uma aplicação, utilizamos a função

FWLoadMenuDef. Sua sintaxe é:

FWLoadMenuDef (<nome do fonte>)

Exemplo

```
Static Function MenuDef()
// Utilizando um menu que ja existe em outra aplicacao
Return FWLoadMenuDef( 'COMP011_MVC' )
```

12.7 Obtenção de menu padrão (FWMVCMENU)

Podemos criar um menu com opções padrão para o MVC utilizando a função **FWMVCMENU**.

Sua sintaxe é:

FWMVCMENU (<nome do fonte>)

Exemplo

```
//-----
Static Function MenuDef()
Return FWMVCMENU( 'COMP011_MVC' )
```

Será criado um menu padrão com as opções: **Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir, Imprimir e Copiar**.

13. Browse com coluna de marcação (FWMarkBrowse)

Se quisermos construir uma aplicação com um Browse que utilize uma coluna para marcação, similarmente a função **MarkBrowse** no AdvPL tradicional, utilizaremos a classe **FWMarkBrowse**. Assim como a **FWmBrowse** (ver cap. 3 Aplicações com Browsers (FWmBrowse)), a **FWMarkBrowse** não é exclusivamente do MVC pode ser utilizada também por aplicações que não o utilizam. Neste conteúdo não nos aprofundaremos nos recursos da **FWMarkBrowse**, falaremos aqui de suas principais funções e características para uso em aplicações com MVC. Como premissa, é preciso que haja um campo na tabela do tipo caracter com o tamanho de 2 e que receberá fisicamente a marca. Será gerada uma marca diferente cada vez que a **FWMarkBrowse** for executada. Iniciaremos a construção básica de um **FWMarkBrowse**.

Primeiramente deve-se criar um objeto **Browse** da seguinte forma:

```
oMark := FWMarkBrowse():New()
```

Definimos a tabela que será exibida na **Browse** pelo método **SetAlias**. As colunas, ordens, etc. para a exibição serão obtidos através do metadados (dicionários)

```
oMark:SetAlias('ZA0')
```

Definimos o título que será exibido como método **SetDescription**.

```
oMark:SetDescription('Seleção do Cadastro de Autor/Interprete')
```

Definimos qual será o campo da tabela que receberá a marca física.

```
oMark:SetFieldMark('ZA0_OK')
```

E ao final ativamos a classe

```
oMark:Activate()
```

Com esta estrutura básica construímos uma aplicação com **Browse**. Mas por enquanto temos apenas o **Browse** com coluna de marcação, precisamos definir uma ação para os itens marcados. Para isso, podemos colocar no **MenuDef** da aplicação a função que tratará os marcados.

```
ADD OPTION aRotina TITLE 'Processar' ACTION 'U_COMP25PROC()' OPERATION 2 ACCESS 0
```

Na função que tratará os marcados será preciso identificar se um registro está ou não marcado. Para sabermos a marca que está sendo utilizado no momento usamos o método **Mark**.

```
Local cMarca := oMark:Mark()
```

E para saber se o registro está marcado usamos o método **IsMark** passando como parâmetro a marca.

```
If oMark:IsMark(cMarca)
```

É possível também colocar outras opções como visualizar ou alterar no menu de opções (**MenuDef**), mas será preciso criar também o modelo de dados (Model) e a interface (View). Todas as outras características da **FWmBrowse** também se aplicam a **FWMarkBrowse** como legendas, filtros, detalhes, etc. Um recurso que a **FWMarkBrowse** tem é o controle de marcação exclusiva do registro pelo usuário.

Onde se 2 usuários abrirem o mesmo **FVMarkBrowse** e tentarem marcar o mesmo registro o próprio **FVMarkBrowse** permitirá que apenas um deles execute a marcação. Para habilitar esta característica usamos o método **SetSemaphore**.

Abaixo, segue um exemplo da utilização do **FVMarkBrowse**

```
User Function COMP025_MVC()

Private oMark

// Instanciamento do classe

oMark := FVMarkBrowse():New()

// Definição da tabela a ser utilizada

oMark:SetAlias('ZA0')

// Define se utiliza controle de marcação exclusiva do oMark:SetSemaphore(.T.)

// Define a titulo do browse de marcacao

oMark:SetDescription('Seleção do Cadastro de Autor/Interprete')

// Define o campo que sera utilizado para a marcação

oMark:SetFieldMark( 'ZA0_OK' )

// Define a legenda

oMark:AddLegend( "ZA0_TIPO=='1'", "YELLOW", "Autor"      )
oMark:AddLegend( "ZA0_TIPO=='2'", "BLUE"  , "Interprete"  )

// Definição do filtro de aplicacao

oMark:SetFilterDefault( "ZA0_TIPO=='1'" )

// Ativacao da classe

oMark:Activate()

Return NIL
```

```
//-----  
  
Static Function MenuDef()  
  
Local aRotina := {}  
  
ADD OPTION aRotina TITLE 'Visualizar' ACTION 'VIEWDEF.COMP025_MVC' OPERATION 2  
ACCESS 0  
  
ADD OPTION aRotina TITLE 'Processar' ACTION 'U_COMP25PROC()' OPERATION 2  
ACCESS 0  
  
Return aRotina  
  
//-----  
  
Static Function ModelDef()  
  
// Utilizando um model que ja existe em outra aplicacao  
Return FWLoadModel( 'COMP011_MVC' )  
  
//-----  
  
Static Function ViewDef()  
  
// Utilizando uma View que ja existe em outra aplicacao  
Return FWLoadView( 'COMP011_MVC' )  
  
//-----  
  
User Function COMP25PROC()  
  
Local aArea := GetArea()  
  
Local cMarca := oMark:Mark()  
  
Local nCt := 0  
  
ZA0->( dbGoTop() )  
  
While !ZA0->( EOF() )  
  
    If oMark:IsMark(cMarca)  
  
        nCt++  
  
    EndIf
```

```
ZA0->( dbSkip() )
```


```
End
```

```
ApMsgInfo( 'Foram marcados ' + AllTrim( Str( nCt ) ) + ' registros.' )
```

```
RestArea( aArea )
```

```
Return NIL
```

Visualmente teremos:

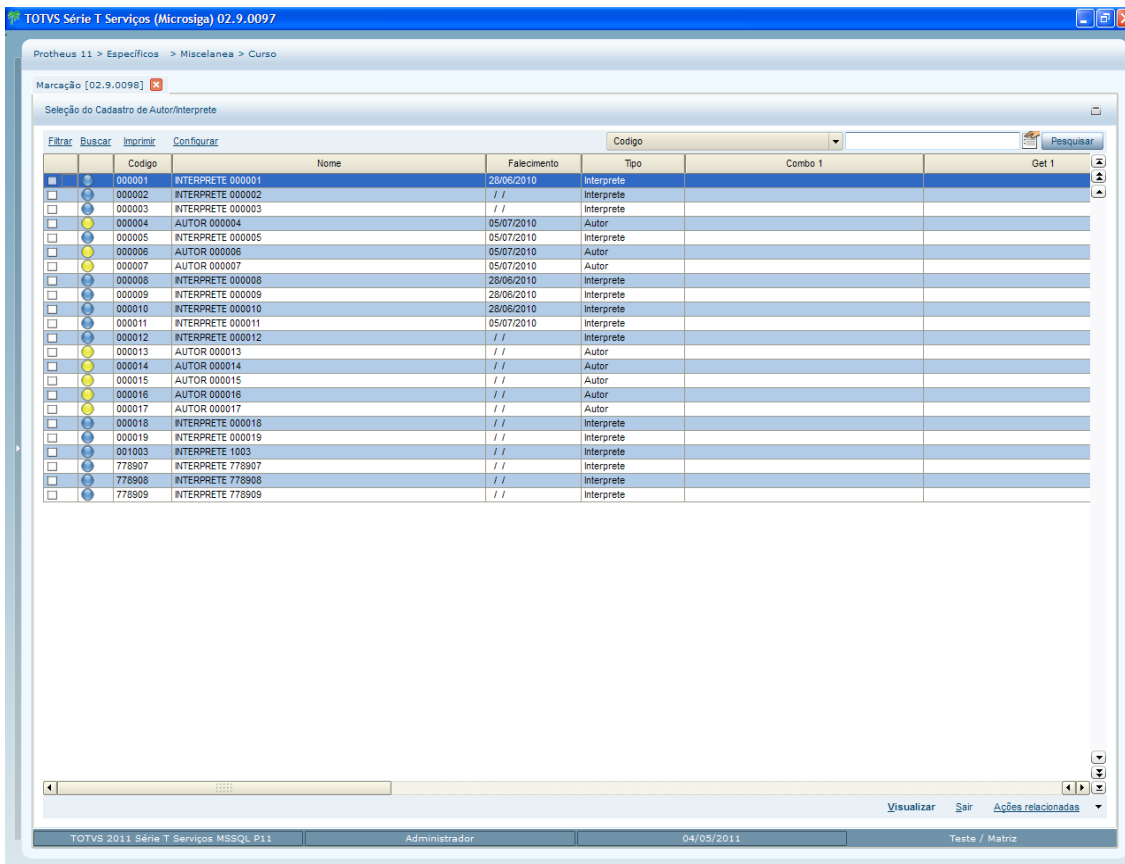

14. Múltiplos Browsers

Com a utilização da classe **FWmBrowse** podemos escrever aplicações com mais de um objeto desta classe, ou seja, podemos escrever aplicações que trabalharão com múltiplas **Browsers**. Podemos por exemplo desenvolver uma aplicação para os pedidos de venda, onde teremos uma **Browse** com os cabeçalhos dos itens e outra com os itens na mesma tela e conforme formos navegando pelos registros da **Browse** de cabeçalho, automaticamente os itens são atualizados na outra **Browse**. Para isso, basta criarmos na nossa aplicação 2 objetos da **FWmBrowse** e relacioná-los entre si. Abaixo descreveremos como fazer isso. Criaremos uma aplicação com 3 **Browsers**. Primeiro criamos uma tela **Dialog** comum, cada um dos **Browsers** deve estar **ancorado** em um objeto **container**, para isso usaremos o **FWLayer** com 2 linhas e em uma dessas linhas colocaremos 2 colunas. Para mais detalhes do **FWLayer** consulte a documentação específica no TDN⁴.

```
User Function COMP024_MVC()

Local aCoors := FWGetDialogSize( oMainWnd )

Local oPanelUp, oFWLayer, oPanelLeft, oPanelRight, oBrowseUp, oBrowseLeft,
oBrowseRight, oRelacZA4, oRelacZA5

Define MsDialog oDlgPrinc Title 'Multiplos FWmBrowse' From aCoors[1], aCoors[2]
To aCoors[3], aCoors[4] Pixel

//

// Cria o container onde serão colocados os browsers

//

oFWLayer := FWLayer():New()

oFWLayer:Init( oDlgPrinc, .F., .T. )

//

// Define PaineL Superior

//

oFWLayer:AddLine( 'UP', 50, .F. ) // Cria uma "linha" com
50% da tela

oFWLayer:AddCollumn( 'ALL', 100, .T., 'UP' ) // Na "linha" criada eu
crio uma coluna com 100% da tamanho dela
```

⁴ TDN – TOTVS Developer Network portal voltado a desenvolvedores do Microsiga Protheus

```

oPanelUp := oFWLayer:GetColPanel( 'ALL', 'UP' )           // Pego o objeto desse
pedaço do container

//

// Painel Inferior

//

oFWLayer:AddLine( 'DOWN', 50, .F. )                     // Cria uma "linha" com
50% da tela

oFWLayer:AddCollumn( 'LEFT' , 50, .T., 'DOWN' )         // Na "linha" criada eu
crio uma coluna com 50% da tamanho dela

oFWLayer:AddCollumn( 'RIGHT', 50, .T., 'DOWN' )        // Na "linha" criada eu
crio uma coluna com 50% da tamanho dela

oPanelLeft := oFWLayer:GetColPanel( 'LEFT' , 'DOWN' )  // Pego o objeto do
pedaço esquerdo

oPanelRight := oFWLayer:GetColPanel( 'RIGHT', 'DOWN' ) // Pego o objeto do
pedaço direito

```

Feito isso criamos as 3 **Browsets** conforme o descrito no capítulo 3 **Aplicações com Browsets (FWMBrowse)**. Este é o 1º **Browse**.

```

//

// Fwmbrowse Superior Albuns

//

oBrowseUp:= Fwmbrowse():New()

oBrowseUp:SetOwner( oPanelUp )           // Aqui se associa o browse ao
                                           //componente de tela

oBrowseUp:SetDescription( "Albuns" )

oBrowseUp:SetAlias( 'ZA3' )

oBrowseUp:SetMenuDef( 'COMP024_MVC' )    // Define de onde virao os
                                           // botoes deste browse

oBrowseUp:SetProfileID( '1' )            // identificador (ID) para o Browse

oBrowseUp:ForceQuitButton()              // Força exibição do botão
                                           // Sair

oBrowseUp:Activate()

```

Note 2 métodos definidos neste **Browse**: **SetProfileID** e **ForceQuitButton**. O método **SetProfileID** define um identificador (ID) para o **Browse**, isso é necessário já que teremos mais de um **Browse** na aplicação.

O método **ForceQuitButton** faz com que o botão **Sair** seja exibido nas opções deste **Browse**. Como haverá mais de um **Browse** o botão **Sair** não será colocado automaticamente em nenhum deles, este método

faz com que ele apareça no **Browse**. Note também que utilizamos o método **SetMenuDef** para definir de qual fonte deverá ser utilizado para a obter o **MenuDef**. Quando não utilizamos o **SetMenuDef** automaticamente o **Browse** busca no próprio fonte onde ele se encontra o **MenuDef** a ser usado.

Estes são o **2º e 3º Browsers**:

```
oBrowseLeft := FWMBrowse():New()

oBrowseLeft:SetOwner( oPanelLeft )

oBrowseLeft:SetDescription( 'Musicas' )

oBrowseLeft:SetMenuDef( '' ) // Referencia vazia para que nao
                             // exiba nenhum botão

oBrowseLeft:DisableDetails()

oBrowseLeft:SetAlias( 'ZA4' )

oBrowseLeft:SetProfileID( '2' )

oBrowseLeft:Activate()

oBrowseRight := FWMBrowse():New()

oBrowseRight:SetOwner( oPanelRight )

oBrowseRight:SetDescription( 'Autores/Interpretes' )

oBrowseRight:SetMenuDef( '' ) // Referencia vazia para que nao funcao
                              // exiba nenhum botao

oBrowseRight:DisableDetails()

oBrowseRight:SetAlias( 'ZA5' )

oBrowseRight:SetProfileID( '3' )

oBrowseRight:Activate()
```

Note que nestes **Browsers** utilizamos o método **SetMenuDef** com uma referência vazia, como queremos que apenas o **Browse** principal tenha botões de ação, se não definimos o **SetMenuDef**, automaticamente, o **Browse** busca no próprio fonte onde ele se encontra e com a referência vazia não são exibidos botões. Agora que definimos os **Browsers** precisamos fazer o relacionamento entre eles, para que ao efetuar o movimento em um, automaticamente os outros sejam atualizados. Para criar o relacionamento utilizaremos a classe **FWBrwRelation**. Similarmente ao que relacionamento entre entidades feito no modelo de dados (Model) é preciso dizer quais as chaves de relacionamento do **filho** para o **pai**.

Instanciaremos o **FWBrwRelation** e usaremos seu método **AddRelation**.

A sintaxe deste método do **FWBrwRelation** é:

AddRelation(<oBrowsePai>, <oBrowseFilho>, <Vetor com os campos de relacionamento>)

Como temos 3 *Browsets* teremos 2 relacionamentos:

```
oRelacZA4:= FWBrwRelation():New()

oRelacZA4:AddRelation( oBrowseUp , oBrowseLeft , { { 'ZA4_FILIAL', 'xFilial(
"ZA4" )' }, { 'ZA4_ALBUM' , 'ZA3_ALBUM' } } )

oRelacZA4:Activate()

oRelacZA5:= FWBrwRelation():New()

oRelacZA5:AddRelation( oBrowseLeft, oBrowseRight, { { 'ZA5_FILIAL', 'xFilial(
"ZA5" )' }, { 'ZA5_ALBUM' , 'ZA4_ALBUM' }, { 'ZA5_MUSICA', 'ZA4_MUSICA' } } )

oRelacZA5:Activate()
```

Segue um exemplo completo da aplicação com múltiplas **Browsets**:

```
User Function COMP024_MVC()

Local aCoors := FWGetDialogSize( oMainWnd )

Local oPanelUp, oFWLayer, oPanelLeft, oPanelRight, oBrowseUp, oBrowseLeft,
oBrowseRight, oRelacZA4, oRelacZA5

Private oDlgPrinc

Define MsDialog oDlgPrinc Title 'Multiplos FwMBrowse' From aCoors[1], aCoors[2]
To aCoors[3], aCoors[4] Pixel

//

// Cria o container onde serão colocados os browsets

//

oFWLayer := FWLayer():New()

oFWLayer:Init( oDlgPrinc, .F., .T. )

//

// Define Painel Superior

//

oFWLayer:AddLine( 'UP', 50, .F. )

// Cria uma "linha" com 50% da tela

oFWLayer:AddCollumn( 'ALL', 100, .T., 'UP' )

// Na "linha" criada eu crio uma coluna com 100% da tamanho dela
```

```
oPanelUp := oFWLayer:GetColPanel( 'ALL', 'UP' )

// Pego o objeto desse pedaço do container

//

// Painel Inferior

//

oFWLayer:AddLine( 'DOWN', 50, .F. )

// Cria uma "linha" com 50% da tela

oFWLayer:AddCollumn( 'LEFT' , 50, .T., 'DOWN' )

// Na "linha" criada eu crio uma coluna com 50% da tamanho dela

oFWLayer:AddCollumn( 'RIGHT', 50, .T., 'DOWN' )

// Na "linha" criada eu crio uma coluna com 50% da tamanho dela

oPanelLeft := oFWLayer:GetColPanel( 'LEFT' , 'DOWN' ) // Pego o objeto do
pedaço esquerdo

oPanelRight := oFWLayer:GetColPanel( 'RIGHT', 'DOWN' ) // Pego o objeto do
pedaço direito

//

// FwMbrowse Superior Albuns

//

oBrowseUp:= FwMbrowse():New()

oBrowseUp:SetOwner( oPanelUp )

// Aqui se associa o browse ao componente de tela

oBrowseUp:SetDescription( "Albuns" )

oBrowseUp:SetAlias( 'ZA3' )

oBrowseUp:SetMenuDef( 'COMP024_MVC' )

// Define de onde virao os botoes deste browse

oBrowseUp:SetProfileID( '1' )

oBrowseUp:ForceQuitButton()

oBrowseUp:Activate()

//
```

```
// Lado Esquerdo Musicas
//
oBrowseLeft:= FWMBrowse():New()
oBrowseLeft:SetOwner( oPanelLeft )
oBrowseLeft:SetDescription( 'Musicas' )
oBrowseLeft:SetMenuDef( '' )
// Referencia vazia para que nao exiba nenhum botao
oBrowseLeft:DisableDetails()
oBrowseLeft:SetAlias( 'ZA4' )
oBrowseLeft:SetProfileID( '2' )
oBrowseLeft:Activate()

//
// Lado Direito Autores/Interpretes
//
oBrowseRight:= FWMBrowse():New()
oBrowseRight:SetOwner( oPanelRight )
oBrowseRight:SetDescription( 'Autores/Interpretes' )
oBrowseRight:SetMenuDef( '' )
// Referencia vazia para que nao exiba nenhum botao
oBrowseRight:DisableDetails()
oBrowseRight:SetAlias( 'ZA5' )
oBrowseRight:SetProfileID( '3' )
oBrowseRight:Activate()

//
// Relacionamento entre os Paineis
/
oRelacZA4:= FWBrwRelation():New()
oRelacZA4:AddRelation( oBrowseUp , oBrowseLeft , { { 'ZA4_FILIAL', 'xFilial(
"ZA4" )' }, { 'ZA4_ALBUM' , 'ZA3_ALBUM' } } )
oRelacZA4:Activate()
```

```
oRelacZA5:= FWBrwRelation():New()  
  
oRelacZA5:AddRelation( oBrowseLeft, oBrowseRight, { { 'ZA5_FILIAL', 'xFilial(  
"ZA5" )' }, { 'ZA5_ALBUM' , 'ZA4_ALBUM' }, { 'ZA5_MUSICA', 'ZA4_MUSICA' } } )  
  
oRelacZA5:Activate()
```

```
Activate MsDialog oDlgPrinc Center
```

```
Return NIL
```

```
//-----
```

```
Static Function MenuDef()
```

```
Return FWLoadMenuDef( 'COMP023_MVC' )
```

```
//-----
```

```
Static Function ModelDef()
```

```
// Utilizamos um model que ja existe
```

```
Return FWLoadModel( 'COMP023_MVC' )
```


```
//-----
```

```
Static Function ViewDef()
```

```
// Utilizamos uma View que ja existe
```

```
Return FWLoadView( 'COMP023_MVC' )
```

Visualmente teremos:

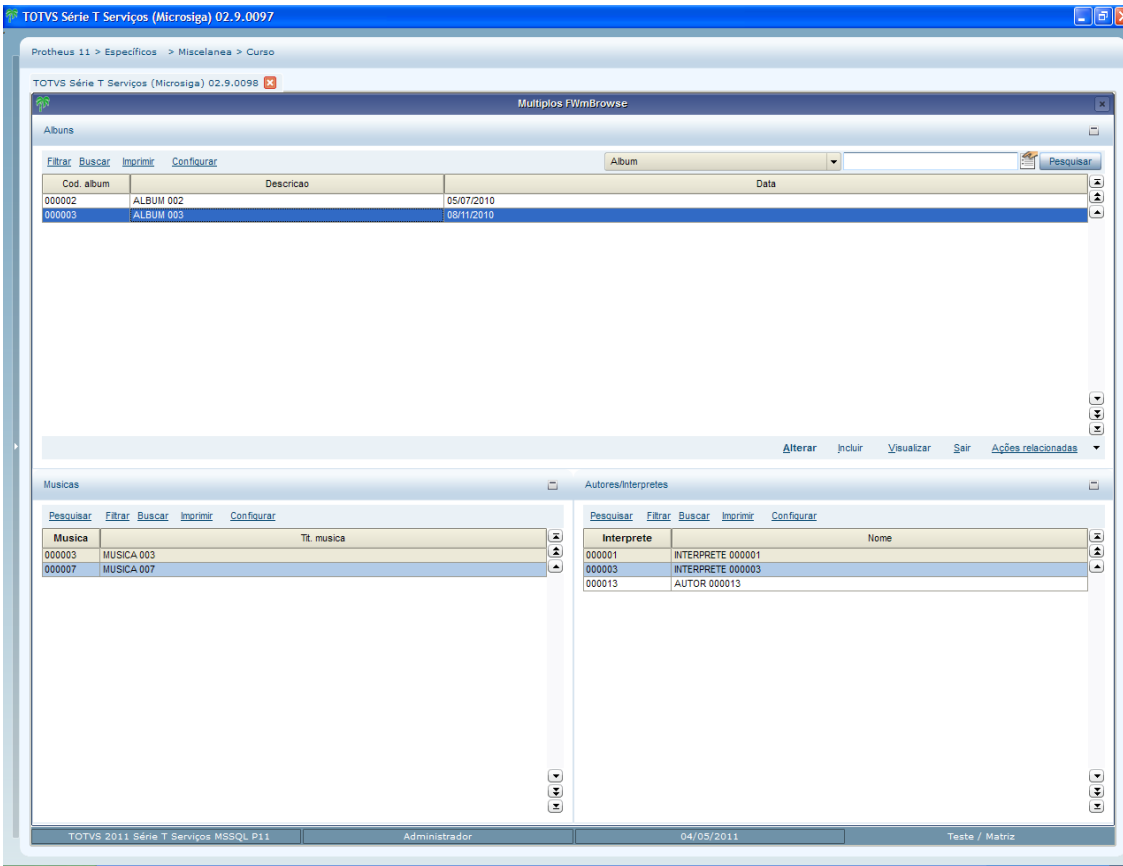

15. Rotina automática

Quando uma aplicação é desenvolvida utilizando-se o conceito de MVC e suas classes, pode-se fazer uso de seu modelo de dados em outras aplicações, similarmente ao que seria uma **rotina automática** no desenvolvimento tradicional. Não existe mais o uso da função **MSExecAuto**. A ideia básica é instanciar o modelo de dados (Model) que se deseja, atribuir os valores a ele e fazer a validação. Para melhor entendimento, usaremos de exemplo o fonte abaixo, onde se faz em MVC o que seria um a **rotina automática** para importação de um cadastro simples.

Observe os comentários.

```
//-----
// Rotina principal de Importação
//-----

User Function COMP031_MVC()

Local  aSay      := {}
Local  aButton   := {}
Local  nOpc      := 0
Local  Titulo    := 'IMPORTACAO DE COMPOSITORES'
Local  cDesc1    := 'Esta rotina fará a importação de compositores/interpretes'
Local  cDesc2    := 'conforme layout.'
Local  cDesc3    := ''
Local  lOk       := .T.

aAdd( aSay, cDesc1 )
aAdd( aSay, cDesc2 )
aAdd( aSay, cDesc3 )

aAdd( aButton, { 1, .T., { || nOpc := 1, FechaBatch() } } )
aAdd( aButton, { 2, .T., { || FechaBatch() } } )

FormBatch( Titulo, aSay, aButton )

If nOpc == 1
    Processa( { || lOk := Runproc() }, 'Aguarde', 'Processando...', .F.)
```

```
        If lOk

            ApmMsgInfo( 'Processamento terminado com sucesso.', 'ATENÇÃO' )

        Else

            ApmMsgStop( 'Processamento realizado com problemas.', 'ATENÇÃO' )

        EndIf

    EndIf

EndIf

Return NIL

//-----

// Rotina Auxiliar de Importação

//-----

Static Function Runproc()

Local lRet      := .T.

Local aCampos := {}

// Criamos um vetor com os dados para facilitar o manuseio dos dados

aCampos := {}

aAdd( aCampos, { 'ZA0_CODIGO', '000100'      } )

aAdd( aCampos, { 'ZA0_NOME'   , 'Vila Lobos'   } )

aAdd( aCampos, { 'ZA0_NOTAS'  , 'Observações...' } )

aAdd( aCampos, { 'ZA0_TIPO'   , 'C'           } )

If !Import( 'ZA0', aCampos )

    lRet := .F.

EndIf

// Importamos outro registro

aCampos := {}

aAdd( aCampos, { 'ZA0_CODIGO', '000102'      } )

aAdd( aCampos, { 'ZA0_NOME'   , 'Tom Jobim'   } )

aAdd( aCampos, { 'ZA0_NOTAS'  , 'Observações...' } )

aAdd( aCampos, { 'ZA0_TIPO'   , 'C'         } )
```

```

If !Import( 'ZA0', aCampos )
    lRet := .F.
EndIf

// Importamos outro registro
aCampos := {}
aAdd( aCampos, { 'ZA0_CODIGO', '000104' } )
aAdd( aCampos, { 'ZA0_NOME', 'Emilio Santiago' } )
aAdd( aCampos, { 'ZA0_NOTAS', 'Observações...' } )
aAdd( aCampos, { 'ZA0_TIPO', 'I' } )

If !Import( 'ZA0', aCampos )
    lRet := .F.
EndIf

Return lRet

//-----
// Importação dos dados
//-----

Static Function Import( cAlias, aCampos )
Local oModel, oAux, oStruct
Local nI      := 0
Local nPos    := 0
Local lRet    := .T.
Local aAux    := {}

dbSelectArea( cAlias )
dbSetOrder( 1 )

// Aqui ocorre o instanciamento do modelo de dados (Model)
// Neste exemplo instanciamos o modelo de dados do fonte COMP011_MVC

```

```
// que é a rotina de manutenção de compositores/interpretes
oModel := FWLoadModel( 'COMP011_MVC' )

// Temos que definir qual a operação deseja: 3 - Inclusão / 4 - Alteração / 5 -
Exclusão
oModel:SetOperation( 3 )

// Antes de atribuirmos os valores dos campos temos que ativar o modelo
oModel:Activate()

// Instanciamos apenas referentes às dados
oAux := oModel:GetModel( cAlias + 'MASTER' )

// Obtemos a estrutura de dados
oStruct := oAux:GetStruct()
aAux := oStruct:GetFields()

For nI := 1 To Len( aCampos )
    // Verifica se os campos passados existem na estrutura do modelo
    If ( nPos := aScan(aAux,{|x| AllTrim( x[3] )== AllTrim(aCampos[nI][1]) } ) )
    > 0
        // É feita a atribuição do dado ao campo do Model
        If !( lAux := oModel:SetValue( cAlias + 'MASTER', aCampos[nI][1],
aCampos[nI][2] ) )
            // Caso a atribuição não possa ser feita, por algum motivo
            (validação, por exemplo)
            // o método SetValue retorna .F.
            lRet := .F.
            Exit
        EndIf
    EndIf
EndFor

Next nI

If lRet
```

```

// Faz-se a validação dos dados, note que diferentemente das tradicionais
// "rotinas automáticas"

// neste momento os dados não são gravados, são somente validados.

If ( lRet := oModel:VldData() )

    // Se os dados foram validados faz-se a gravação efetiva dos dados
(commit)

    oModel:CommitData ()

EndIf

EndIf

If !lRet

    // Se os dados não foram validados obtemos a descrição do erro para gerar
LOG ou mensagem de aviso

    aErro := oModel:GetErrorMessage()

    // A estrutura do vetor com erro é:

    // [1] identificador (ID) do formulário de origem
    // [2] identificador (ID) do campo de origem
    // [3] identificador (ID) do formulário de erro
    // [4] identificador (ID) do campo de erro
    // [5] identificador (ID) do erro
    // [6] mensagem do erro
    // [7] mensagem da solução
    // [8] Valor atribuído
    // [9] Valor anterior

    AutoGrLog( "Id do formulário de origem:" + ' [' + AllToChar( aErro[1] ) +
']' )

    AutoGrLog( "Id do campo de origem:      " + ' [' + AllToChar( aErro[2] ) +
']' )

    AutoGrLog( "Id do formulário de erro:  " + ' [' + AllToChar( aErro[3] ) +
']' )

    AutoGrLog( "Id do campo de erro:      " + ' [' + AllToChar( aErro[4] ) +
']' )

    AutoGrLog( "Id do erro:                " + ' [' + AllToChar( aErro[5] ) +
']' )

```

```

        AutoGrLog( "Mensagem do erro:          " + ' [' + AllToChar( aErro[6] ) +
        ']' )

        AutoGrLog( "Mensagem da solução:      " + ' [' + AllToChar( aErro[7] ) +
        ']' )

        AutoGrLog( "Valor atribuído:         " + ' [' + AllToChar( aErro[8] ) +
        ']' )

        AutoGrLog( "Valor anterior:         " + ' [' + AllToChar( aErro[9] ) +
        ']' )

MostraErro()

EndIf

// Desativamos o Model

oModel:DeActivate()

Return lRet

```

Neste outro exemplo, temos a importação para um modelo de dados onde há uma estrutura de **Master-Detail (Pai-Filho)**. Também o que faremos é instanciar o modelo de dados (Model) que desejamos, atribuir os valores à ele e fazer a validação, só que faremos isso para as duas entidades.

Observe os comentários:

```

//-----
// Rotina principal de Importação
//-----

User Function COMP032_MVC()

Local  aSay      := {}

Local  aButton   := {}

Local  nOpc      := 0

Local  Titulo    := 'IMPORTACAO DE MUSICAS'

Local  cDesc1    := 'Esta rotina fará a importação de musicas'

Local  cDesc2    := 'conforme layout.'

Local  cDesc3    := ''

Local  lOk       := .T.

aAdd( aSay, cDesc1 )

aAdd( aSay, cDesc2 )

```

```

aAdd( aSay, cDesc3 )

aAdd( aButton, { 1, .T., { || nOpc := 1, FechaBatch() } } )
aAdd( aButton, { 2, .T., { || FechaBatch() } } )

FormBatch( Titulo, aSay, aButton )

If nOpc == 1
    Processa( { || lOk := Runproc() }, 'Aguarde', 'Processando...', .F.)
        If lOk
            ApmMsgInfo( 'Processamento terminado com sucesso.', 'ATENÇÃO' )
        Else
            ApmMsgStop( 'Processamento realizado com problemas.', 'ATENÇÃO' )
        EndIf
    EndIf

Return NIL

//-----
// Rotina auxiliar de Importação
//-----

Static Function Runproc()

Local lRet      := .T.

Local aCposCab := {}

Local aCposDet := {}

Local aAux      := {}

// Criamos um vetor com os dados de cabeçalho e outro para itens para facilitar
o manuseio dos dados

aCposCab := {}

aCposDet := {}

aAdd( aCposCab, { 'ZA1_TITULO' , 'LA, LA, LA, ' } )

aAdd( aCposCab, { 'ZA1_DATA', Date() } )

```

```
aAux := {}

aAdd( aAux, { 'ZA2_ITEM' , '01'           } )
aAdd( aAux, { 'ZA2_AUTOR', '000100'     } )
aAdd( aCposDet, aAux )

aAux := {}

aAdd( aAux, { 'ZA2_ITEM' , '02'           } )
aAdd( aAux, { 'ZA2_AUTOR', '000104'     } )
aAdd( aCposDet, aAux )

If !Import( 'ZA1', 'ZA2', aCposCab, aCposDet )
    lRet := .F.
EndIf

// Importamos outro conjunto de dados

aCposCab := {}
aCposDet := {}

aAdd( aCposCab, { 'ZA1_TITULO' , 'BLA, BLA, BLA' } )
aAdd( aCposCab, { 'ZA1_DATA', Date() } )

aAux := {}

aAdd( aAux, { 'ZA2_ITEM' , '01'           } )
aAdd( aAux, { 'ZA2_AUTOR', '000102'     } )
aAdd( aCposDet, aAux )

aAux := {}

aAdd( aAux, { 'ZA2_ITEM' , '02'           } )
aAdd( aAux, { 'ZA2_AUTOR', '000104'     } )
aAdd( aCposDet, aAux )

If !Import( 'ZA1', 'ZA2', aCposCab, aCposDet )
    lRet := .F.
EndIf
```



```

// Importamos outro conjunto de dados

aCposCab := {}

aCposDet := {}

aAdd( aCposCab, { 'ZA1_TITULO' , 'ZAP, ZAP, ZAP' } )

aAdd( aCposCab, { 'ZA1_DATA', Date() } )

aAux := {}

aAdd( aAux, { 'ZA2_ITEM' , '01'           } )

aAdd( aAux, { 'ZA2_AUTOR', '000100'      } )

aAdd( aCposDet, aAux )

aAux := {}

aAdd( aAux, { 'ZA2_ITEM' , '02'           } )

aAdd( aAux, { 'ZA2_AUTOR', '000102'      } )

aAdd( aCposDet, aAux )

If !Import( 'ZA1', 'ZA2', aCposCab, aCposDet )

    lRet := .F.

EndIf

Return lRet

//-----
// Importacao dos dados
//-----

Static Function Import( cMaster, cDetail, aCpoMaster, aCpoDetail )

Local oModel, oAux, oStruct

Local nI      := 0

Local nJ      := 0

Local nPos    := 0

Local lRet    := .T.

```

```
Local  aAux      := {}
Local  aC        := {}
Local  aH        := {}
Local  nItErro   := 0
Local  lAux      := .T.

dbSelectArea( cDetail )
dbSetOrder( 1 )

dbSelectArea( cMaster )
dbSetOrder( 1 )

// Aqui ocorre o instanciamento do modelo de dados (Model)
// Neste exemplo instanciamos o modelo de dados do fonte COMP022_MVC
// que é a rotina de manutenção de musicas
oModel := FWLoadModel( 'COMP022_MVC' )

// Temos que definir qual a operação deseja: 3 - Inclusão / 4 - Alteração / 5 -
Exclusão
oModel:SetOperation( 3 )

// Antes de atribuirmos os valores dos campos temos que ativar o modelo
oModel:Activate()

// Instanciamos apenas a parte do modelo referente aos dados de cabeçalho
oAux    := oModel:GetModel( cMaster + 'MASTER' )

// Obtemos a estrutura de dados do cabeçalho
oStruct := oAux:GetStruct()
aAux    := oStruct:GetFields()

If lRet
```

```

        For nI := 1 To Len( aCpoMaster )

// Verifica se os campos passados existem na estrutura do cabeçalho

        If ( nPos := aScan( aAux, { |x| AllTrim( x[3] ) == AllTrim(
aCpoMaster[nI][1] ) } ) ) > 0

                // É feita a atribuição do dado ao campo do Model do
cabeçalho

                        If !( lAux := oModel:SetValue( cMaster + 'MASTER',
aCpoMaster[nI][1],
aCpoMaster[nI][2] ) )

                                // Caso a atribuição não possa ser feita, por algum motivo
(validação, por exemplo)

                                        // o método SetValue retorna .F.

                                                lRet      := .F.

                                                Exit

                                EndIf

                        EndIf

                EndIf

        Next

EndIf

If lRet

        // Instanciamos apenas a parte do modelo referente aos dados do item

oAux      := oModel:GetModel( cDetail + 'DETAIL' )

// Obtemos a estrutura de dados do item

oStruct  := oAux:GetStruct()

aAux     := oStruct:GetFields()

nItErro  := 0

        For nI := 1 To Len( aCpoDetail )

                // Incluimos uma linha nova

                // ATENÇÃO: Os itens são criados em uma estrutura de grid
(FORMGRID), portanto já é criada uma primeira linha

                //branco automaticamente, desta forma começamos a inserir novas
linhas a partir da 2ª vez

                If nI > 1

```

```

// Incluímos uma nova linha de item

        If ( nItErro := oAux:AddLine() ) <> nI

// Se por algum motivo o método AddLine() não consegue incluir a linha,
// ele retorna a quantidade de linhas já
// existem no grid. Se conseguir retorna a quantidade mais 1

                lRet      := .F.

                Exit

        EndIf

EndIf

        For nJ := 1 To Len( aCpoDetail[nI] )

// Verifica se os campos passados existem na estrutura de item

                If ( nPos := aScan( aAux, { |x| AllTrim( x[3] ) == AllTrim(
aCpoDetail[nI][nJ][1] ) } ) ) > 0

                        If !( lAux := oModel:SetValue( cDetail + 'DETAIL',
aCpoDetail[nI][nJ][1], aCpoDetail[nI][nJ][2] ) )

                                // Caso a atribuição não possa ser feita, por algum motivo
                                (validação, por exemplo)

                                        // o método SetValue retorna .F.

                                                lRet      := .F.

                                                nItErro := nI

                                                Exit

                                EndIf

                        EndIf

                Next

                If !lRet

                        Exit

                EndIf

        Next

EndIf

        If lRet

                // Faz-se a validação dos dados, note que diferentemente das tradicionais
                "rotinas automáticas"

```

```
// neste momento os dados não são gravados, são somente validados.
If ( lRet := oModel:VldData() )
    // Se os dados foram validados faz-se a gravação efetiva dos
// dados (commit)
    oModel:CommitData()
EndIf
EndIf

If !lRet
    // Se os dados não foram validados obtemos a descrição do erro para gerar
    // LOG ou mensagem de aviso
    aErro := oModel:GetErrorMessage()
    // A estrutura do vetor com erro é:
    // [1] identificador (ID) do formulário de origem
    // [2] identificador (ID) do campo de origem
    // [3] identificador (ID) do formulário de erro
    // [4] identificador (ID) do campo de erro
    // [5] identificador (ID) do erro
    // [6] mensagem do erro
    // [7] mensagem da solução
    // [8] Valor atribuído
    // [9] Valor anterior

    AutoGrLog( "Id do formulário de origem:" + ' [' + AllToChar( aErro[1] ) +
    ']' )
    AutoGrLog( "Id do campo de origem:      " + ' [' + AllToChar( aErro[2] ) +
    ']' )
    AutoGrLog( "Id do formulário de erro:  " + ' [' + AllToChar( aErro[3] ) +
    ']' )
    AutoGrLog( "Id do campo de erro:          " + ' [' + AllToChar( aErro[4] ) +
    ']' )
    AutoGrLog( "Id do erro:                          " + ' [' + AllToChar( aErro[5] ) +
    ']' )

```

```

        AutoGrLog( "Mensagem do erro:          " + ' [' + AllToChar( aErro[6] ) +
    ']' )

        AutoGrLog( "Mensagem da solução:      " + ' [' + AllToChar( aErro[7] ) +
    ']' )

        AutoGrLog( "Valor atribuído:         " + ' [' + AllToChar( aErro[8] ) +
    ']' )

        AutoGrLog( "Valor anterior:         " + ' [' + AllToChar( aErro[9] ) +
    ']' )

        If nItErro > 0

            AutoGrLog( "Erro no Item:          " + ' [' + AllTrim(
    AllToChar( nItErro ) ) + ']' )

        EndIf

        MostraErro()

    EndIf

// Desativamos o Model

oModel:DeActivate()

Return lRet

```

Uma situação que poderá ser encontrada, nos casos em que se está convertendo uma aplicação já existente para a estrutura de MVC, é o fato da aplicação já estar preparada para trabalhar com rotina automática e conseqüentemente pode haver várias outras aplicações que já utilizam essa rotina automática.

A função **FWMVCRotAuto** foi criada para que não seja necessário que estas aplicações, que hoje usam a chamada da rotina padrão, mudem sua forma de trabalhar, já a aplicação foi convertida para MVC.

A função utiliza os parâmetros passados no formato anterior de rotina automática (**MSEXECAUTO**) e faz o instanciamento do model, atribuição de valores e validação no formato MVC, garantindo os programas legados.

Sua sintaxe é:

```
FWMVCRotAuto( oModel, cAlias, nOpcAuto, aAuto, lSeek, lPos )
```

Onde

- **OModel:** objeto com o modelo do formulário de dados;
- **cAlias:** alias do *Browse* principal;
- **nOpcAuto:** código de identificação do tipo de processamento da rotina automática;

- [3] Inclusão
 - [4] Alteração
 - [5] Exclusão
 - **aAuto**: array com os dados da rotina automática na seguinte estrutura;
 - [n][1] Código do formulário do Modelo que terá uma atribuição;
 - [n][2] Array padrão dos dados da EnchAuto e GetDAuto, conforme documentação anterior;
 - **ISeek**: indica se o arquivo principal deve ser posicionado com base nos dados fornecidos;
 - **IPos**: indica se o nOpc não deve ser calculado com base no aRotina;
- Assim a aplicação em MVC que foi convertida poderá trabalhar das duas formas:

- A rotina automática e o
- Instanciamento do model.

No exemplo a seguir temos uma rotina de cadastro onde há o tratamento para isso, se os dados **xRotAuto**, **nOpcAuto** forem passados, indica que a aplicação foi chamada por rotina automática e assim usamos a **FWMVCRotAuto**. E essa construção não impede que em outras aplicações também se instancie o modelo de dados (Model) diretamente.

```
Function MATA030_MVC (xRotAuto, nOpcAuto)
Local oMBrowse

If xRotAuto == NIL

    oBrowse := FWMBrowse():New()

    oBrowse:SetAlias('SA1')

    oBrowse:SetDescription("Cadastro de Clientes")

    oBrowse:Activate()

Else

    aRotina := MenuDef()

    FWMVCRotAuto (ModelDef(), "SA1", nOpcAuto, {"MATA030_SA1", xRotAuto})

Endif

Return NIL
```

16. Pontos de entrada no MVC

Pontos de entrada são desvios controlados executados no decorrer das aplicações. Ao se escrever uma aplicação utilizando o MVC, automaticamente já estarão disponíveis pontos de entrada pré-definidos.

A ideia de ponto de entrada, para fontes desenvolvidos utilizando-se o conceito de MVC e suas classes, é um pouco diferente das aplicações desenvolvidas de maneira convencional.

Nos fontes convencionais temos um **nome** para cada ponto de entrada criado, por exemplo, na rotina **MATA010** – Cadastro de Produtos, temos os pontos de entrada: **MT010BRW**, **MTA010OK**, **MT010CAN**, etc.

Em MVC, não é desta forma. Em MVC criamos um único ponto de entrada e este é chamado em vários momentos dentro da aplicação desenvolvida. Este ponto de entrada único deve ser uma **User Function** e ter como nome o identificador (ID) do modelo de dados (Model) do fonte. Peguemos de exemplo um fonte do Modulo Jurídico: **JURA001**. Neste fonte o identificador (ID) do modelo de dados (definido na função **ModelDef**) é também **JURA001**, portanto ao se escrever o ponto de entrada desta aplicação, faríamos:

```
User Function JURA001 ()  
  
Local aParam := PARAMIXB  
  
Local xRet    := .T.  
  
...  
  
Return xRet
```

O ponto de entrada criado recebe via parâmetro (**PARAMIXB**) um vetor com informações referentes à aplicação. Estes parâmetros variam para cada situação, em comum todos eles têm os 3 primeiros elementos que são listados abaixo, no quadro seguinte existe a relação de parâmetros para cada ID:

Posições do *array* de parâmetros comuns a todos os IDs:

POS.	TIPO	DESCRIÇÃO
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada
3	C	ID do formulário

Como já foi dito, o ponto de entrada é chamado em vários momentos dentro da aplicação, na 2ª posição da estrutura do vetor é passado um identificador (*ID*) que identifica qual é esse momento. Ela pode ter como conteúdo

ID DO PONTO DE ENTRADA	MOMENTO DE EXECUÇÃO DO PONTO DE ENTRADA									
MODELPRE	<p>Antes da alteração de qualquer campo do modelo.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.								
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.								
3	C	ID do formulário.								
MODELPOS	<p>Na validação total do modelo.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.								
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.								
3	C	ID do formulário.								
FORMPRE	<p>Antes da alteração de qualquer campo do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.								
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.								
3	C	ID do formulário.								

FORMPOS	<p>Na validação total do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.									
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.																	
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.																	
3	C	ID do formulário.																	
FORMLINEPRE	<p>Antes da alteração da linha do formulário <i>FWFORMGRID</i>.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>N</td> <td>Número da Linha da <i>FWFORMGRID</i>.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td>Ação da <i>FWFORMGRID</i>.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>Id do campo.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.	4	N	Número da Linha da <i>FWFORMGRID</i> .	5	C	Ação da <i>FWFORMGRID</i> .	6	C	Id do campo.
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.																	
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.																	
3	C	ID do formulário.																	
4	N	Número da Linha da <i>FWFORMGRID</i> .																	
5	C	Ação da <i>FWFORMGRID</i> .																	
6	C	Id do campo.																	
FORMLINEPOS	<p>Na validação total da linha do formulário <i>FWFORMGRID</i>.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>N</td> <td>Número da Linha da <i>FWFORMGRID</i>.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.	4	N	Número da Linha da <i>FWFORMGRID</i> .						
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.																	
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.																	
3	C	ID do formulário.																	
4	N	Número da Linha da <i>FWFORMGRID</i> .																	

<p>MODELCOMMITTTS</p>	<p>Após a gravação total do modelo e dentro da transação.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Não espera retorno.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.			
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.											
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.											
3	C	ID do formulário.											
<p>MODELCOMMITNTTS</p>	<p>Após a gravação total do modelo e fora da transação.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Não espera retorno.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.			
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.											
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.											
3	C	ID do formulário.											
<p>FORMCOMMITTSPRE</p>	<p>Antes da gravação da tabela do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>L</td> <td>Se .T. (verdadeiro) indica novo registro (Inclusão) se .F. (falso) registro já existente (Alteração / Exclusão).</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Não espera retorno.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.	4	L	Se .T. (verdadeiro) indica novo registro (Inclusão) se .F. (falso) registro já existente (Alteração / Exclusão).
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.											
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.											
3	C	ID do formulário.											
4	L	Se .T. (verdadeiro) indica novo registro (Inclusão) se .F. (falso) registro já existente (Alteração / Exclusão).											

FORMCOMMITTSPoS	<p>Após a gravação da tabela do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>L</td> <td>Se .T. (verdadeiro) indica novo registro (Inclusão) se .F. (falso) registro já existente (Alteração / Exclusão).</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Não espera retorno.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.	4	L	Se .T. (verdadeiro) indica novo registro (Inclusão) se .F. (falso) registro já existente (Alteração / Exclusão).
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.											
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.											
3	C	ID do formulário.											
4	L	Se .T. (verdadeiro) indica novo registro (Inclusão) se .F. (falso) registro já existente (Alteração / Exclusão).											
FORMCANCEL	<p>No cancelamento do botão.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.			
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.											
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.											
3	C	ID do formulário.											
MODELVDACTIVE	<p>Na ativação do modelo</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>O</td> <td>Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>ID do local de execução do ponto de entrada.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>ID do formulário.</td> </tr> </table> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico.</p>	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.	3	C	ID do formulário.			
1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.											
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.											
3	C	ID do formulário.											

BUTTONBAR	Para a inclusão de botões na ControlBar.		
	Para criar os botões deve-se retornar um array bidimensional com a seguinte estrutura de cada item:		
	1	C	Titulo para o botão.
	2	C	Nome do Bitmap para exibição.
	3	B	CodeBlock a ser executado.
	4	C	ToolTip (Opcional).
	Parâmetros Recebidos:		
	1	O	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso.
	2	C	ID do local de execução do ponto de entrada.
	3	C	ID do formulário.
Retorno:			
Requer um array de retorno com estrutura pré definida.			

Observações

- Quando o modelo de dados possui vários componentes (por exemplo, de *grid*), a 3ª posição do vetor trará o identificador (ID) deste componente;
- Quando o tipo de retorno de um determinado momento de execução não for passado ou for passado com o tipo errado será exibida uma mensagem no console avisando sobre isso. Todos IDs que esperam retorno devem ser tratados no ponto de entrada.

Importante

Ao se escrever um fonte em MVC que será uma **User Function**, cuidado ao se atribuir o identificador (ID) do modelo de dados (Model), pois ele não poderá ter o mesmo nome do fonte (PRW). Se o fonte tiver o nome **FONT001**, o identificador (ID) do modelo de dados (Model) não poderá ser também **FONT001**, pois não será possível criar outra **User Function** com o nome de **FONT001** (ID do modelo de dados) para os pontos de entrada.

Exemplo

```
User Function JURA001 ()
Local aParam      := PARAMIXB
Local xRet        := .T.
Local oObj        := ''
Local cIdPonto    := ''
```

```

Local cIdModel      := ''
Local lIsGrid       := .F.
Local nLinha        := 0
Local nQtdLinhas   := 0
Local cMsg          := ''
If aParam <> NIL
    oObj            := aParam[1]
    cIdPonto        := aParam[2]
    cIdModel        := aParam[3]
    lIsGrid         := ( Len( aParam ) > 3 )
        If lIsGrid
            nQtdLinhas := oObj:GetQtdLine()
            nLinha      := oObj:nLine
        EndIf
    If cIdPonto == 'MODELPOS'
        cMsg := 'Chamada na validação total do modelo (MODELPOS).' + CRLF
        cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
            If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
                Help( ,, 'Help',, 'O MODELPOS retornou .F.', 1, 0 )
            EndIf
    ElseIf cIdPonto == 'FORMPOS'
        cMsg := 'Chamada na validação total do formulário (FORMPOS).' + CRLF
        cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
        If cClasse == 'FWFORMGRID'
            cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ;
' linha(s).' + CRLF
        cMsg += 'Posicionado na linha ' + Alltrim( Str( nLinha ) ) + CRLF
            ElseIf cClasse == 'FWFORMFIELD'
                cMsg += 'É um FORMFIELD' + CRLF
            EndIf
        If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
            Help( ,, 'Help',, 'O FORMPOS retornou .F.', 1, 0 )

```

```

        EndIf

        ElseIf cIdPonto == 'FORMLINEPRE'

            If aParam[5] == 'DELETE'

                cMsg := 'Chamada na pré validação da linha do formulário (FORMLINEPRE).' + CRLF

                cMsg += 'Onde esta se tentando deletar uma linha' + CRLF

                cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ;
                ' linha(s).' + CRLF

                cMsg += 'Posicionado na linha ' + Alltrim( Str( nLinha      ) ) +; CRLF

                cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF

                If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )

                    Help( ,, 'Help',, 'O FORMLINEPRE retornou .F.', 1, 0 )

                EndIf

            EndIf

        ElseIf cIdPonto == 'FORMLINEPOS'

                cMsg := 'Chamada na validação da linha do formulário (FORMLINEPOS).' +; CRLF

                cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF

                cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ;
                ' linha(s).' + CRLF

                cMsg += 'Posicionado na linha ' + Alltrim( Str( nLinha      ) ) + CRLF

                If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )

                    Help( ,, 'Help',, 'O FORMLINEPOS retornou .F.', 1, 0 )

                EndIf

        ElseIf cIdPonto == 'MODELCOMMITTTS'

                ApMsgInfo('Chamada apos a gravação total do modelo e dentro da transação
                (MODELCOMMITTTS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel )

                ElseIf cIdPonto == 'MODELCOMMITNTTS'

                ApMsgInfo('Chamada apos a gravação total do modelo e fora da transação
                (MODELCOMMITNTTS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel)

                //ElseIf cIdPonto == 'FORMCOMMITTSPRE'

                ElseIf cIdPonto == 'FORMCOMMITTTSPOS'

                ApMsgInfo('Chamada apos a gravação da tabela do formulário
                (FORMCOMMITTTSPOS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel)

                ElseIf cIdPonto == 'MODELCANCEL'
    
```

```

cMsg := 'Chamada no Botão Cancelar (MODELCANCEL).' + CRLF + 'Deseja Realmente
Sair ?'

    If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg ) )

        Help( ,, 'Help',, 'O MODELCANCEL retornou .F.', 1, 0 )

    EndIf

ElseIf cIdPonto == 'MODELVLDACTIVE'

    cMsg := 'Chamada na validação da ativação do Model.' + CRLF + ;
'Continua ?'

    If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg ) )

        Help( ,, 'Help',, 'O MODELVLDACTIVE retornou .F.', 1, 0 )

    EndIf

    ElseIf cIdPonto == 'BUTTONBAR'

ApMsgInfo('Adicionando Botão na Barra de Botões (BUTTONBAR).' + CRLF + 'ID ' +
cIdModel )

xRet := { {'Salvar', 'SALVAR', { || Alert( 'Salvou' ) }, 'Este botão Salva' } }

    EndIf

EndIf

Return xRet

```

17. Web Services para MVC

Ao se desenvolver uma aplicação utilizando MVC, já estará disponível um Web Service para ser utilizado para o recebimento de dados. Todas as aplicações em MVC utilizarão o mesmo Web Service, independentemente de sua estrutura ou de quantas entidades ele possua. O Web Service que está disponível para o MVC é o **FWWSMODEL**

A ideia básica é que iremos instanciar o Web Service, informar qual a aplicação que será utilizada e informar os dados em um formato XML.

17.1 Web Service para modelos de dados que possuem uma entidade

Veremos como construir uma aplicação que utilize o Web Service **FWWSMODEL** com um modelo de dados (Model) que possui apenas uma entidade.

17.2 Instanciamento do Client de Web Service

O instanciamento se dá seguinte forma:

Instanciamento do Client do Web Service propriamente dito.

```
oMVCWS := WsFwWsModel () :New ()
```


Definição da URL do **FWWSMODEL** no servidor de *Web Services*.

```
oMVCWS:_URL := http://127.0.0.1:8080/ws/FWWSMODEL.apw
```

Definição da aplicação que será usada.

Definimos aqui o nome do fonte que contém a **ModelDef** que queremos utilizar.

```
oMVCWS:cModelId := 'COMP011_MVC'
```

17.3 A estrutura do XML utilizada

Como dito anteriormente os dados serão informados em um XML. A estrutura desse XML segue a seguinte hierarquia básica:

```
<ID do Model>
  <ID de Componente>
    <ID de Campo>
      Conteúdo...
    </ID de Campo
  </ID de Componente >
</ID do Model>
```

A tag **<ID do Model>** é o que identificador (ID) foi definido no modelo de dados (Model) da aplicação MVC.

Exemplo

Na aplicação temos definido:

```
oModel := MPFormModel():New('COMP011M')
```

No XML a tag **<ID do Model>** será:

```
<COMP011M>
  ...
</COMP011M>
```

A operação que será realizada **inclusão (3)**, **alteração (4)** ou **exclusão (5)** também deve ser informada nesta tag, no atributo **Operation**. Assim se quisermos fazer uma operação de inclusão teremos

```
<COMP011M Operation="3">
```

As tags **<ID de Componente>** são IDs dos componentes de formulários ou componente de *grids* que foram definidos no modelo de dados (Model) da aplicação.

Exemplo

Se na aplicação temos:

```
oModel.AddFields( 'ZAOMASTER' )
```

No XML as *tags* <ID de Componente> serão:

```
<ZAOMASTER>
...
</ZAOMASTER>
```

O tipo do componente (de formulário ou de *grid*) também deve ser informado nesta *tag* no atributo **modeltype**. Informe **FIELDS** para componentes de formulários e os componentes de *grid*.

Teríamos então:

```
<ZAOMASTER modeltype="FIELDS">
```

As *tags* <ID de Campo> serão os nomes dos campos da estrutura do componente, seja formulário ou *grid*. Assim se na estrutura tivermos os campos **ZA0_FILIAL**, **ZA0_CODIGO** e **ZA0_NOME**, por exemplo, teremos:

```
<ZA0_FILIAL>
...
</ZA0_FILIAL>
<ZA0_CODIGO>
...
</ZA0_CODIGO>
<ZA0_NOME>
...
</ZA0_NOME>
```

A ordem dos campos também deve ser informada nestas *tags*, no atributo *order*.

```
<ZA0_FILIAL order="1">
...
</ZA0_FILIAL>
<ZA0_CODIGO order="2">
...
</ZA0_CODIGO >
<ZA0_NOME order="3">
...
</ZA0_NOME>
```

Quando o componente é um formulário (*FIELDS*), os dados propriamente ditos devem ser informados em uma *tag value*.

```
<ZA0_FILIAL order="1">
    <value>01</value>
</ZA0_FILIAL>
<ZA0_CODIGO order="2">
    <value>001000</value>
</ZA0_CODIGO >
<ZA0_NOME order="3">
    <value>Tom Jobim</value>
</ZA0_NOME>
```

Então a estrutura completa será:

```
<COMP011M Operation="1">
    <ZA0MASTER modeltype="FIELDS" >
        <ZA0_FILIAL order="1">
            <value>01</value>
        </ZA0_FILIAL>
        <ZA0_CODIGO order="2">
            <value>01000</value>
        </ZA0_CODIGO>
        <ZA0_NOME order="3">
            <value>Tom Jobim</value>
        </ZA0_NOME>
    </ZA0MASTER>
</COMP011M>
```

17.4 Obtendo a estrutura XML de um modelo de dados (GetXMLData)

Podemos obter a estrutura XML que uma aplicação em MVC espera, para isso utilizando o método **GetXMLData** do Web Service.

Exemplo

```
oMVCWS: GetXMLData ()
```

O XML esperado será informado no atributo **cGetXMLDataResult** do WS.

```
cXMLEstrut := oMVCWS:cGetXMLDataResult
```

Utilizando ainda o exemplo acima, teríamos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<COMP011M Operation="1"
  <ZA0MASTER modeltype="FIELDS" >
    <ZA0_FILIAL order="1"><value></value></ZA0_FILIAL>
    <ZA0_CODIGO order="2"><value></value></ZA0_CODIGO>
    <ZA0_NOME order="3"><value></value></ZA0_NOME>
  </ZA0MASTER>
</COMP011M>
```

17.5 Informando os dados XML ao Web Service

O XML contendo os dados deve ser atribuído ao atributo **cXML** do objeto de *Web Service*.

Exemplo

```
oMVCWS:cXML := cXML // variável que contem o XML com os dados
```

17.6 Validando os dados (VldXMLData)

Para submetermos esses dados ao modelo de dados (Model) para que sejam validados utilizamos o método **VldXMLData**.

```
If !oMVCWS:VldXMLData ()
  MsgStop( 'Problemas na validação dos dados' + CRLF + WSError() )
EndIf
```

Neste momento os dados são validados, mas não são gravados. O **VldXMLData** apenas valida.

Este é um recurso interessante se quisermos fazer uma simulação, por exemplo.

17.7 Validando e gravando os dados (PutXMLData)

A diferença entre o método **VldXMLData** e o método **PutXMLData**, é que o **PutXMLData** além de submeter os dados do XML ao modelo de dados para validação, também fará a gravação destes dados se a validação foi bem sucedida. O resultado é informado no atributo **IPutXMLDataResult** e caso haja algum problema, será descrito no atributo **cVldXMLDataResult** do objeto de *Web Service*.

```
If oMVCWS:PutXMLData ()
  If oMVCWS:lPutXMLDataResult
    MsgInfo( 'Informação gravada com sucesso.' )
  Else
    MsgStop( 'Informação não gravada ' + CRLF + WSError() )
  EndIf
Else
```

```
MsgStop ( AllTrim(oMVCWS:cVldXMLDataResult) + CRLF + WSError() )
```

```
EndIf
```

17.8 Obtendo o esquema XSD de um modelo de dados (GetSchema)

O XML informado antes da validação das informações pelo modelo de dados (*Model*) será validado pelo *schema* XSD referente ao modelo. Essa validação é feita automaticamente e o XSD é baseado na estrutura do modelo de dados (*Model*).

Esta validação se refere à estruturação do XML (*tags, níveis, ordens, etc.*) e não aos dados dos XML, a validação dos dados é função da regra de negócios.

Se o desenvolvedor quiser obter o *schema* XSD que será usado, poderá usar o método **GetSchema**.

Exemplo

```
If oMVCWS:GetSchema ()  
  
    cXMLEsquema := oMVCWS:cGetSchemaResult  
  
EndIf
```

O *schema* XSD é retornado no atributo **cGetSchemaResult** do objeto de *Web Service*.

17.9 Exemplo completo de Web Service

```

User Function COMPW011()

Local oMVCWS

// Instancia o Webservice Genérico para Rotinas em MVC

oMVCWS := WsFwWsModel():New()

// URL onde esta o Webservice FWWSModel do Protheus

oMVCWS:_URL      := http://127.0.0.1:8080/ws/FWWSMODEL.apw

// Seta Atributos do Webservice

oMVCWS:cModelId  := 'COMP011_MVC' // Fonte de onde se usara o Model

// Exemplo de como pegar a descrição do Modelo de Dados

//If oMVCWS:GetDescription()

//   MsgInfo( oMVCWS:cGetDescriptionResult )

//Else

//   MsgStop( 'Problemas em obter descrição do Model' + CRLF + WSError() )

//EndIf

// Obtém a estrutura dos dados do Model

If oMVCWS:GetXMLData()

    // Retorno da GetXMLData

    cXMLEstrut := oMVCWS:cGetXMLDataResult

    // Retorna

    //<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

    //<COMP011M Operation="1" version="1.01">

    //   <ZAOMASTER modeltype="FIELDS" >

    //       <ZA0_FILIAL order="1"><value></value></ZA0_FILIAL>

    //       <ZA0_CODIGO order="2"><value></value></ZA0_CODIGO>

    //       <ZA0_NOME   order="3"><value></value></ZA0_NOME>

    //   </ZAOMASTER>

    //</COMP011M>

    // Obtém o esquema de dados XML (XSD)

    If oMVCWS:GetSchema()

```

```

        cXMLEsquema := oMVCWS:cGetSchemaResult
    EndIf

    // Cria o XML
    cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'
    cXML += '<COMP011M Operation="1" version="1.01">'
    cXML += '    <ZA0MASTER modeltype="FIELDS" >'
    cXML += '        <ZA0_FILIAL order="1"><value>01</value></ZA0_FILIAL>'
    cXML += '        <ZA0_CODIGO order="2"><value>000100</value></ZA0_CODIGO>'
    cXML += '        <ZA0_NOME order="3"><value>Tom Jobim</value></ZA0_NOME>'
    cXML += '    </ZA0MASTER>'
    cXML += '</COMP011M>'

    // Joga o XML para o atributo do Webservice
    oMVCWS:cModelXML := cXML

    // Valida e Grava os dados
    If oMVCWS:PutXMLData()
        If oMVCWS:lPutXMLDataResult
            MsgInfo( 'Informação Importada com sucesso.' )
        Else
            MsgStop( 'Não importado' + CRLF + WSError() )
        EndIf
    Else
        MsgStop( AllTrim( oMVCWS:cVldXMLDataResult ) + CRLF + WSError() )
    EndIf

```

17.10 Web Services para modelos de dados que possuem duas ou mais entidades

Para a construção de *Web Services* que possuam duas ou mais entidades o que será diferente é apenas o XML recebido que terá mais níveis. Observe o fonte exemplo:

```
#INCLUDE 'PROTHEUS.CH'  
  
#INCLUDE 'XMLXFUN.CH'  
  
#INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'  
  
//-----  
  
/*/{Protheus.doc} COMPW021  
  
Exemplo de utilizacao do Webservice generico para rotinas em MVC  
para uma estrutura de pai/filho  
  
@author Ernani Forastieri e Rodrigo Antonio Godinho  
  
@since 05/10/2009  
  
@version P10  
  
/*/  
  
//-----  
  
User Function COMPW021()  
  
Local oMVCWS
```



```

Local cXMLEstrut := ''
Local cXMLESquema := ''
Local cXMLFile := '\XML\WSMVCTST.XML'

RpcSetType( 3 )
RpcSetEnv( '99', '01' )

// Instancia o Webservice Generico para Rotinas em MVC
oMVCWS := WsFwWsModel():New()

oMVCWS:_URL := "http://127.0.0.1:8080/ws/FWWSMODEL.apw"
oMVCWS:cUserLogin := 'admin'
oMVCWS:cUserToken := 'admin'
oMVCWS:cPassword := ''
oMVCWS:cModelId := 'COMP021_MVC' // Fonte de onde se usara o Model

// Obtem a estrutura dos dados do Model
If oMVCWS:GetXMLData()
    If oMVCWS:GetSchema()
        cXMLESquema := oMVCWS:cGetSchemaResult
    EndIf

    cXMLEstrut := oMVCWS:cGetXMLDataResult

    //<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    //<COMP021MODEL Operation="1" version="1.01">
    //<ZA1MASTER modeltype="FIELDS" >
    //<ZA1_FILIAL order="1"><value></value></ZA1_FILIAL>
    //<ZA1_MUSICA order="2"><value></value></ZA1_MUSICA>
    //<ZA1_TITULO order="3"><value></value></ZA1_TITULO>
    //<ZA1_DATA order="4"><value></value></ZA1_DATA>
    // <ZA2DETAIL modeltype="GRID" >

```

```

//          <struct>
//
//          <ZA2_FILIAL order="1"></ZA2_FILIAL>
//
//          <ZA2_MUSICA order="2"></ZA2_MUSICA>
//
//          <ZA2_ITEM order="3"></ZA2_ITEM>
//
//          <ZA2_AUTOR order="4"></ZA2_AUTOR>
//
//          </struct>
//
//          <items>
//
//          <item id="1" deleted="0" >
//
//          <ZA2_FILIAL></ZA2_FILIAL>
//
//          <ZA2_MUSICA></ZA2_MUSICA>
//
//          <ZA2_ITEM></ZA2_ITEM>
//
//          <ZA2_AUTOR></ZA2_AUTOR>
//
//          </item>
//
//          </items>
//
//          </ZA2DETAIL>
//</ZA1MASTER>
//</COMP021MODEL>
// Obtem o esquema de dados XML (XSD)
If oMVCWS:GetSchema ()
    cXMLEsquema := oMVCWS:cGetSchemaResult
EndIf

cXML := ''
cXML += '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'
cXML += '<COMP021MODEL Operation="1" version="1.01">'
cXML += '<ZA1MASTER modeltype="FIELDS">'
cXML += '<ZA1_FILIAL order="1"><value>01</value></ZA1_FILIAL>'
cXML += '<ZA1_MUSICA order="2"><value>000001</value></ZA1_MUSICA>'
cXML += '<ZA1_TITULO order="3"><value>AQUARELA</value></ZA1_TITULO>'
cXML += '<ZA1_DATA order="4"><value></value></ZA1_DATA>'
cXML += '    <ZA2DETAIL modeltype="GRID" >'
cXML += '        <struct>'

```

```

cXML += '                <ZA2_FILIAL order="1"></ZA2_FILIAL>'
cXML += '                <ZA2_MUSICA order="2"></ZA2_MUSICA>'
cXML += '                <ZA2_ITEM order="3"></ZA2_ITEM>'
cXML += '                <ZA2_AUTOR order="4"></ZA2_AUTOR>'
cXML += '            </struct>'
cXML += '            <items>'
cXML += '                <item id="1" deleted="0" >'
cXML += '                    <ZA2_FILIAL>01</ZA2_FILIAL>'
cXML += '                    <ZA2_MUSICA>000001</ZA2_MUSICA>'
cXML += '                    <ZA2_ITEM>01</ZA2_ITEM>'
cXML += '                    <ZA2_AUTOR>000001</ZA2_AUTOR>'
cXML += '                </item>'
cXML += '                <item id="2" deleted="0" >'
cXML += '                    <ZA2_FILIAL>01</ZA2_FILIAL>'
cXML += '                    <ZA2_MUSICA>000002</ZA2_MUSICA>'
cXML += '                    <ZA2_ITEM>02</ZA2_ITEM>'
cXML += '                    <ZA2_AUTOR>000002</ZA2_AUTOR>'
cXML += '                </item>'
cXML += '            </items>'
cXML += '        </ZA2DETAIL>'
cXML += '</ZA1MASTER>'
cXML += '</COMP021MODEL>'

// Joga o XML para o atributo do Webservice
oMVCWS:cModelXML := cXML

// Valida e Grava os dados
If oMVCWS:PutXMLData()

    If oMVCWS:lPutXMLDataResult

        MsgInfo( 'Informação importada com sucesso.' )

    Else

```

```
MsgStop( 'Não importado' + CRLF + WSError() )  
  
EndIf  
  
Else  
  
MsgStop( AllTrim( oMVCWS:cVldXMLDataResult ) + CRLF + WSError() )  
  
EndIf  
  
Else  
  
MsgStop( 'Problemas em obter Folha de Dados do Model' + CRLF + WSError() )  
  
EndIf  
  
RpcClearEnv()  
  
Return NIL  
  
//-----  
  
Static Function WSError()  
  
Return IIf( Empty( GetWscError(3) ), GetWscError(1), GetWscError(3) )
```

18. Uso do comando New Model

Para facilitar o desenvolvimento foram criados comandos que podem gerar mais simples e rapidamente uma aplicação em MVC. É o comando **New Model**. Este comando é indicado para aquelas aplicações onde se tem o uso de uma tabela (antiga **Modelo1**) ou uma tabela não normalizada (cabeçalho e item no mesmo registro), mas com a necessidade de trabalhar em uma estrutura **master-detail** (antiga **Modelo2**) ou onde se tem o uso de duas tabelas em uma estrutura **master-detail** (antiga **Modelo3**).

Utilizando o comando **New Model** não é necessário se escrever todas as funções e classes normalmente utilizadas em uma rotina MVC. Durante o processo de pré-compilação o **New Model** e suas diretivas são transformados em um fonte MVC que utiliza **FWmBrowse**, **ModelDef**, **ViewDef** e eventualmente **MenuDef**. A premissa para se utilizar este comando é que se tenha uma das construções citadas acima e as estruturas das tabelas estejam definidas no dicionário SX3. Não poderão ser construídas estruturas manualmente ou se adicionar ou retirar campos das estruturas.

Como este comando é uma diretiva de compilação do tipo **#COMMAND**, para utilizar este comando é preciso incluir a seguinte diretiva no fonte:

```
#INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'
```

A seguir há a sintaxe do comando e exemplos de uso.

18.1 Sintaxe da New Model

Esta é sintaxe do comando *New Model*

- **NEW MODEL**
- **TYPE:** <nType>
- **DESCRIPTION:** <cDescription>
- **BROWSE:** <oBrowse>
- **SOURCE:** <cSource>
- **MODELID:** <cModelID>
- **FILTER:** <cFilter>
- **CANACTIVE:** <bSetVldActive>
- **PRIMARYKEY:** <aPrimaryKey>
- **MASTER** <cMasterAlias>
- **HEADER** <aHeader,...>
- **BEFORE** <bBeforeModel>
- **AFTER** <bAfterModel>
- **COMMIT** <bCommit>
- **CANCEL** <bCancel>
- **BEFOREFIELD** <bBeforeField>
- **AFTERFIELD** <bAfterField>
- **LOAD** <bFieldLoad>
- **DETAIL** <cDetailAlias>
- **BEFORELINE** <bBeforeLine>

- **AFTERLINE** <*bAfterLine*>
- **BEFOREGRID** <*bBeforeGrid*>
- **AFTERGRID** <*bAfterGrid*>
- **LOADGRID** <*bGridLoad*>
- **RELATION** <*aRelation*>
- **ORDERKEY** <*cOrder*>
- **UNIQUELINE** <*aUniqueLine*>
- **AUTOINCREMENT** <*cFieldInc*>
- **OPTIONAL**

Onde:

TYPE <nType>

Tipo Numérico - Obrigatório

Tipo de Estrutura

1 = 1 Tabela

2 = 1 Tabela Master/Detail

3 = 2 Tabelas Master/Detail

DESCRIPTION <cDescription>

Tipo Caracter - Obrigatório

Descrição da Rotina

BROWSE <oBrowse>

Tipo Objeto - Obrigatório

Objeto de *Browse* que será utilizado

SOURCE <cSource>

Tipo Caracter - Obrigatório

Nome do Fonte

MODELID <cModelID>

Tipo Caracter - Obrigatório

Identificador (*ID*) do Model

FILTER <cFilter>

Tipo Caracter - Opcional

Filtro para *Browse*

CANACTIVE <bSetMdActive>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco para validação da ativação do Model. Recebe como parâmetro o Model

Ex. { |oModel| COMP011ACT(oModel) }

PRIMARYKEY <aPrimaryKey>

Tipo Array - Opcional

Array com as Chaves primárias do *Browse*, se não for informado irá buscar o X2_UNICO da tabela.

MASTER <cMasterAlias>

Tipo Caracter - Obrigatório

Tabela Principal (Master)

HEADER <aHeader>

Tipo Array - Obrigatório para TYPE = 2

Array com campos que serão considerados no "Cabeçalho"

BEFORE <bBeforeModel>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Pré Validação do Model. Recebe como parâmetro o Model.

Ex. { |oModel| COMP011PRE(oModel) }

AFTER <bAfterModel>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Pós Validação do Model Recebe como parâmetro o Model.

Ex. { |oModel| COMP011POS(oModel) }

COMMIT <bCommit>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de persistência dos dados (Commit) do Model. Recebe como parâmetro o Model.

Ex. { |oModel| COMP022CM(oModel) }

CANCEL <bCancel>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco acionado no botão de cancelar. Recebe como parâmetro o Model.

Ex. { |oModel| COMP011CAN(oModel) }

BEFOREFIELD <bBeforeField>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Pré Validação da FORMFIELD da tabela Master. Recebe como parâmetro o ModelField, identificador (*ID*) do local de execução e identificador (*ID*) do Formulário

Ex. { |oMdlF,cld ,cidForm| COMP023FPRE(oMdlF,cld ,cidForm) }

AFTERFIELD <bAfterField>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Pós Validação da FORMFIELD da tabela Master. . Recebe como parâmetro o ModelField, identificador (*ID*) do local de execução e identificador (*ID*) do Formulário

Ex. { |oMdlF,cld ,cidForm| COMP023FPOS(oMdlF,cld ,cidForm) }

LOAD <bFieldLoad>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Carga dos dados da FORMFIELD da tabela Master

DETAIL <cDetailAlias>

Tipo Caracter - Obrigatório para TYPE = 2 ou 3

Tabela Detail

BEFORELINE <bBeforeLine>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Pré Validação da linha da FORMGRID da tabela Detail. Recebe como parâmetro o ModelGrid, o número da linha do FORMGRID, a ação e o campo da FORMGRID.

Ex. { |oMdlG,nLine,cAcao,cCampo| COMP023LPRE(oMdlG, nLine, cAcao, cCampo) }

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

AFTERLINE <bAfterLine>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Pós Validação da linha da FORMGRID da tabela Detail. Recebe como parâmetro o ModelGrid e o número da linha do FORMGRID.

Ex. { |oModelGrid, nLine| COMP022LPOS(oModelGrid, nLine) }

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

BEFOREGRID <bBeforeGrid>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Pré Validação da FORMGRID da tabela Detail. Recebe como parâmetro o ModelGrid

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

AFTERGRID <bAfterGrid>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Pré Validação da FORMGRID da tabela Detail. Recebe como parâmetro o ModelGrid

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

LOADGRID <bGridLoad>

Tipo Bloco - Opcional

Bloco de Carga dos dados da FORM *GRID* da tabela Detail

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

RELATION <*aRelation*>

Tipo Array - Obrigatório para TYPE = 2 ou 3

Array bidimensional para relacionamento das tabelas Master/Detail

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

ORDERKEY <*cOrder*>

Tipo Caracter - Opcional

Ordenação da FORM *GRID* da tabela Detail

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

UNIQUELINE <*aUniqueLine*>

Tipo Array - Opcional

Array com campos para que poderão ser duplicados na FORM *GRID* da tabela Detail

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

AUTOINCREMENT <*cFieldInc*>

Tipo Array - Opcional

Campos auto incremental para FORM *GRID* da tabela Detail

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

OPTIONAL

Indica se o preenchimento da FORM *GRID* da tabela Detail será opcional

Usado apenas para TYPE = 2 ou 3

Exemplo

```
//
// Construcao para uma tabela
//
#include "PROTHEUS.CH"
#include "FWMVCDEF.CH"

User Function COMP041_MVC()

Local oBrowse
```

```
NEW MODEL ;

TYPE          1 ;

DESCRIPTION   "Cadastro de Autor/Interprete" ;

BROWSE       oBrowse          ;

SOURCE       "COMP041_MVC"     ;

MODELID      "MDCOMP041"      ;

FILTER       "ZA0_TIPO=='1'"  ;

MASTER       "ZA0"            ;

AFTER        { |oMdl| COMP041POS( oMdl ) } ;

COMMIT       { |oMdl| COMP041CMM( oMdl ) }

Return NIL

Static Function COMP041POS( oModel )

Help( ,, 'Help',,, 'Acionou a COMP041POS', 1, 0 )


Return .T.

Static Function COMP041CMM( oModel )

FWFormCommit( oModel )

Return NIL
```

Visualmente teremos:

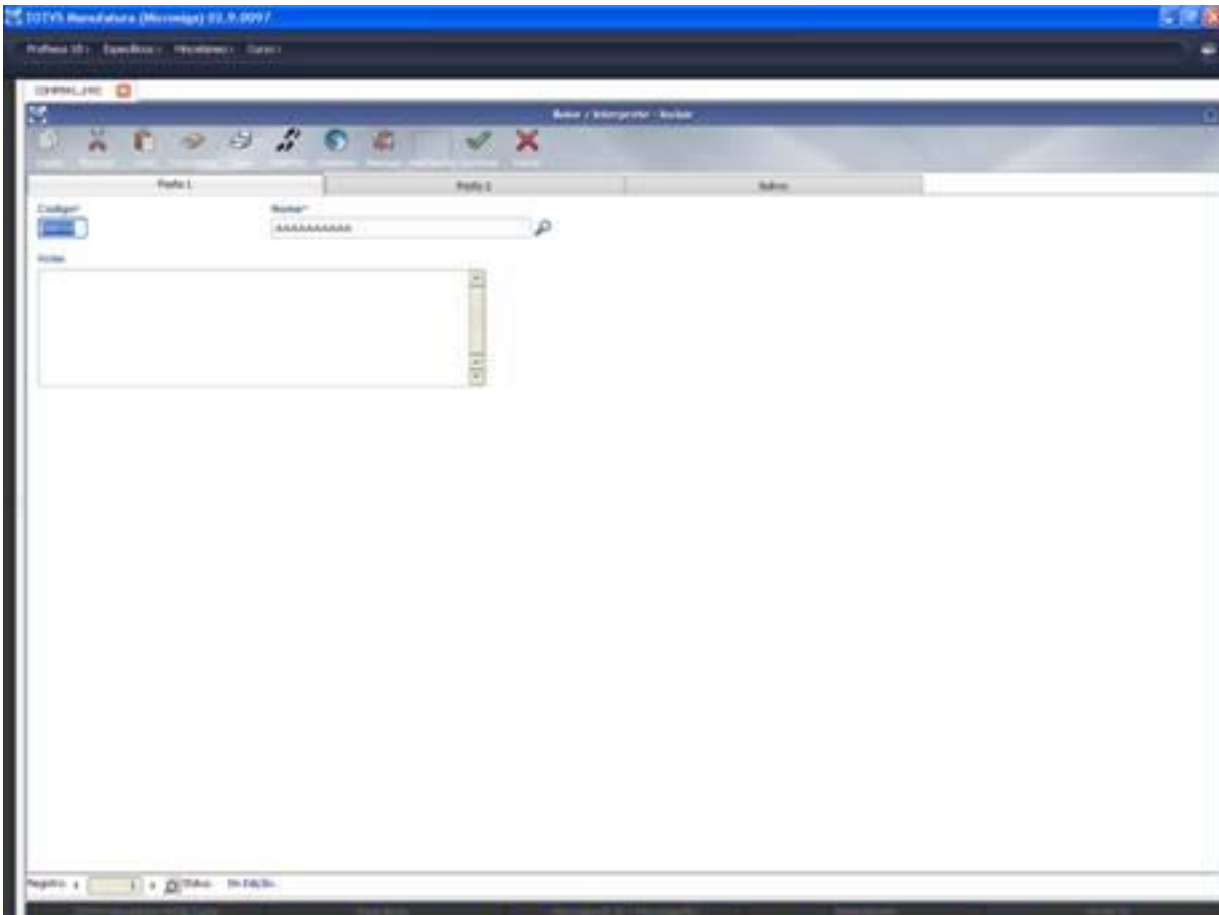

```
//
// Construcao para uma tabela Master/Detail
//
#include "PROTHEUS.CH"
#include "FWMVCDEF.CH"

User Function COMP042_MVC()
Local oBrowse

NEW MODEL ;
TYPE          2 ;
DESCRIPTION   "Tabela Nao Normalizada" ;
BROWSE        oBrowse ;
SOURCE        "COMP042_MVC" ;
```

```

MODELID           "MDCOMP042"      ;

MASTER            "ZA2"            ;

HEADER            { 'ZA2_MUSICA', 'ZA2_ITEM' } ;

RELATION          { { 'ZA2_FILIAL', 'xFilial( "ZA2" )' }, ;
                  { 'ZA2_MUSICA', 'ZA2_MUSICA' } } ;


UNIQUELINE        { 'ZA2_AUTOR' } ;


ORDERKEY          ZA2->( IndexKey( 1 ) ) ;

AUTOINCREMENT     'ZA2_ITEM'

Return NIL
    
```

O Resultado é:

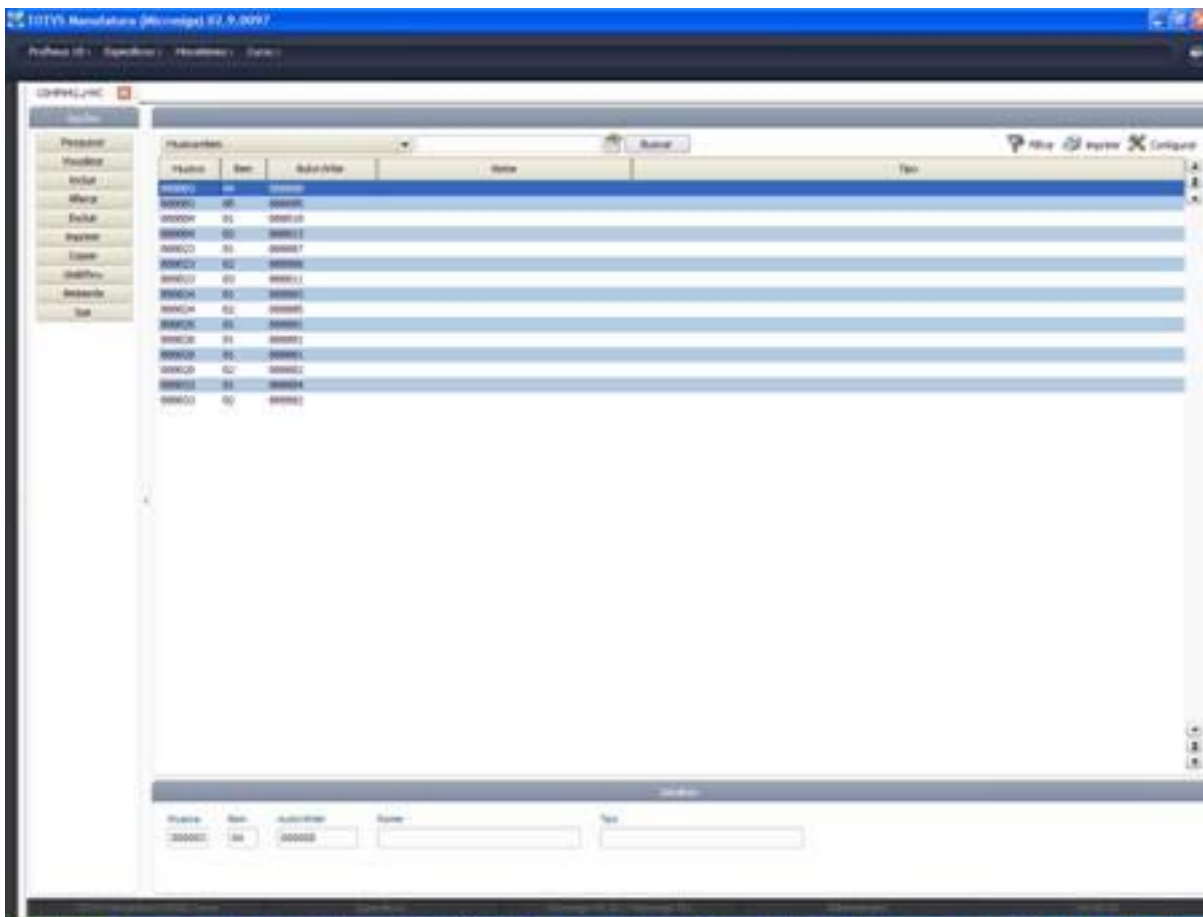

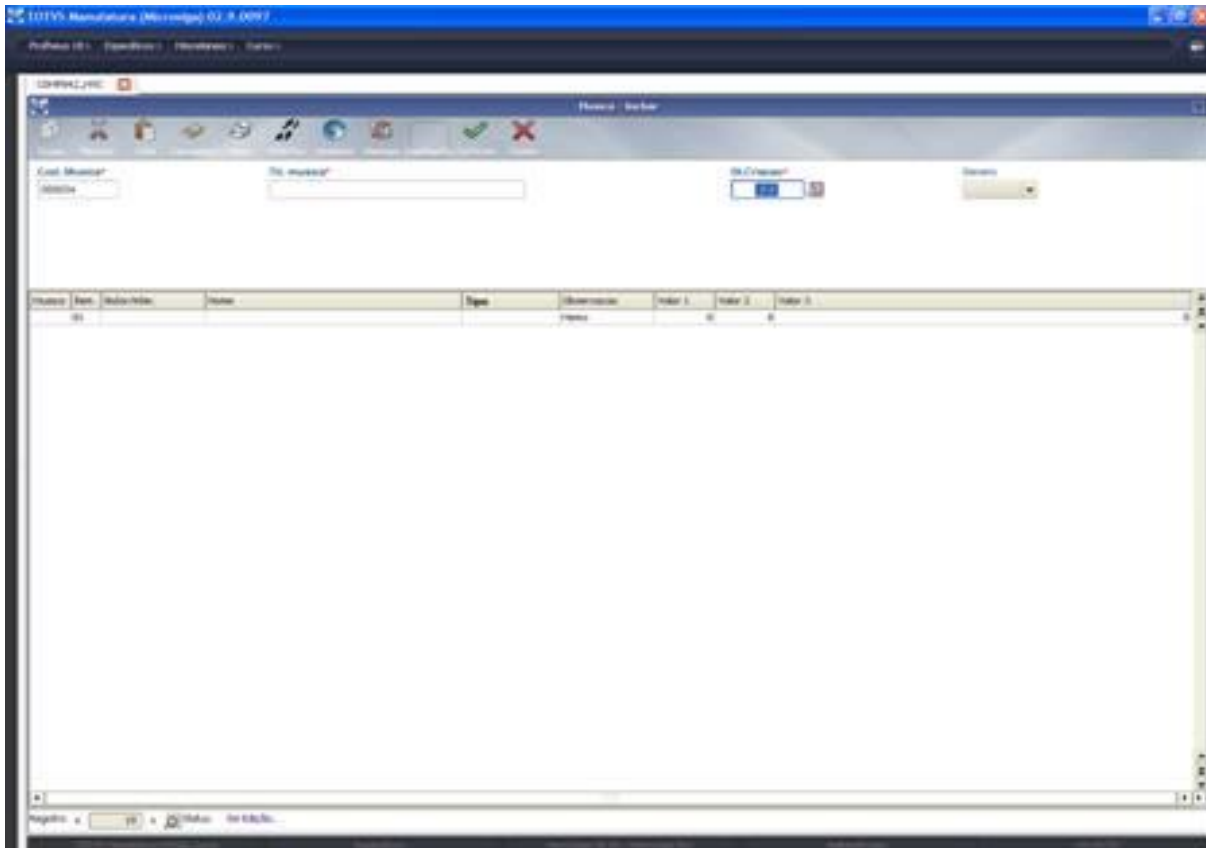

```
//
// Construcao para duas tabelas Master/Detail
//
#include "PROTHEUS.CH"
#include "FWMVCDEF.CH"

User Function COMP043_MVC()

Local oBrowse

NEW MODEL ;

TYPE          3          ;

DESCRIPTION   "Musicas"  ;

BROWSE        oBrowse   ;

SOURCE        "COMP043_MVC" ;

MODELID       "MDCOMP043" ;

MASTER        "ZA1"      ;
```

```

DETAIL          "ZA2"          ;

RELATION        { { 'ZA2_FILIAL', 'xFilial( "ZA2" )' }, ;
                { 'ZA2_MUSICA', 'ZA1_MUSICA' } } ;


UNIQUELINE     { 'ZA2_AUTOR' } ;


ORDERKEY       ZA2->( IndexKey( 1 ) ) ;

AUTOINCREMENT  'ZA2_ITEM'
    
```

Return NIL

O Resultado é:

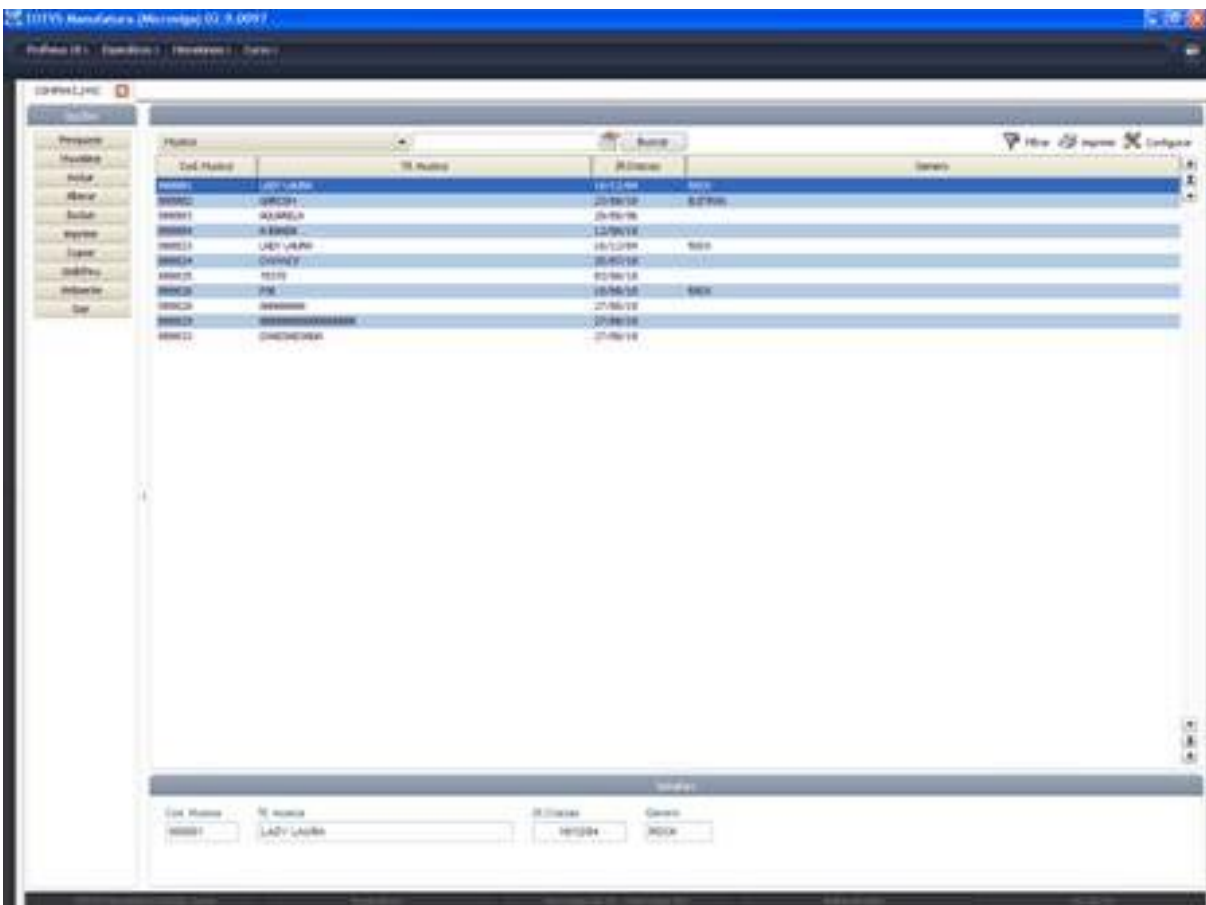

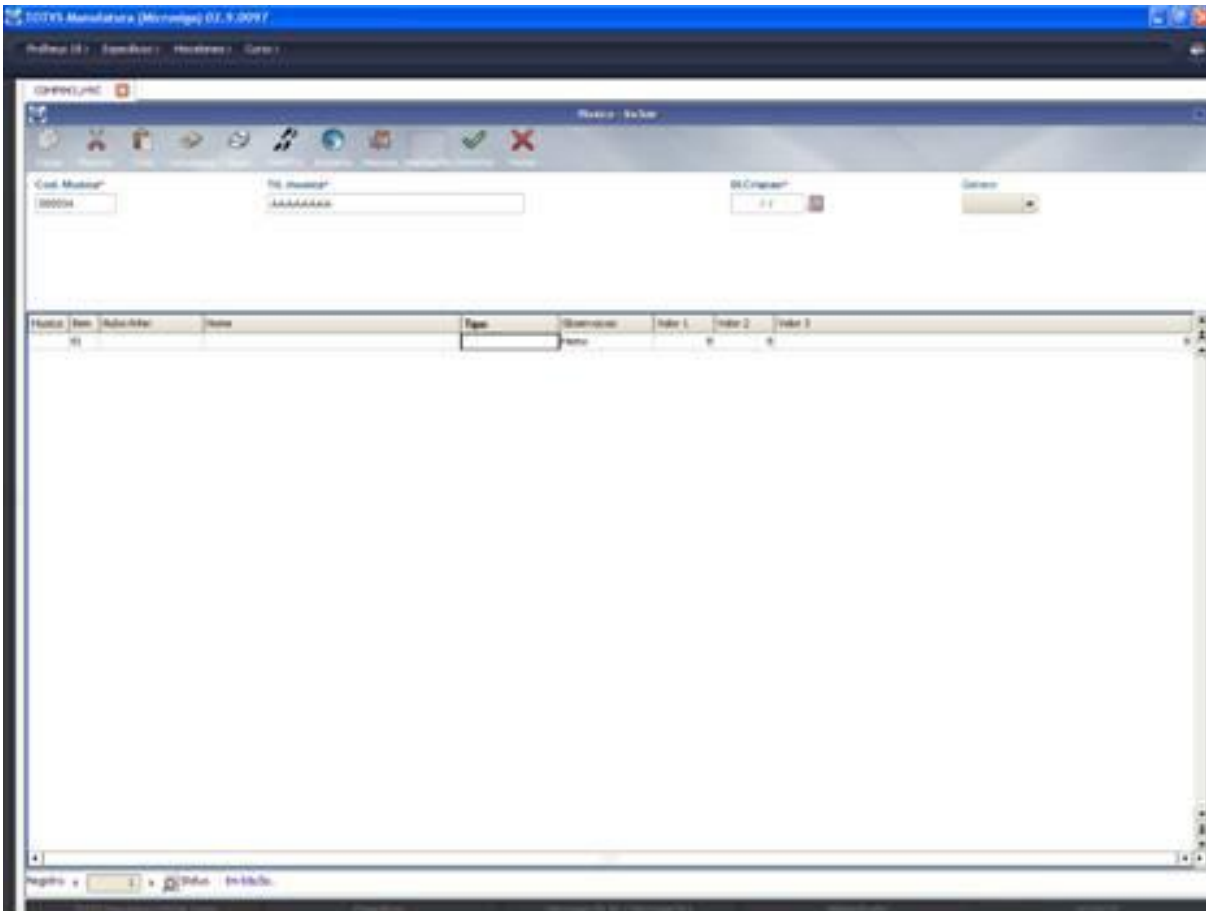

```
//
// Construcao para uma tabela com menudef diferenciado
//
#include "PROTHEUS.CH"
#include "FWMVCDEF.CH"

User Function COMP044_MVC()

Local oBrowse

NEW MODEL ;

TYPE      1      ;

DESCRIPTION "Cadastro de Autor/Interprete" ;

BROWSE    oBrowse      ;

SOURCE    "COMP044_MVC" ;

MENUDEF   "COMP044_MVC" ;
```

```

MODELID      "MDCOMP044"      ;

FILTER       "ZA0_TIPO=='1'" ;

MASTER      "ZA0"

Return NIL

//-----

Static Function MenuDef()


Local aRotina := {}

ADD OPTION aRotina TITLE 'Pesquisar' ACTION 'PesqBrw' OPERATION 1
ACCESS 0

ADD OPTION aRotina TITLE 'Visualizar' ACTION 'VIEWDEF.COMP044_MVC' OPERATION 2
ACCESS 0

Return aRotina
    
```

O Resultado é:

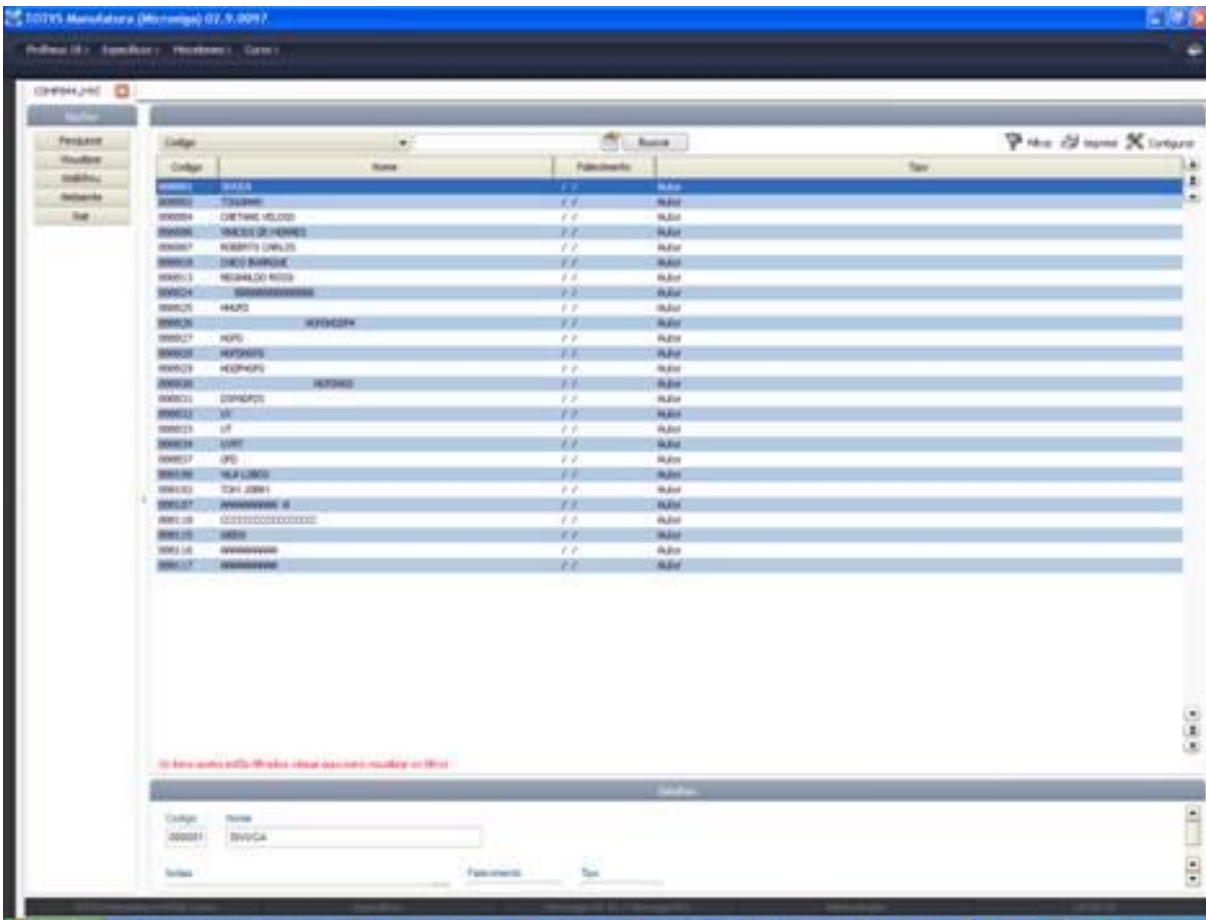

19.Reutilizando um modelo de dados ou interface já existentes

Uma das grandes vantagens na construção de aplicações em MVC é a possibilidade de reutilização do modelo de dados (Model) ou da interface (View) em outras aplicações, utilizando o conceito de herança.

Tanto podemos reutilizar os componentes como estão definidos, como também podemos acrescentar novas entidades aos mesmos. Para fazer isso precisamos dentro da nova aplicação instanciar o modelo de dados (Model) ou a interface (View).

A seguir exemplificamos esse uso.

19.1 Apenas reutilizando os componentes

Neste exemplo realizaremos o modelo de dados (*Model*) e a *interface* (*View*) já existentes em uma aplicação, para a construção de uma nova sem alterações. Usaremos as funções:

- **FWLoadModel**, ver cap. 0 12.4 Carregar o modelo de dados de uma aplicação já existente (FWLoadModel)
- **FWLoadView**, ver cap. 0 12.5 Carregar a interface de uma aplicação já existente (FWLoadView).
- Na **ModelDef** da nova aplicação instanciamos o modelo de dados (Model) da aplicação já existente:

```
Static Function ModelDef()

Local oModel := FWLoadModel( "COMP011_MVC" )

Return oModel
```

Na **MenuDef** da aplicação instanciamos a interface (View) de outra aplicação:

```
Static Function ModelDef()

Local oModel := FWViewModel( "COMP011_MVC" )

Return oModel
```

Nos exemplos acima a nova aplicação usará os mesmos componentes da aplicação já existente, no caso, o que está definido na **ModelDef** do fonte **COMP011_MVC**.

Exemplo

```
#INCLUDE 'PROTHEUS.CH'

#INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'

//-----

User Function COMP015_MVC()

Local oBrowse

oBrowse := FWMBrowse():New()

oBrowse:SetAlias('ZA0')
```

```

oBrowse:SetDescription('Cadastro de Autor/Interprete')

oBrowse:DisableDetails()

oBrowse:Activate()

Return NIL

//-----

Static Function MenuDef()

Return FWLoadMenuDef( "COMP011_MVC")

//-----

Static Function ModelDef()

// Criamos o modelo de dados desta aplicacao com o modelo existente em
// outra aplicacao, no caso COMP011_MVC
Local oModel := FWLoadModel( "COMP011_MVC" )

Return oModel

//-----

Static Function ViewDef()

// Criamos o modelo de dados desta aplicacao com a interface existente em
// outra aplicacao, no caso COMP011_MVC
Local oView := FWLoadView( "COMP011_MVC" )

Return oView

```

19.2 Reutilizando e complementando os componentes

Mostraremos agora como reutilizar um componente de MVC onde acrescentaremos novas entidades ao mesmo. Só é possível acrescentar novas e não retirar entidades, pois se retirássemos alguma entidade estaríamos quebrando a regra de negócios criada no modelo original.

O ideal para este tipo de uso é criarmos um modelo básico e o incrementarmos conforme a necessidade.

Analisemos primeiro o modelo de dados (Model). No exemplo a partir do modelo de dados já existente acrescentaremos uma nova entidade.

O primeiro passo é criar a estrutura da nova entidade, ver **cap. 0 5.1 Construção de uma estrutura de dados (FWFormStruct)** para detalhes.

```
// Cria a estrutura a ser acrescentada no Modelo de Dados
Local oStruZA6 := FWFormStruct( 1, 'ZA6', /*bAvalCampo*/, /*lViewUsado*/ )
```

Instanciamos o modelo já existente.

```
// Inicia o Model com um Model já existente
Local oModel := FWLoadModel( 'COMP011_MVC' )
```

No nosso exemplo, acrescentaremos um novo formulário, ver **cap. 0 5.3 Criação de um componente de formulários no modelo de dados (AddFields)** para detalhes.

Note que em nossa nova aplicação não usamos o **MPFormModel**, pois estamos apenas acrescentando entidade. O **MPFormModel** foi usado na aplicação original.

```
// Adiciona a nova FORMFIELD
oModel:AddFields( 'ZA6MASTER', 'ZA0MASTER', oStruZA6 )
```

Fazemos o relacionamento do novo formulário, ver **cap. Erro! Fonte de referência não encontrada. Erro! Fonte de referência não encontrada.**

```
// Faz relacionamento entre os componentes do model
oModel:SetRelation( 'ZA6MASTER', { { 'ZA6_FILIAL', 'xFilial( "ZA6" )' }, { 'ZA6_CODIGO', 'ZA0_CODIGO' } }, ZA6->( IndexKey( 1 ) ) )
```

Acionamos a descrição do novo formulário.

```
// Adiciona a descricao do novo componente
oModel:GetModel( 'ZA6MASTER' ):SetDescription( 'Complemento dos Dados de Autor/Interprete' )
```

E ao final retornamos o novo modelo.

```
Return oModel
```

Com isso criamos um modelo a partir de outro e acrescentamos um novo componente de formulário.

Veremos agora como reutilizar a *interface (View)*, também acrescentando um novo componente.

O primeiro passo é criar a estrutura da nova entidade, ver **cap. 0 5.1 Construções de uma estrutura de dados (FWFormStruct)**.

```
// Cria a estrutura a ser acrescentada na View
Local oStruZA6 := FWFormStruct( 2, 'ZA6' )
```

Instanciaremos o modelo utilizado pela *interface*, note que não instanciaremos o modelo original e sim o modelo da nova aplicação que já tem o novo componente acrescido em seu modelo de dados.

```
// Cria um objeto de Modelo de Dados baseado no ModelDef do fonte informado
```

```
Local oModel := FWLoadModel( 'COMP015_MVC' )
```

Instanciamos a *interface* original

```
// Inicia a View com uma View ja existente
```

```
Local oView := FWLoadView( 'COMP011_MVC' )
```

Adicionamos o novo componente da *view* e associamos ao criado no modelo, ver cap. 0 5.8 Criação de um componente de *formulários* na interface (AddField) para detalhes.

```
// Adiciona no nosso View um controle do tipo FormFields (antiga enchoice)
```

```
oView:AddField( 'VIEW_ZA6', oStruZA6, 'ZA6MASTER' )
```

Temos que criar um *box* para o novo componente. É preciso criar sempre um *box* vertical dentro de um horizontal e vice-versa como na **COMP011_MVC** o *box* já existente é horizontal, cria-se um vertical primeiro, para detalhes ver cap. 0 6.13 **Exibição dos dados na interface (CreateHorizontalBox / CreateVerticalBox)**.

```
// 'TELANOVA' é o box existente na interface original
```

```
oView:CreateVerticalBox( 'TELANOVA' , 100, 'TELA' )
```

```
// Novos Boxes
```

```
oView:CreateHorizontalBox( 'SUPERIOR' , 50, 'TELANOVA' )
```

```
oView:CreateHorizontalBox( 'INFERIOR' , 50, 'TELANOVA' )
```

Relacionado os componentes com os *boxes* de exibição, ver cap. 0 5.10 **Relacionando o componente da interface (SetOwnerView)**.

```
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA0', 'SUPERIOR' )
```

```
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA6', 'INFERIOR' )
```

E ao final retornamos o novo objeto de *interface*.

```
Return oView
```

Com isso criamos uma *interface* a partir de outra e acrescentamos um novo componente.

Um exemplo de aplicação para este conceito seria a internacionalização, onde poderíamos ter um modelo básico e o incrementaríamos conforme a localização. Para entender melhor a internacionalização, veja o Apêndice A. Abaixo temos o exemplo completo da aplicação que reutiliza componentes.

19.3 Exemplo completo de uma aplicação que reutiliza componentes de modelo e interface

```
#INCLUDE 'PROTHEUS.CH'

#INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'

//-----

User Function COMP015_MVC()

Local oBrowse

oBrowse := FWMBrowse():New()

oBrowse:SetAlias('ZA0')

oBrowse:SetDescription('Cadastro de Autor/Interprete' )

oBrowse:AddLegend( "ZA0_TIPO=='1'", "YELLOW", "Autor"      )
oBrowse:AddLegend( "ZA0_TIPO=='2'", "BLUE"  , "Interprete"  )

oBrowse:Activate()

Return NIL

//-----

Static Function MenuDef()

Local aRotina := {}

ADD OPTION aRotina TITLE 'Visualizar' ACTION 'VIEWDEF.COMP015_MVC' OPERATION 2
ACCESS 0

ADD OPTION aRotina TITLE 'Incluir'     ACTION 'VIEWDEF.COMP015_MVC' OPERATION 3
ACCESS 0

ADD OPTION aRotina TITLE 'Alterar'     ACTION 'VIEWDEF.COMP015_MVC' OPERATION 4
ACCESS 0

ADD OPTION aRotina TITLE 'Excluir'     ACTION 'VIEWDEF.COMP015_MVC' OPERATION 5
ACCESS 0

ADD OPTION aRotina TITLE 'Imprimir'    ACTION 'VIEWDEF.COMP015_MVC' OPERATION 8
ACCESS 0

ADD OPTION aRotina TITLE 'Copiar'      ACTION 'VIEWDEF.COMP015_MVC' OPERATION 9
ACCESS 0

Return aRotina
```

```

//-----
Static Function ModelDef()

// Cria a estrutura a ser acrescentada no Modelo de Dados
Local oStruZA6 := FWFormStruct( 1, 'ZA6', /*bAvalCampo*/,/*lViewUsado*/ )

// Inicia o Model com um Model ja existente
Local oModel := FWLoadModel( 'COMP011_MVC' )

// Adiciona a nova FORMFIELD
oModel:AddFields( 'ZA6MASTER', 'ZA0MASTER', oStruZA6 )

// Faz relacionamento entre os componentes do model
oModel:SetRelation( 'ZA6MASTER', { { 'ZA6_FILIAL', 'xFilial( "ZA6" )' }, {
'ZA6_CODIGO', 'ZA0_CODIGO' } }, ZA6->( IndexKey( 1 ) ) )

// Adiciona a descricao do novo componente
oModel:GetModel( 'ZA6MASTER' ):SetDescription( 'Complemento dos Dados de
Autor/Interprete' )

Return oModel

//-----
Static Function ViewDef()

// Cria um objeto de Modelo de Dados baseado no ModelDef do fonte informado
Local oModel := FWLoadModel( 'COMP015_MVC' )

// Cria a estrutura a ser acrescentada na View
Local oStruZA6 := FWFormStruct( 2, 'ZA6' )

// Inicia a View com uma View ja existente
Local oView := FWLoadView( 'COMP011_MVC' )

// Altera o Modelo de dados quer será utilizado
oView:SetModel( oModel )

```

```
// Adiciona no nosso View um controle do tipo FormFields (antiga enchoice)
oView:AddField( 'VIEW_ZA6', oStruZA6, 'ZA6MASTER' )

// É preciso criar sempre um box vertical dentro de um horizontal e vice-versa
// como na COMP011_MVC o box é horizontal, cria-se um vertical primeiro
// Box existente na interface original
oView:CreateVerticalBox( 'TELANOVA' , 100, 'TELA'      )

// Novos Boxes
oView:CreateHorizontalBox( 'SUPERIOR' , 50, 'TELANOVA' )
oView:CreateHorizontalBox( 'INFERIOR' , 50, 'TELANOVA' )

// Relaciona o identificador (ID) da View com o "box" para exibicao
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA0', 'SUPERIOR' )
oView:SetOwnerView( 'VIEW_ZA6', 'INFERIOR' )

Return oView
```

Apêndice A


O Framework MVC do Microsiga Protheus e a internacionalização. Internacionalização (I18N) e localização (L10N) são processos de desenvolvimento e/ou adaptação de softwares, para uma língua e/ou cultura de um país. A internacionalização de um software não fornece um novo Sistema, somente adapta as mensagens do Sistema à língua e à cultura locais. A localização por sua vez, adiciona novos elementos do país ao Sistema, como processos, aspectos legais, entre outros. O Framework MVC auxilia a localização do Sistema, componentizando o software de forma que a parte comum a todos os países seja desagregada da parte não-comum, incluindo-se *interface* e regra de negócio.

Por exemplo, tome como base o formulário **Nota Fiscal/Invoice**. Este formulário tem como característica comum em todos os países os elementos: **Origem, Destino, Lista de produtos, Transporte e Faturas**.

Em certos países como o Brasil, é necessário registrar elementos legais, **como impostos, escrituração, códigos de classificação**, entre outros. A alternativa que se tem é duplicar o código ou alterar o código inserindo linhas de código dos elementos localizados. Apesar de esta alternativa funcionar bem no início, ao longo do tempo mostra-se impraticável devido ao volume de implementações diferentes para cada país, causando grandes transtornos e um alto custo para a sustentação do Sistema.

O Framework MVC traz uma luz racional e simples para este problema. A herança de formulários. É possível construir um formulário comum para a **Nota Fiscal/Invoice** que não tenha nenhum elemento de localização e utilizá-lo pela herança, como base para os formulários localizados.

Neste modelo, garante-se a evolução da localização e da parte comum do formulário sem que uma implementação afete a outra reduzindo o custo de sustentação do produto.

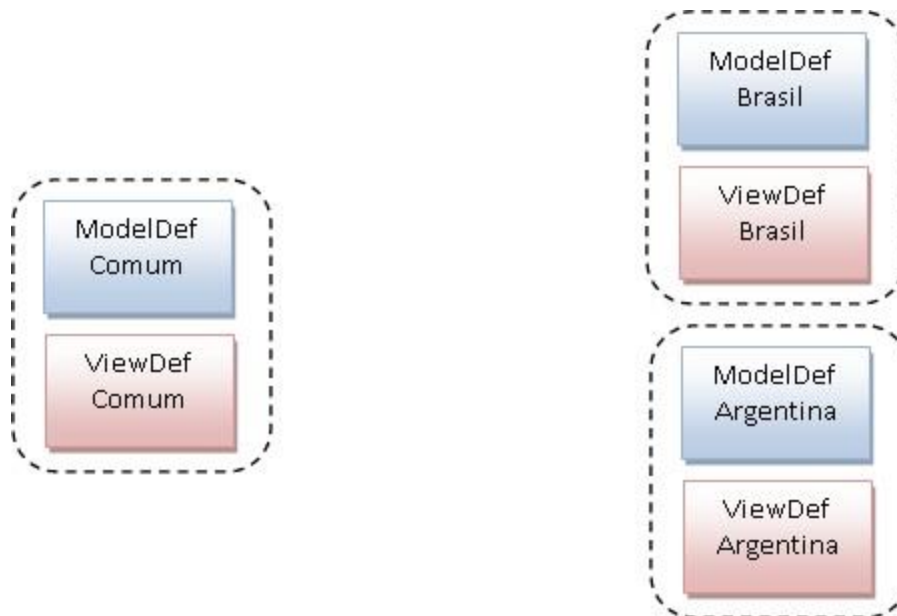

A herança do framework MVC pode ocorrer no Model e View ou somente no View. Neste momento vocês devem estar se perguntado como isto pode ser feito. A resposta está no par de funções FWLoadModel e FWLoadView, como poder ser visto no código abaixo:

```
#INCLUDE "MATA103BRA.CH"

Static Function ModelDef()

Local oModel := FWLoadModel("MATA103")

oModel:AddField(...)

oModel:AddGrid(...)

Return(oModel)

Static Function ViewDef()

Local oView := FWLoadView("MATA103")

oView:AddField(...)

oView:AddGrid(...)

Return (oView)
```

Há inúmeras vantagens neste modelo de desenvolvimento que gostaria de destacar além da componentização, que é o isolamento do código fonte. O isolamento permite que os dois códigos fontes

evoluam separadamente, porém pela herança o código localizado sempre irá herdar os benefícios da parte comum, inclusive possibilitando que duas pessoas interajam simultaneamente no mesmo processo sem que um prejudique o trabalho do outro.

Índice Remissivo

<i>AddCalc</i>	23	<i>FWMemoVirtual</i>	21
<i>AddField</i>	6, 7, 18, 92	<i>FWModelActive</i>	27
<i>AddFields</i>	6, 7, 91	<i>FWMVCMenu</i>	6, 28
<i>AddGrid</i>	7, 8	<i>FWMVCRotAuto</i>	54
<i>AddGroup</i>	11	<i>FWRestRows</i>	9
<i>AddIncrementField</i>	9	<i>FWSaveRows</i>	9
<i>AddLegend</i>	6	<i>FwStruTrigger</i>	22
<i>AddLine</i>	9	<i>FWViewActive</i>	27
<i>AddOtherObjects</i>	14	<i>FwWsModel</i>	64
<i>AddRules</i>	9	<i>Gatilhos</i>	22
<i>AddTrigger</i>	22	<i>GetErrorMessage</i>	45, 53
<i>AddUserButton</i>	9	<i>GetModel</i>	7
AVERAGE.....	24	<i>GetOperation</i>	9
AXALTERA.....	26	<i>GetSchema</i>	69
AXDELETA.....	26	<i>GetValue</i>	9
AXINCLI.....	26	<i>GetXMLData</i>	67
AXVISUAL.....	26	<i>GoLine</i>	8
<i>Campos de Total</i>	23	<i>Help</i>	7
<i>CommitData</i>	45, 53	<i>Internacionalização</i>	95
<i>Contadores</i>	23	<i>IsDeleted</i>	9
COUNT.....	24	<i>IsInserted</i>	9
<i>CreateFolder</i>	11	<i>IsMark</i>	29
<i>CreateHorizontalBox</i>	6, 7, 92	<i>IsOptional</i>	9
<i>CreateVerticalBox</i>	6, 7, 92	<i>IsUpdated</i>	9
<i>DeleteLine</i>	9	<i>Length</i>	8
<i>DisableDetails</i>	6	<i>LinhaOk</i>	8
<i>EnableTitleView</i>	9	<i>LoadValue</i>	9
<i>ForceQuitButton</i>	34	<i>Mark</i>	29
Fórmula.....	24	<i>MarkBrowse</i>	29
<i>FWBrwRelation</i>	35	<i>Master-Detail</i>	7
<i>FWBuildFeature</i>	21	<i>Mensagens</i>	7
<i>FWCalcStruct</i>	25	<i>MenuDef</i>	6
<i>FWExecView</i>	26	<i>MODEL_OPERATION_DELETE</i>	9
<i>FWFormCommit</i>	9	<i>MODEL_OPERATION_INSERT</i>	9
<i>FWFormStruct</i>	6, 15, 91	<i>MODEL_OPERATION_UPDATE</i>	9
<i>FWLoadMenuDef</i>	28	<i>ModelDef</i>	6, 7
<i>FWLoadModel</i>	6, 7, 28, 89	<i>Modelo1</i>	7, 77
<i>FWLoadView</i>	28, 89	<i>Modelo2</i>	77
<i>FWMarkBrowse</i>	29	<i>Modelo3</i>	7, 77

MPFomModel.....	6, 8	SetProfileID.....	34
MSExecAuto.....	54	SetProperty.....	16
New Model.....	77	SetRelation.....	7, 91
PARAMIXB.....	56	SetSemaphore.....	30
Pastas.....	11	SetUniqueLine.....	8
Pontos De Entrada.....	6, 55	SetValue.....	9
PutXMLData.....	69	SetViewAction.....	13
RemoveField.....	16	SetViewProperty.....	9
Rotina Automática.....	41	SetVdActive.....	8
SetDescription.....	6, 7	STRUCT_FEAT URE_INIPAD.....	21
SetFieldAction.....	14	STRUCT_FEAT URE_PICT VAR.....	21
SetFilterDefault.....	6	STRUCT_FEAT URE_VALID.....	21
SetNoDeleteLine.....	9	STRUCT_FEAT URE_WHEN.....	21
SetNoFolder.....	23	SUM.....	24
SetNoGroups.....	23	TudoOk.....	8
SetNoInsertLine.....	9	UnDeleteLine.....	9
SetNoUpdateLine.....	9	Validações.....	7
SetOnlyQuery.....	9	ViewDef.....	6, 7
SetOnlyView.....	9	VldData.....	45, 53
SetOperation.....	44, 50	VldXMLData.....	68
SetOptional.....	9	WebServices.....	64
SetOwnerView.....	7, 92	WsFwWsModel.....	64
SetPrimaryKey.....	7		